

DAKS
TOOLS

**ПЛАСТИНЫ
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ
ЭКОНОМ СЕРИЯ
2016**

А
А

СОДЕРЖАНИЕ


ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ	4-28 стр.
ПРАЙС-ЛИСТ: ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ	29 стр.
ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ.....	31-73 стр.
ПРАЙС-ЛИСТ: ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ.....	74-77 стр.
ПЛАСТИНЫ ДЛЯ РЕЗЬБОНАРЕЗАНИЯ.....	79-139 стр.
ПРАЙС-ЛИСТ: ПЛАСТИНЫ ДЛЯ РЕЗЬБОНАРЕЗАНИЯ.....	140 стр.

DAKS
TOOLS




**ПЛАСТИНЫ
ДЛЯ
ФРЕЗЕРОВАНИЯ**

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ

Форма / Код			Метрические							
 A	 B	 C	Код	Отверстие	стружколом	Канавка и отверстие	Код	Отверстие	стружколом	Канавка и отверстие
			N	Нет	Нет		N	Нет	Нет	
			H	есть	Одно- сторонний		R	Нет	Одно- сторонний	
			C	есть	Нет		F	Нет	Дву- сторонний	
			J	есть	Дву- сторонний		A	Есть	Нет	
			W	есть	Нет		M	Есть	Одно- сторонний	
			T	есть	Одно- сторонний		G	Есть	Дву- сторонний	
			Q	есть	Нет		X			специальные
			U	есть	Дву- сторонний					
Форма пластины			Стружколом и система крепления							

T R K N

Задний угол основной режущей кромки			
Код	Задний угол	Код	Задний угол
A	 3°	B	 6°
C	 7°	D	 15°
E	 20°	F	 25°
G	 30°	N	 0°
P	 11°	O	иной задний угол

Допуск									
 Допуск (mm)  									
Код	Высота угла Допуск (mm)	Вписанная окружность ØD ₁	Толщина S	(ссылка) допуск для класса M (определяется по форме и размеру)					
				· Допуск по высоте угла (mm)					
A	±0.005	±0.025	±0.025	впис. окруж.	треугол.	квадрат	многогранники 80°	55°	35°
F	±0.005	±0.013	±0.025	6.35	±0.08	±0.08	±0.08	±0.11	±0.16
C	±0.013	±0.025	±0.025	9.525	±0.08	±0.08	±0.08	±0.11	±0.16
H	±0.013	±0.013	±0.025	12.7	±0.13	±0.13	±0.13	±0.15	---
E	±0.025	±0.025	±0.025	15.875	±0.15	±0.15	±0.15	±0.18	---
G	±0.025	±0.025	±0.13	19.05	±0.15	±0.15	±0.15	±0.18	---
J	±0.005	±0.05-±0.13	±0.025	25.4	---	±0.18	---	---	---
				· допуск по D вписанной окружности ØD ₁ (mm)					
K	±0.013	±0.05-±0.13	±0.025	впис. окруж.	треугол.	квадрат	многогранники 80°	55°	35°
L	±0.025	±0.05-±0.13	±0.025	6.35	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05
M	±0.08-±0.18	±0.05-±0.13	±0.13	9.525	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05
N	±0.08-±0.18	±0.05-±0.13	±0.025	12.7	±0.08	±0.08	±0.08	±0.08	±0.08
U	±0.13-±0.38	±0.08-±0.25	±0.13	15.875	±0.10	±0.10	±0.10	±0.10	±0.10
				19.05	±0.10	±0.10	±0.10	±0.10	±0.10
				25.4	---	±0.13	---	---	±0.13

Диаметр IC	Форма пластины						
	C	D	R	S	T	V	W
3.97					06		
5.0			05				
5.56					09		
6.0			06				
6.35	06	07			11	11	
8.0			08				
9.525	09	11	09	09	16	16	06
10.0			10				
12.0			12				
12.7	12	15	12	12	22	22	08
15.875	16		15	15	27		
16.0		19	16				
19.05	19		19	19	33		
20.0			20				
25.0	25	25	25				
25.4			25	25			
31.75			31				
32			32				
Длина режущей кромки							

Толщина пластины определяется от опорной плоскости до режущей кромки	
Код	толщина пластины(mm)
00	0.79
T0	0.99
01	1.59
T1	1.98
02	2.38
T2	2.58
03	3.18
T3	3.97
04	4.76
T4	4.96
05	5.96
T5	5.95
06	6.35
T6	6.75
07	7.94
09	9.52
T9	9.72
11	11.11
12	12.70
Толщина пластины	

22 04 PD F R ISO


Геометрия угла			
A	45°	A	3°
D	60°	B	5°
E	75°	C	7°
F	85°	D	15°
P	90°	E	20°
Z	Прочие	F	25°
		G	30°
		N	0°
		P	11°
		Z	Прочие

Состояние режущей кромки (mm)			
	0-5°	0-0.10	
	1-10°	1-0.15	
	2-15°	2-0.20	
	3-20°	3-0.25	
	4-25°	4-0.30	
	5-30°	5-0.35	
		6-0.40	
		7-0.45	No mark

Исполнение пластины	
R	правое
L	левое
N	нейтральное


ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ

АРКТ

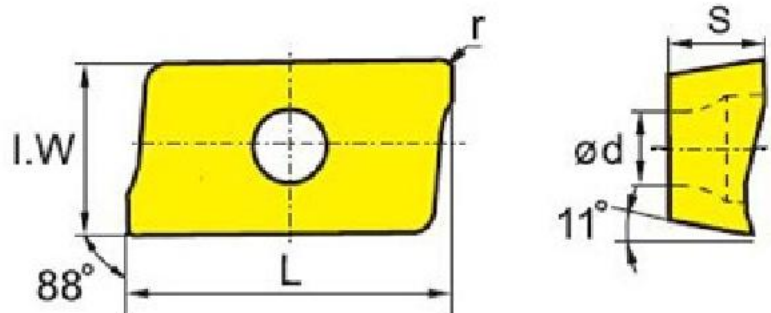

Наименование	Артикул №	Размеры (mm)				
		L	I.W	S	d	r
Пластины для фрезерования	АРКТ1135	11.24	6.2	3.6	2.8	0.8
	АРКТ11Т304	12.24	6.5	3.6	2.8	0.4
	АРКТ11Т308	12.24	6.5	3.6	2.8	0.8
	АРКТ11Т312	12.24	6.5	3.6	2.8	1.2
	АРКТ160408	17.877	9.33	5.76	4.4	0.8


APKT150412

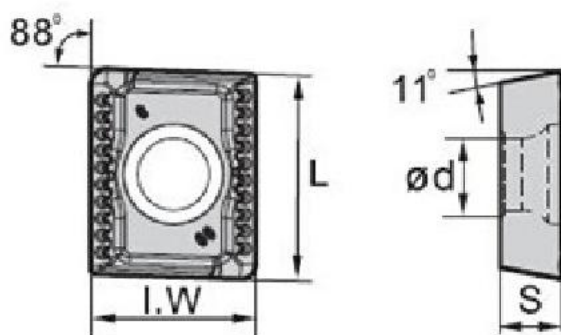

Наименование	Артикул №.	Размеры (mm)				
		L	I.W	S	d	r
Пластины для фрезерования	APKT150412	16.33	12.7	4.76	5.4	1.2


ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ

APMT

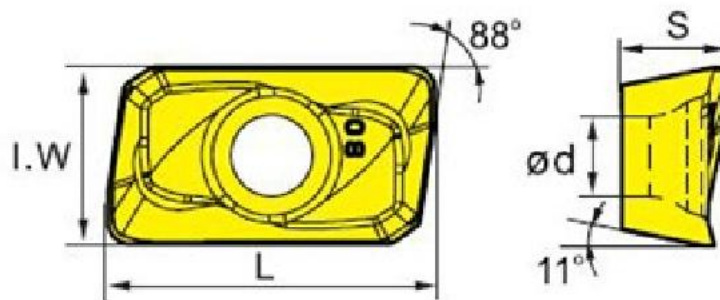

Наименование	Артикул №	Размеры (mm)				
		L	I.W	S	d	r
Пластины для фрезерования	APMT1135PDR	11.25	6.2	3.5	2.8	0.8
	APMT160408PDER	17.25	9.25	4.76	4.4	0.8



MPHT

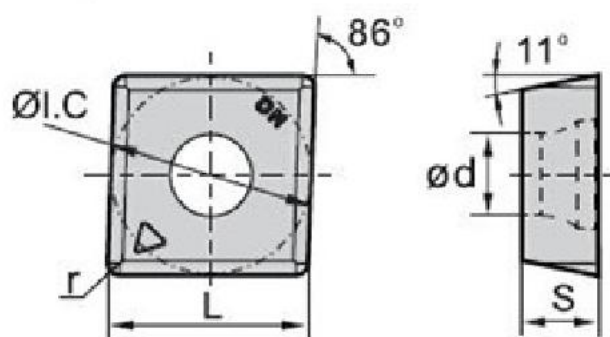

Наименование	Артикул №	Размеры (mm)				
		I.C	L	S	d	r
Пластины для фрезерования	MPHT060304	6.35	6.35	3.18	2.8	0.4
	MPHT080305	8.3	8.3	3.18	3.4	0.5
	MPHT120408	12.7	12.7	4.76	5.56	0.8


ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ

RCKT



Наименование	Артикул №	Размеры (mm)				
		R	I.C	S	d	
Пластины для фрезерования	RCKT10T3MO	5	10.0	3.97	4.4	
	RCKT1204MO	5	12.0	4.76	4.0	
	RCKT1204MO-	6	12.0	4.76	4.0	
	RCKT1606MO	8	16	6.35	5.56	
	RCKT2006MO	10	20	6.35	5.56	


RDKW

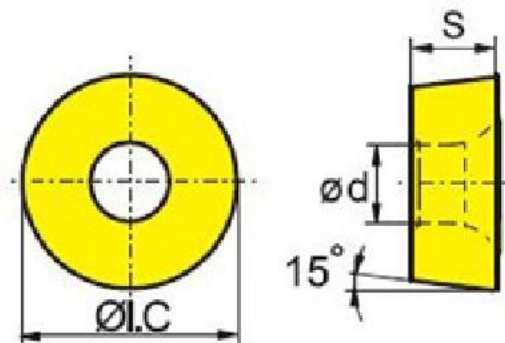

Наименование	Артикул №	Размеры (mm)				
		R	LC	S	D	
Пластины для фрезерования	RDKW0803MO	4	8	3.18	3.4	
	RDKW10T3MO	5	10	3.97	4.4	
	RDKW1204MO	6	12	4.76	4.4	
	RDKW1605MO	8	16.0	5.56	5.5	
	RDKW2006MO	10	20.0	6.35	6.5	



ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ

SDMT09T308

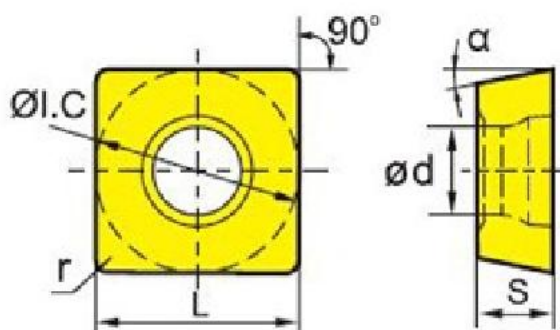

Наименование	Артикул №.	Размеры (mm)					
		r	L	I.C	S	d	a
Пластины для фрезерования	SDMT090308	0.8	9.525	9.525	3.18	4.4	15°


SDMT



Наименование	Артикул №	Размеры (mm)				
		B	Re	S1	D1	
Пластины для фрезерования	SDMT09T312	15°	1.2	3.97	9.525	
	SDMT120408	15°	2.0	4.76	12.7	


ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ

SEET12T3

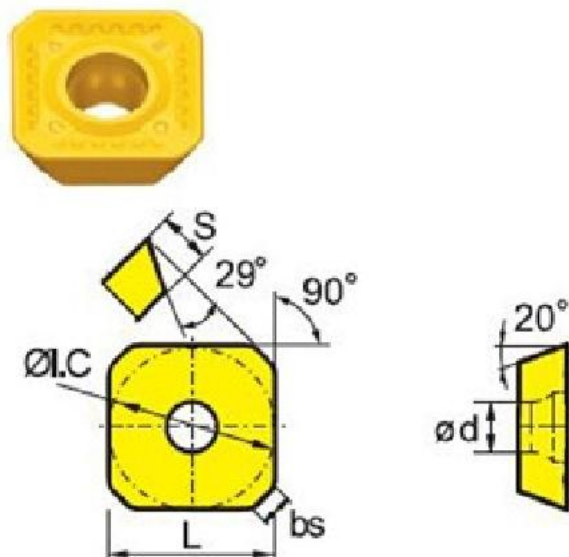

Наименование	Артикул №	Размеры (mm)					
		L	I.C	S	d	BS	R
Пластины для фрезерования	SEET12T3	12.40	13.40	3.97	4.1	2.55	


SEET

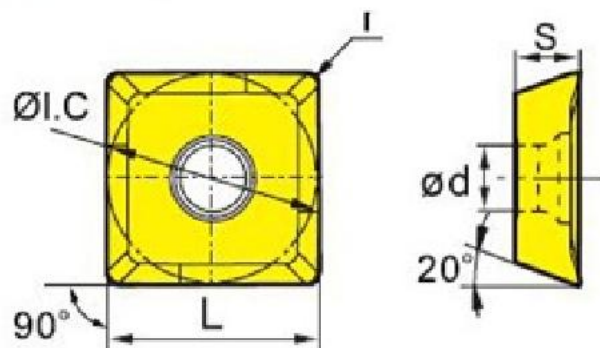

Наименование	Артикул №	Размеры (mm)				
		L	I.C	S	D	r
Пластины для фрезерования	SEET09T308PER	9.525	9.525	4.01	3.3	0.8
	SEET120308PER	13.308	13.308	4.04	4.1	0.8


ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ

SEKN

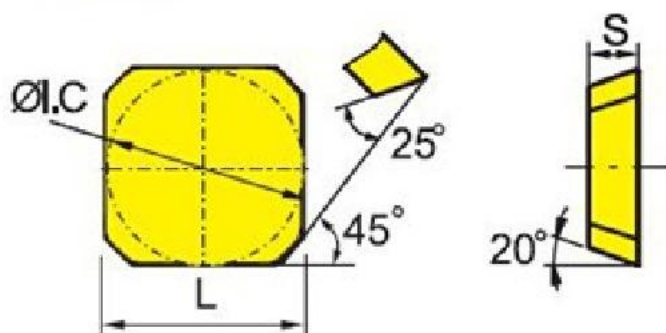

Наименование	Артикул №	Размеры (mm)		
		L	IC	S
Пластины для фрезерования	SEEN1203AFTN	12.7	12.7	3.18
	SEKN1203AFFN	12.7	12.7	3.18
	SEKN1203AFN	12.7	12.7	3.18
	SEKN1203AFTN	12.7	12.7	3.18
	SEKN1504AFN	15.875	15.875	4.76
	SEKN1504AFTN	15.875	15.875	4.76


SEKR

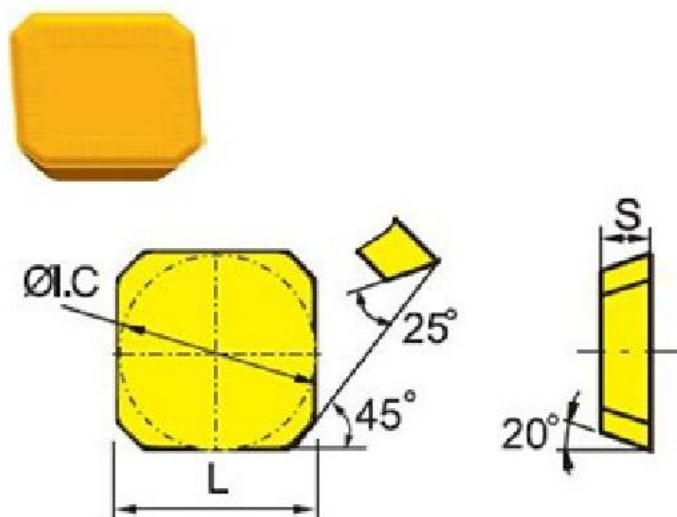

Наименование	Артикул №	Размеры (mm)		
		L	IC	S
Пластины для фрезерования	SEKR1203AFN	12.7	12.7	3.18
	SEKR1504AFN	15.875	15.875	4.76


ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ

SPMT-SPKT

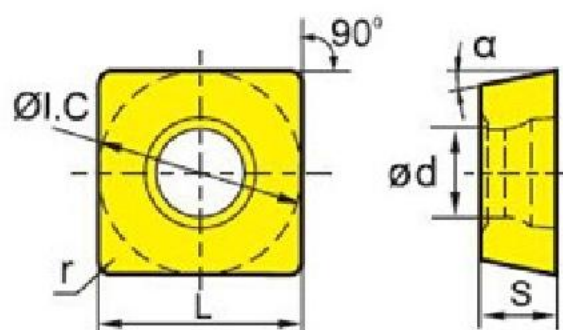

Наименование	Артикул №	Размеры (mm)					
		r	L	I.C	S	d	a
Пластины для фрезерования	SPMT060304	0.4	6.35	6.35	3.18	2.8	11°
	SPMT120408	0.8	12.7	12.7	4.76	5.5	11°
	SPKT1204EDR		12.7	12.7	4.76	5.56	11°


SPKW

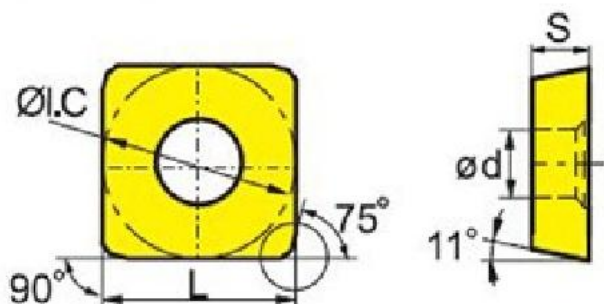

Наименование	Артикул №	Размеры (mm)					
		r	L	IC	S	d	a
Пластины для фрезерования	SPKW1204EDFR		12.7	12.7	4.76	5.65	11°
	SPKW1204EDSR		12.7	12.7	4.76	5.65	11°


ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ

SPKR-A

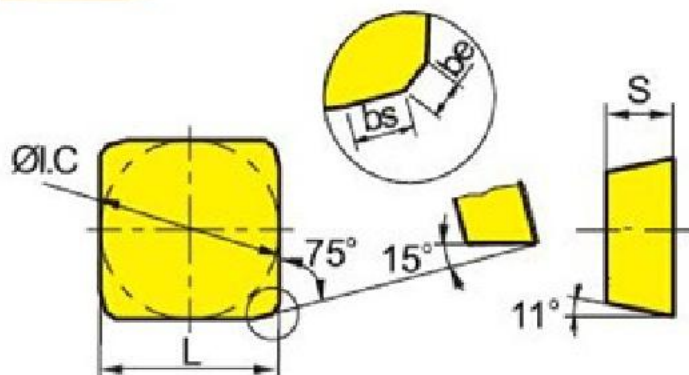

Наименование	Артикул №	Размеры (mm)				
		L	I.C	S	Be	bs
Пластины для фрезерования	SPKR1203EDR	12.7	12.7	3.18	1	1.4
	SPKR1203EDL	12.7	12.7	3.18	1	1.4
	SPKR1504EDR	15.875	15.875	4.76	1	1.4
	SPKR1504EDL	15.875	15.875	4.76	1	1.4



SPMR

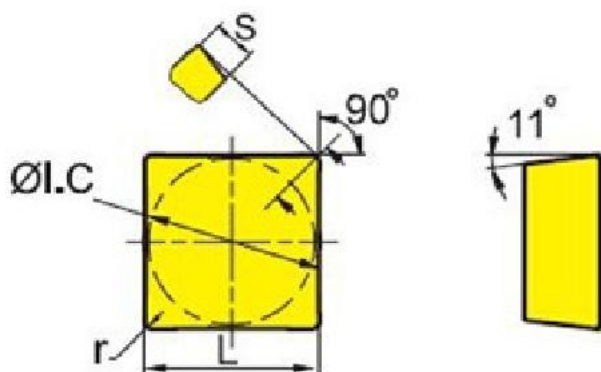

Наименование	Артикул №	Размеры (mm)			
		L	IC	S	r
Пластины для фрезерования	SPMR090304	9.525	9.525	3.18	0.4
	SPMR09T304	9.525	9.525	3.97	0.4
	SPMR090308	9.525	9.525	3.18	0.8
	SPMR120304	12.7	12.7	3.18	0.4
	SPMR120308	12.7	12.7	3.18	0.8
	SPMR120312	12.7	12.7	3.18	1.2


ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ

SPUN-SPGN

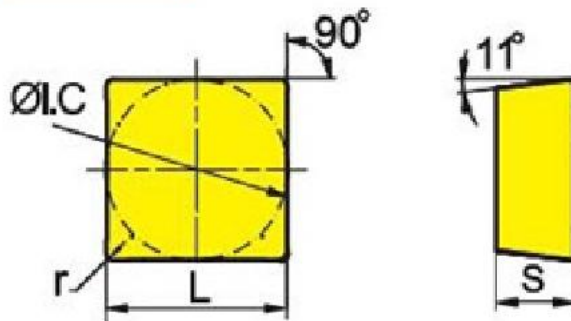

Наименование	Артикул №	Размеры (mm)			
		L	LC	S	r
Пластины для фрезерования	SPUN090304	9.525	9.525	3.18	0.4
	SPUN090308	9.525	9.525	3.18	0.8
	SPUN120304	12.7	12.7	3.18	0.4
	SPUN120308	12.7	12.7	3.18	0.8
	SPUN120312	12.7	12.7	3.18	1.2
	SPUN150408	15.875	15.875	4.76	0.8
	SPUN150412	15.875	15.875	4.76	1.2
	SPUN190408	19.05	19.05	4.76	0.8
	SPUN190412	19.05	19.05	4.76	1.2
	SPUN190416	19.05	19.05	4.76	1.6
Пластины для фрезерования	SPGN090304	9.525	9.525	3.18	0.4
	SPGN090308	9.525	9.525	3.18	0.8
	SPGN120308	12.7	12.7	3.18	0.8
	SPGN120404	12.7	12.7	4.76	0.4
	SPGN120408	12.7	12.7	4.76	0.8
	SPGN120412	12.7	12.7	4.76	1.2
	SPGN150404	15.875	15.875	4.76	0.4
	SPGN150408	15.875	15.875	4.76	0.8
	SPGN190408	19.05	19.05	4.76	0.8
	SPGN190416	19.05	19.05	4.76	1.6


SNKN

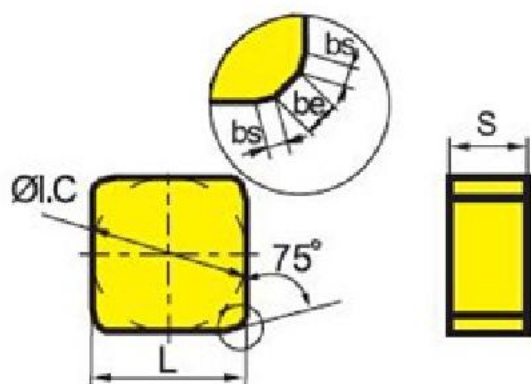

Наименование	Артикул №	Размеры (mm)				
		L	I.C	S	be	bs
Пластины для фрезерования	SNKN1204ENN	12.7	12.7	4.76	0.9	1.5
	SNKN1504ENN	15.875	15.875	4.76	0.9	1.5
	SNKN1904ENN	19.05	19.05	4.76	1.0	1.5



ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ

ТРКН

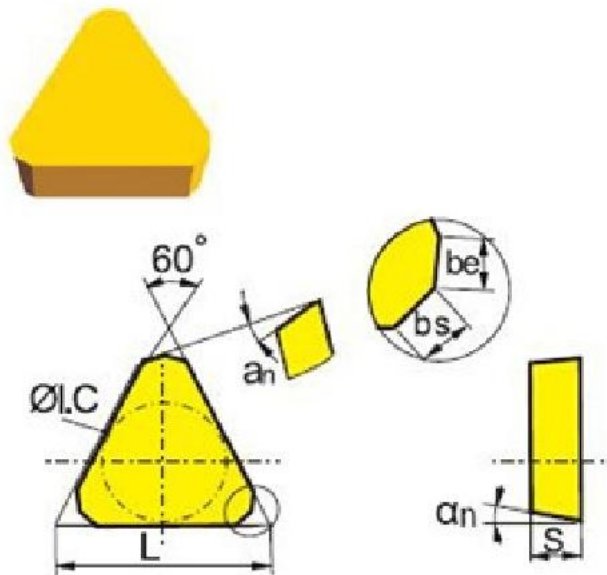

Наименование	Артикул №	Размеры (mm)				
		L	I.C	be	bs	α_n
Пластины для фрезерования	ТПКН2204PDFR	22	12.7	1.4	0.7	11°
	ТПКН2204PDFL	22	12.7	1.4	0.7	11°
	ТПКН2204PDR	22	12.7	1.4	0.7	11°
	ТПКН2204PDL	22	12.7	1.4	0.7	11°
	ТПКН2204PDTR	22	12.7	1.4	0.7	11°
	ТПКН2204PDTL	22	12.7	1.4	0.7	11°


TPGN



Наименование	Артикул №	Размеры (mm)			
		L	I.C	S	r
Пластины для фрезерования	TPGN090204	9.6	5.56	2.38	0.4
	TPGN090208	9.6	5.56	2.38	0.8
	TPGN110204	11	6.35	2.38	0.4
	TPGN110304	11	6.35	3.18	0.4
	TPGN110308	11	6.35	3.18	0.8
	TPGN160304	16.5	9.525	3.18	0.4
	TPGN160308	16.5	9.525	3.18	0.8
	TPGN160312	16.5	9.525	3.18	1.2
	TPGN160316	16.5	9.525	3.18	1.6
	TPGN220308	22	12.7	4.76	0.8
	TPGN220404	22	12.7	4.76	0.4
	TPGN220408	22	12.7	4.76	0.8
	TPGN220412	22	12.7	4.76	1.2
	TPGN270408	27.5	15.875	4.76	0.8


ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ

TPUN

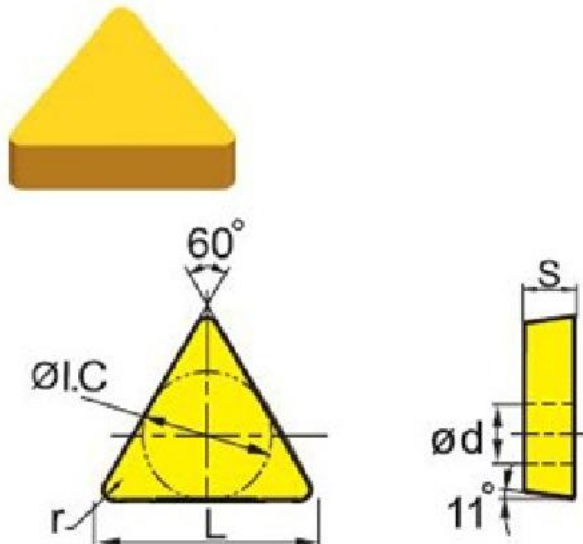

Наименование	Артикул №	Размеры (mm)			
		L	I.C	S	r
Пластины для фрезерования	TPUN110208	11	6.35	2.38	0.8
	TPUN110304	11	6.35	3.18	0.4
	TPUN110308	11	6.35	3.18	0.8
	TPUN160304	16.5	9.525	3.18	0.4
	TPUN160308	16.5	9.525	3.18	0.8
	TPUN160312	16.5	9.525	3.18	1.2
	TPUN160408	16.5	9.525	4.76	0.8
	TPUN160412	16.5	9.525	4.76	1.2
	TPUN220404	22	12.7	4.76	0.4
	TPUN220408	22	12.7	4.76	0.8
	TPUN220412	22	12.7	4.76	1.2
	TPUN220416	22	12.7	4.76	1.6

TPMR

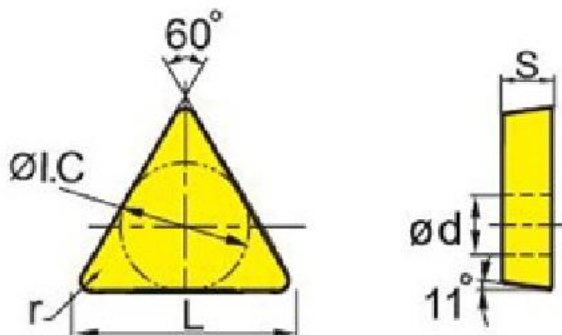

Наименование	Артикул №	Размеры (mm)			
		L	IC	S	r
Пластины для фрезерования	TPMR090204	9.6	5.56	2.38	0.4
	TPMR110304	11	6.35	3.18	0.4
	TPMR110308	11	6.35	3.18	0.8
	TPMR160304	16.5	9.525	3.18	0.4
	TPMR160308	16.5	9.525	3.18	0.8
	TPMR160312	16.55	9.525	3.18	1.2
	TPMR220412	22	12.7	4.76	1.2

Обраб. материал	ISO код	Покрытие		Cermet	Cemented carbide	PCBN PCD
		CVD	PVD			
сталь P	P01					
	P10		XRG202 XRG252			
	P20	XRC301 XRM251				
	P30	XRM351	XRG202 XRG302			
	P40					
нерж. сталь M	M01					
	M10	XRM251	XRG202 XRG252			
	M20	XRM351				
	M30		XRG302			
	M40					
чугун K	K01					
	K10	XRD152	XRG102 XRG252			
	K20	XRD252	XRG152			
	K30					
	K40					
цвет. металл N	N01					
	N10					
	N20					
	N30					
жаропрочные сплавы S Ti сплавы	S01					
	S10		XRG202			
	S20					
	S30					
сверхпрочные материалы H	H01					
	H10					
	H20					
	H30					

Прайс-лист: пластины для фрезерования






Item No.	Unit price(USD)	Item No.	Unit price(USD)
APKT150412	US\$5,30	TPKR1603PPR	US\$4,29
APKT160408	US\$5,52	TPMR090204	US\$1,96
APMT150407	US\$4,95	TPMR090208	US\$1,96
APMT1135PDR	US\$2,51	TPMR110304	US\$2,20
APMT1604PDER	US\$3,68	TPMR110308	US\$2,20
SEET09T308	US\$5,21	TPMR160304	US\$2,88
SEET09T308PER	US\$5,21	TPMR160308	US\$2,88
SEET120308	US\$6,86	TPMR160312	US\$2,92
SEET120308PER	US\$6,86	TPMR220412	US\$4,83
SEEN1203AFTN	US\$4,27	TPUN110304	US\$2,11
SEKR1203AFN	US\$4,27	TPUN110308	US\$2,11
SEKR1504AFN	US\$5,24	TPUN160308	US\$2,90
SPKN1203EDER	US\$2,88	TPUN220408	US\$4,64
SPKN1203EDEL	US\$2,88	TPUN220412	US\$4,64
SPKN1203EDFR	US\$2,88	TPCW2204PPR-2	US\$6,45
SPKN1203EDFL	US\$2,88	RCKT10T3MO	US\$2,38
SPKN1203EDSKL	US\$2,88	RCKT1204MO	US\$3,14
SPKN1203EDSKR	US\$2,88	RDKW0803MO	US\$1,82
SPKN1504EDFR	US\$5,60	RDKW10T3MO	US\$2,18
SPKN1504EDFL	US\$5,60	RDKW1204MO	US\$3,01
SPKN1504EDSKL	US\$5,60	RDKW1204MO-BG	US\$3,01
SPKN1504EDSKR	US\$5,60	RDKW1604MO	US\$4,93
SPMR090304	US\$2,14	RDKW1605MO	US\$5,25
SPMR090308	US\$2,14	RDKW1606MO	US\$5,38
SPMR120304	US\$2,71	RPEW1003MO	US\$2,18
SPMR120308	US\$2,71	RPEW1204MO	US\$3,50
SPMT090308	US\$3,87	RPMT08T2MO	US\$2,01
SPMT120408	US\$4,24	RPKT1204MO	US\$3,14
TPKN1603PDR	US\$4,45		
TPKN1603PDSKL	US\$4,45		
TPKN1603PDSKR	US\$4,45		
TPKN1603PPER	US\$4,45		
TPKN1603PPFR	US\$4,45		
TPKN2204PDER	US\$5,60		
TPKN2204PDFR	US\$5,60		
TPKN2204PDL	US\$5,60		
TPKN2204PDR	US\$5,60		

DAKS
TOOLS









**Пластины для
токарной обработки**

Форма пластины \ код		
 A	 B	 C
 D	 E	 H
 K	 L	 M
 O	 P	 R
 S	 T	 T
 V	 W	Другие Z
Форма пластины		

Метрическая							
Код	Отверстие	стружколом	Форма сечения	КОД	Отверстие	стружколом	Форма сечения
B	Есть	Нет		N	Нет	Нет	
H	Есть	С одной стороны		R	Нет	С одной стороны	
C	Есть	Нет		F	Нет	С обеих сторон	
J	Есть	С обеих сторон		A	Есть	Нет	
W	Есть	Нет		M	Есть	С одной стороны	
T	Есть	С одной стороны		G	Есть	С обеих сторон	
Q	Есть	Нет		X	---	---	специальный
U	Есть	С обеих сторон					
Тип пластины							

C N M G

Задний угол основной режущей кромки			
Код	Задний угол	Код	Задний угол
A		B	
C		D	
E		F	
G		N	
P		O	Другой задний угол

Допуск									
									
Код	Допуск по высоте (mm)	Допуск по D впис. окруж. (mm)	Допуск по толщине S	Допуск по высоте угла (mm)					
				Впис. окруж.	Тре- угольник	Квадрат	многогранники 80%	55%	35%
A	±0.005	±0.025	±0.025	6.35	±0.08	±0.08	±0.08	±0.11	±0.16
F	±0.005	±0.013	±0.025	9.525	±0.08	±0.08	±0.08	±0.11	±0.16
C	±0.013	±0.025	±0.025	12.7	±0.13	±0.13	±0.13	±0.15	---
H	±0.013	±0.013	±0.025	15.875	±0.15	±0.15	±0.15	±0.18	---
E	±0.025	±0.025	±0.025	19.05	±0.15	±0.15	±0.15	±0.18	---
G	±0.025	±0.025	±0.13	25.4	---	±0.18	---	---	---
				допуск по D вписанной окружности(mm)					
				Впис. окруж.	тре- угольник	квадрат	Многогранники 80%	55%	35%
J	±0.005	±0.05±0.13	±0.025	6.35	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05
K	±0.013	±0.05±0.13	±0.025	9.525	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05
L	±0.025	±0.05±0.13	±0.025	12.7	±0.08	±0.08	±0.08	±0.08	---
M	±0.08±0.18	±0.05±0.13	±0.13	15.875	±0.10	±0.10	±0.10	±0.10	---
N	±0.08±0.18	±0.05±0.13	±0.025	19.05	±0.10	±0.10	±0.10	±0.10	---
U	±0.13±0.38	±0.08±0.25	±0.13	25.4	---	±0.13	---	---	±0.13


Толщина пластины
определяется от
опорной плоскости
до режущей кромки

Диаметр IC	Форма пластины							
	C	D	R	S	T	V	W	K
3.97					08			
5.0			05					
5.56					09			
6.0			06					
6.35	06	07			11	11		
8.0			08					
9.525	09	11	09	09	16	16	06	16
10.0			10					
12.0			12					
12.7	12	15	12	12	22	22	08	
15.875	16		15	15	27			
16.0		19	16					
19.05	19		19	19	33			
20.0			20					
25.0	25	25	25					
25.4			25	25				
31.75			31					
32			32					

Длина режущей кромки

Код	толщина пластины(mm)
00	0.79
T0	0.99
01	1.59
T1	1.98
02	2.38
T2	2.58
03	3.18
T3	3.97
04	4.76
T4	4.96
05	5.96
T5	5.96
06	6.35
T6	6.75
07	7.94
09	9.52
T9	9.72
11	11.11
12	12.70

Толщина пластины

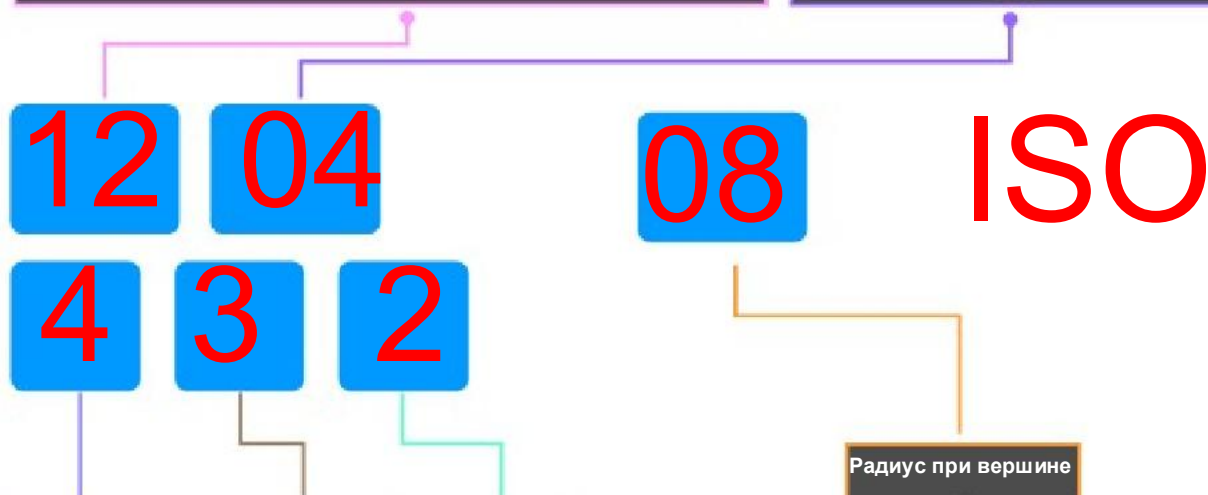

Впис. окружность	
Код	Диаметр IC(mm)
2	6.35
3	9.525
4	12.7
5	15.875
6	19.05
8	25.4

Толщина	
Код	толщина (mm)
2	3.18
3	4.76
4	6.35
5	7.94
6	9.52


Радиус при вершине	
Род	R (mm)
0	0.2
1	0.4
2	0.8
3	1.2
4	1.6
5	2.0
6	2.4

Радиус при вершине	
Код	R (mm)
00	отсутствует
02	0.2
04	0.4
08	0.8
12	1.2
16	1.6
20	2.0
24	2.4
32	3.2
X	другой
D пластины (Metric)	Радиусные пластины

Артикул	Размеры							
CNMG	090304	090308	120404	120408	120412	160608	160612	160616
	190608	190612	190616	190624	250724	250732	250924	250932
CNMA	120404	120408	120412	120416	160608	160612	160616	160620
	190608	190612	190616					
CNMM	120404	120408	120412	120416	160608	160612	160616	160620
	190608	190612	190616					
DNMA	110416	110424	150404	150408	150604	150608	150612	150616
DNMG	110404	110408	110412	150404	150408	150412	150416	150604
	150608	150612	150616	190608	190612			
DNMM	150608	150612	150616					
SNGN	090304	090308	120408	150408	190412			
SNUN	090304	090308	120408	120412	150408	150412	190408	190412
	190424	250724	250924					
SNMM	120404	120408	120412	120416	150608	150612	150616	190608
	190612	190616	190624	250724	150732	250924		
SNMA	090304	090308	120404	120408	120412	150608	150612	190608
	190612	190616						
SNMG	090304	090308	120404	120408	120412	150608	150612	150616
	190612	190616	250724	250924				
TNMG	110304	110308	160404	160408	160412	220404	22048	220412
	220416	270608	270612	270616				
TNMM	160404	160408	160412	220404	220408	220412	220416	270608
	270612	270616						
TNMA	160404	160408	160412	220404	220408	220412	220416	270608
	270612	270616						
VNMG	160404	160408	160412					
WNMG	06T304	06T308	060408	060412	080404	080412	080416	
WNMA	06T308	060404	060408	060412	080404	080408	080412	080416
RNMG	120400							
KNUX	160405L11	160410L11	160405L12	160415L12	160405R11	160410R11	160405R12	160410R12
	160415R12							
CCMT	060202	060204	09T304	09T308	120404	120408	120412	
CCGX	060202	060204	09T302	09T304	09T308	120404	120408	120412
DCMT	070202	070204	070208	11T302	11T304	11T308	11T312	
DCGX	070202	070204	070208	11T302	11T304	11T308	11T312	
RCMT	0803MO	1003MO	10T3MO	1204MO	1606MO			
RCMX	0803MO	1003MO	1204MO	1606MO	2507MO	3209MO		
SCMT	09T302	09T304	09T308	120404	120408	120412		
SCGX	09T302	09T304	09T308	120404	120408			
TCMT	06T104	06T108	090202	090204	090208	110202	110204	110208
	16T302	16T304	16T308	16T312				
TCGX	090202	090204	110202	110204	110208	16T302	16T304	16T308

VCGT	110302	110304	160408					
VCGX	110202	110204	110301	110302	110304	110308	160402	160404
	160408	160412	220530					
WCMX	040208R-53		06T308R-53		080412R-53			
VBMT	110202	110204	110208	110302	110304	110308	160404	160408
	160412							

CN--

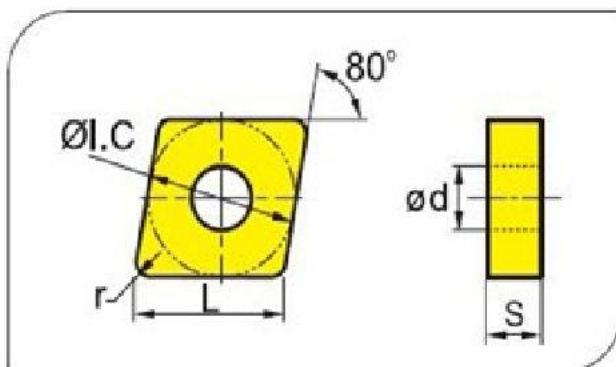


Форма пластины	Артикул	Размеры (mm)					Покрытие														Применение		
		L	I.C	S	d	r	XRC151	XRC152	XRC251	XRC252	XRC351	XRG102	XRG202	XRG302	XRM151	XRM251	XRD102	XRD151	XRD152	XRD252	Для чистовой	Для полу-чистовой	Для черновой
	CNMG090304	9.7	9.525	3.18	3.8	10.4																	
	CNMG090308	9.7	9.525	3.18	3.8	10.8																	
	CNMG120404	12.9	12.7	4.76	5.1	60.4																	
	CNMG120408	12.9	12.7	4.76	5.1	60.8																	
	CNMG120412	12.9	12.7	4.76	5.1	61.2																	
	CNMG160608	16.1	15.875	6.35	6.3	50.8																	
	CNMG160612	16.1	15.875	6.35	6.3	51.2																	
	CNMG160616	16.1	15.875	6.35	6.3	51.6																	
	CNMG190608	19.3	19.05	6.35	7.9	40.8																	
	CNMG190612	19.3	19.05	6.35	7.9	41.2																	
	CNMG190616	19.3	19.05	6.35	7.9	41.6																	
	CNMG190624	19.3	19.05	6.35	7.9	42.4																	
	CNMG250724	25.79	25.4	7.94	9.1	22.4																	
	CNMG250732	25.79	25.4	7.94	9.1	23.2																	
	CNMG250924	25.79	25.4	9.52	9.1	22.4																	
	CNMG250932	25.79	25.4	9.52	9.1	23.2																	

Вид				
Стружколом	PF	MF	PM	MM
Применение	Подходит для чистовой обработки ISO P материалов (сталь).	Подходит для чистовой обработки ISO M материалов (нерж. Сталь).	Подходит для получистой и с небольшими ударами ISO P материалов (сталь).	Подходит для получистой обработки ISO M материалов (нерж. сталь).

Вид			
Стружколом	PR	MR	
Применение	подходит для черновой обработки и для обработки с ударами ISO P материалов	Подходит для черновой обработки ISO M материалов.	Подходит для получистовой обработки


CN--

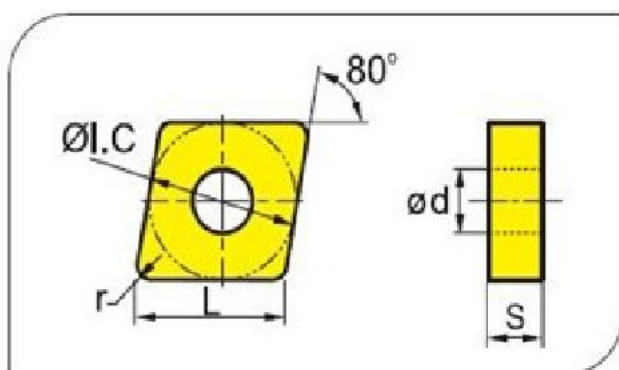

Форма пластины	Артикул	Размеры (mm)					Покрытие														Application			
		L	I.C	S	d	r	XRC151	XRC152	XRC251	XRC252	XRC351	XRG102	XRG202	XRG302	XRM151	XRM251	XRD102	XRD151	XRD152	XRD252				
	CNMA120404	12.9	12.7	4.76	5.16	0.4																		
	CNMA120408	12.9	12.7	4.76	5.16	0.8																		
	CNMA120412	12.9	12.7	4.76	5.16	1.2																		
	CNMA120416	12.9	12.7	4.76	5.16	1.6																		
	CNMA160608	16.1	15.875	6.35	6.35	0.8																		
	CNMA160612	16.1	15.875	6.35	6.35	1.2																		
	CNMA160616	16.1	15.875	6.35	6.35	1.6																		
	CNMA160620	16.1	15.875	6.35	6.35	2.0																		
	CNMA190608	19.3	19.05	6.35	7.94	0.8																		
	CNMA190612	19.3	19.05	6.35	7.94	1.2																		
	CNMA190616	19.3	19.05	6.35	7.94	1.6																		

Вид	
Стружколом	
Применение	Для всех видов обработки


CN--

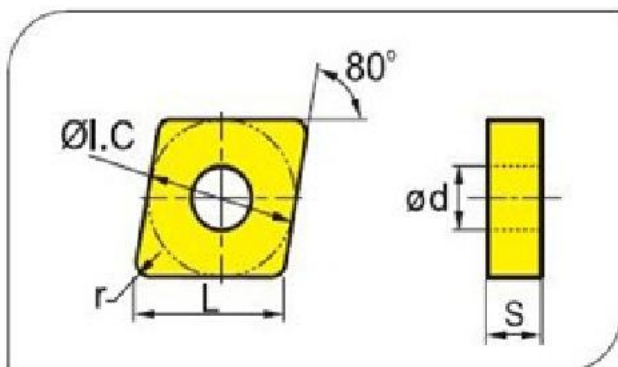

Форма пластины	Артикул	Размеры (mm)					Покрытие															Применение		
		L	I.C	S	d	r	XRC151	XRC152	XRC251	XRC252	XRC351	XRG102	XRG202	XRG302	CRM151	CRM251	XRD102	XRD151	XRD152	XRD252				
	CNMM120404	12.9	12.7	4.76	5.16	0.4																		
	CNMM120408	12.9	12.7	4.76	5.16	0.8																		
	CNMM120412	12.9	12.7	4.76	5.16	1.2																		
	CNMM120416	12.9	12.7	4.76	5.16	1.6																		
	CNMM160608	16.1	15.875	6.35	6.35	0.8																		
	CNMM160612	16.1	15.875	6.35	6.35	1.2																		
	CNMM160616	16.1	15.875	6.35	6.35	1.6																		
	CNMM160620	16.1	15.875	6.35	6.35	2.0																		
	CNMM190608	19.3	19.05	6.35	7.94	0.8																		
	CNMM190612	19.3	19.05	6.35	7.94	1.2																		
	CNMM190616	19.3	19.05	6.35	7.94	1.6																		

Вид		
Стружколом	PR	MR
Применение	для черновой и резания с ударами ISO P материал	Для черновой обработки ISO M материал.


DN--

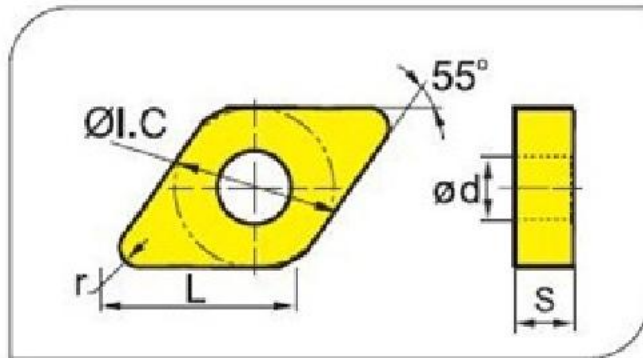

Форма пластины	Артикул	Размеры (mm)					Покрытие												Применение				
		L	I.C	S	d	r	XRC151	XRC152	XRC251	XRC252	XRC351	XRG102	XRG202	XRG302	XRM151	XRM251	XRD102	XRD151	XRD152	XRD252			
	DNMA110416	11.6	9.525	4.76	3.81	1.6																	
	DNMA110424	11.6	9.525	4.76	3.81	2.4																	
	DNMA150404	15.5	12.7	4.76	5.16	0.4																	
	DNMA150408	15.5	12.7	4.76	5.16	0.8																	
	DNMA150604	15.5	12.7	6.35	5.16	0.4																	
	DNMA150608	15.5	12.7	6.35	5.16	0.8																	
	DNMA150612	15.5	12.7	6.35	5.16	1.2																	
	DNMA150616	15.5	12.7	6.35	5.16	1.6																	

Вид	
Стружколом	
Применение	Для всех видов обработки

DN--

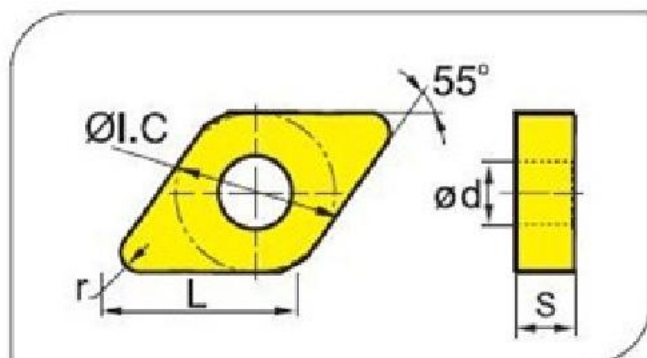


Форма пластины	Артикул	Размеры (mm)					Покрытие															Применение		
		L	I.C	S	d	r	ХРС151	ХРС152	ХРС251	ХРС252	ХРС351	ХРС102	ХРС202	ХРС302	ХРМ151	ХРМ251	ХРД102	ХРД151	ХРД152	ХРД252				
	DNMG110404	11.6	9.525	4.76	3.81	0.4																		
	DNMG110408	11.6	9.525	4.76	3.81	0.8																		
	DNMG110412	11.6	9.525	4.76	3.81	1.2																		
	DNMG150404	15.5	12.7	4.76	5.16	0.4																		
	DNMG150408	15.5	12.7	4.76	5.16	0.8																		
	DNMG150412	15.5	12.7	4.76	5.16	1.2																		
	DNMG150416	15.5	12.7	4.76	5.16	1.6																		
	DNMG150604	15.5	12.7	6.35	5.16	0.4																		
	DNMG150608	15.5	12.7	6.35	5.16	0.8																		
	DNMG150612	15.5	12.7	6.35	5.16	1.2																		
	DNMG150616	15.5	12.7	6.35	5.16	1.6																		
	DNMG190608	19.3	15.875	6.35	7.94	0.8																		
	DNMG190612	19.3	15.875	6.35	7.94	1.2																		

Вид				
Стружколом	PF	MF	PM	MM
Применение	Для чистовой обработки ISO P материал.	Для чистовой обработки ISO M материал	Для получистовой и обработки с небольшими ударами ISO P материал.	Для получистовой ISO M материал

Вид			
Стружкойлом	PR	MR	
Применение	для черновой обработки и обработки с ударами ISO P материал.	Для черновой ISO M материал	для получистовой


DN--

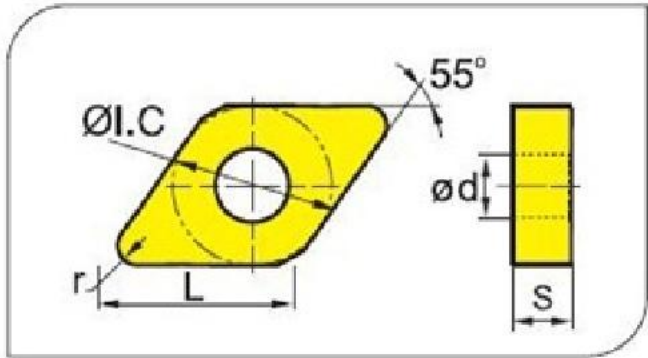

Форма пластины	Артикул	Размеры (mm)					Покрытие														Применение		
		L	I.C	S	d	r	XR C151	XR C152	XR C251	XR C252	XR C351	XR G102	XR G202	XR G302	XR M151	XR M251	XR D102	XR D151	XR D152	XR D252	For finishing	For semi-finishing	For roughing
	DNMM150608	15.5	12.7	6.35	5.16	0.8																	
	DNMM150612	15.5	12.7	6.35	5.16	1.2																	
	DNMM150616	15.5	12.7	6.35	5.16	1.6																	


Вид		
Стружколом	PR	MR
Применение	Для черновой и обработки с ударами .ISO P материал .	Для черновой обработки ISO M материал.

SN--

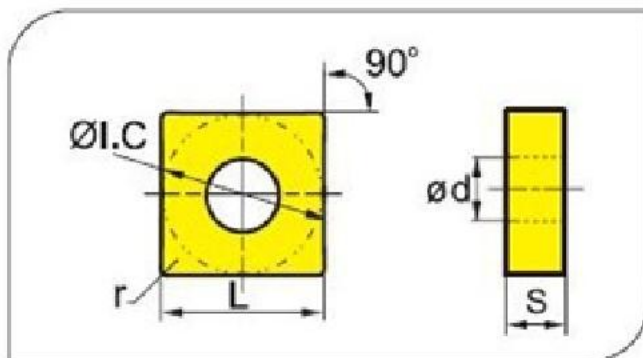

Форма пластины	Артикул	Размеры (mm)					Покрытие														Применение			
		L	I.C	S	d	r	XRC 151	XRC 152	XRC 251	XRC 252	XRC 351	XRG 102	XRG 202	XRG 302	XRM 151	XRM 251	XRD 102	XRD 151	XRD 152	XRD 252				
	SNGN090304	9.525	9.525	3.18		0.4																		
	SNGN090308	9.525	9.525	3.18		0.8																		
	SNGN120408	12.7	12.7	4.76		0.8																		
	SNGN150408	15.875	15.875	4.76		0.8																		
	SNGN190412	19.05	19.05	4.76		1.2																		
	SNUN090304	9.525	9.525	3.18		0.4																		
	SNUN090308	9.525	9.525	3.18		0.8																		
	SNUN120408	12.7	12.7	4.76		0.8																		
	SNUN120412	12.7	12.7	4.76		1.2																		
	SNUN150408	15.875	15.875	4.76		0.8																		
	SNUN150412	15.875	15.875	4.76		1.2																		
	SNUN190408	19.05	19.05	4.76		0.8																		
	SNUN190412	19.05	19.05	4.76		1.2																		
	SNUN190424	19.05	19.05	4.76		2.4																		
	SNUN250724	25.4	25.4	7.94		2.4																		
	SNUN250924	25.4	25.4	9.525		2.4																		


SN--

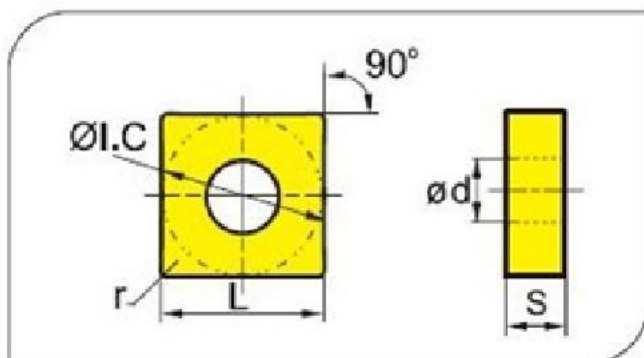

Форма пластины	Артикул	Размеры (mm)					Покрытие														Применение		
		L	I.C	S	d	r	XRC151	XRC152	XRC251	XRC252	XRC351	XRG102	XRG202	XRG302	CRM151	CRM251	CRD102	CRD151	CRD152	CRD252			
	SNMM120404	12.7	12.7	4.76	5.16	0.4																	
	SNMM120408	12.7	12.7	4.76	5.16	0.8																	
	SNMM120412	12.7	12.7	4.76	5.16	1.2																	
	SNMM120416	12.7	12.7	4.76	5.16	1.6																	
	SNMM150608	15.875	15.875	6.35	6.35	0.8																	
	SNMM150612	15.875	15.875	6.35	6.35	1.2																	
	SNMM150616	15.875	15.875	6.35	6.35	1.6																	
	SNMM190608	19.05	19.05	6.35	7.94	0.8																	
	SNMM190612	19.05	19.05	6.35	7.94	1.2																	
	SNMM190916	19.05	19.05	6.35	7.94	1.6																	
	SNMM190624	19.05	19.05	6.35	7.94	2.4																	
	SNMM250724	25.4	25.4	7.94	9.12	2.4																	
	SNMM250732	25.4	25.4	7.94	9.12	3.2																	
	SNMM250924	25.4	25.4	9.525	9.12	2.4																	

Вид		
Стружколом	PR	MR
Применение	для черновой и обработки с ударами ISO P материал.	Для черновой обработки ISO M материал.


SN--

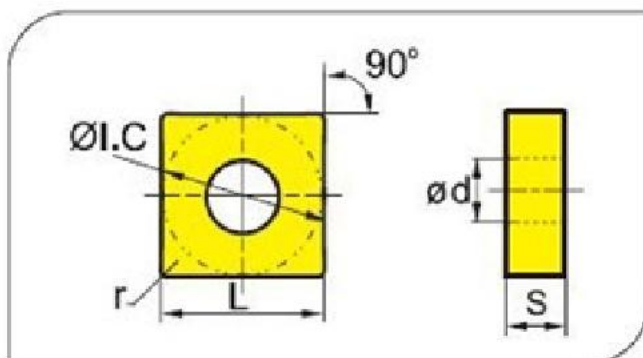

Форма пластины	Артикул	Размеры (mm)					Покрытие															Применение		
		L	LC	S	d	r	XRC151	XRC152	XRC251	XRC252	XRC351	XRG102	XRG202	XRG302	XRM151	XRM251	XRD102	XRD151	XRD152	XRD252				
	SNMA090304	9.525	9.525	3.18	3.81	0.4																		
	SNMA090308	9.525	9.525	3.18	3.81	0.8																		
	SNMA120404	12.7	12.7	4.76	5.16	0.4																		
	SNMA120408	12.7	12.7	4.76	5.16	0.8																		
	SNMA120412	12.7	12.7	4.76	5.16	1.2																		
	SNMA150608	15.875	15.875	6.35	6.35	0.8																		
	SNMA150612	15.875	15.875	6.35	6.35	1.2																		
	SNMA190608	19.05	19.05	6.35	7.94	0.8																		
	SNMA190612	19.05	19.05	6.35	7.94	1.2																		
	SNMA190916	19.05	19.05	6.35	7.94	1.6																		

Вид	
Стружколом	
Применение	Для всех видов обработки

SN--

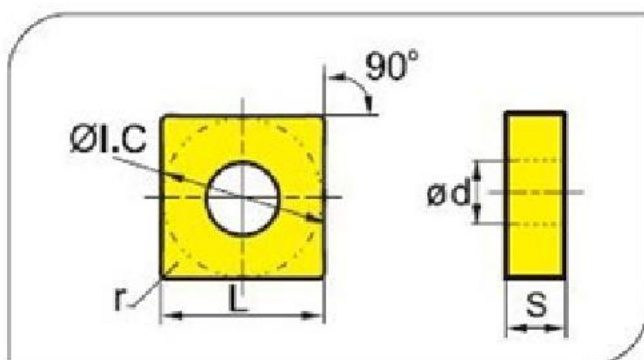


Форма пластины	Артикул	Размеры (mm)					Покрытие												Применение		
		L	I.C	S	d	r	XRC151	XRC152	XRC251	XRC252	XRC351	XRG102	XRG202	XRG302	XRM151	XRM251	XRD102	XRD151	XRD152	XRD252	
	SNMG090304	9.525	9.525	3.18	3.81	0.4															
	SNMG090308	9.525	9.525	3.18	3.81	0.8															
	SNMG120404	12.7	12.7	4.76	5.16	0.4															
	SNMG120408	12.7	12.7	4.76	5.16	0.8															
	SNMG120412	12.7	12.7	4.76	5.16	1.2															
	SNMG150608	15.875	15.875	6.35	6.35	0.8															
	SNMG150612	15.875	15.875	6.35	6.35	1.2															
	SNMG150616	15.875	15.875	6.35	6.35	1.6															
	SNMG190612	19.05	19.05	6.35	7.94	1.2															
	SNMG190616	19.05	19.05	6.35	7.94	1.6															
	SNMG250724	25.4	25.4	7.94	9.12	2.4															
	SNMG250924	25.4	25.4	9.525	9.12	2.4															

Вид				
Стружколом	PF	MF	PM	MM
Применение	Для чистовой обработки ISO P материал.	Для чистовой обработки ISO M материал	Для получистовой и обработки с небольшими ударами ISO P материал.	Для получистовой ISO M материала.

Вид			
Стружкойлом	PR	MR	
Применение	для черновой и обработки с ударами ISO P материал.	Для черновой обработки ISO M материал	для получистовой

TN--

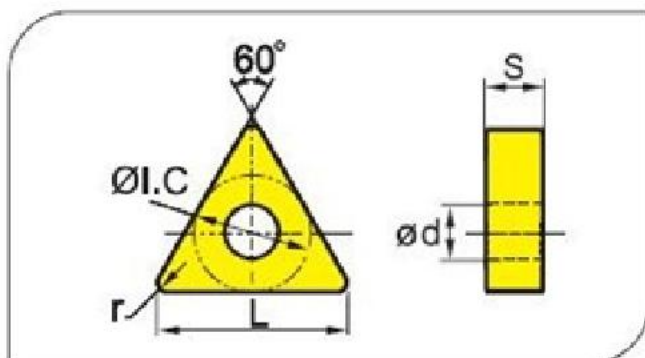


Форма пластины	Артикул	Размеры (mm)					Покрытие															Применение		
		L	I.C	S	d	r	XR C151	XR C152	XR C251	XR C252	XR C351	XR G102	XR G202	XR G302	XR M151	XR M251	XR D102	XR D151	XR D152	XR D252	For finishing	For semi-finishing	For roughing	
	TNMG110304	11	6.35	3.18	2.26	0.4																		
	TNMG110308	11	6.35	3.18	2.26	0.8																		
	TNMG160404	16.5	9.525	4.76	3.81	0.4																		
	TNMG160408	16.5	9.525	4.76	3.81	0.8																		
	TNMG160412	16.5	9.525	4.76	3.81	1.2																		
	TNMG220404	22	12.7	4.76	5.16	0.4																		
	TNMG220408	22	12.7	4.76	5.16	0.8																		
	TNMG220412	22	12.7	4.76	5.16	1.2																		
	TNMG220416	22	12.7	4.76	5.16	1.6																		
	TNMG270608	27.5	15.875	6.35	6.35	0.8																		
	TNMG270612	27.5	15.875	6.35	6.35	1.2																		
	TNMG270616	27.5	15.875	6.35	6.35	1.6																		

Вид				
Стружколом	PF	MF	PM	MM
Применение	Для чистовой обработки ISO P материал.	Для чистовой обработки ISO M материал.	Для получистовой и обработки с небольшими ударами ISO P материал.	Для получистовой обработки ISO M материал.

Вид			
Стружкойлом	PR	MR	
Применение	Для черновой и обработки с ударами ISO P материалов.	Для черновой обработки ISO M материалов.	Для получистовой обработки


TN--

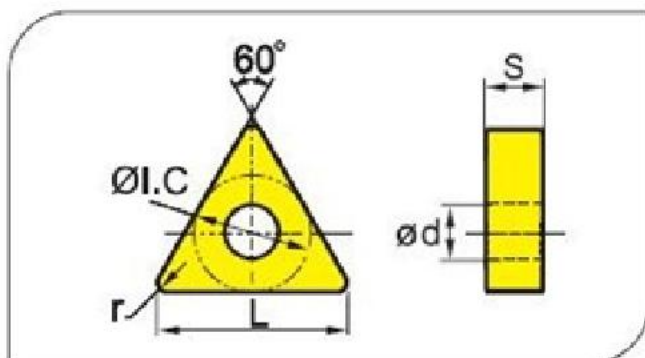

Форма пластины	Артикул	Размеры (mm)					Покрытие															Применение		
		L	I.C	S	d	r	XRC151	XRC152	XRC251	XRC252	XRC351	XRG102	XRG202	XRG302	XRМ151	XRМ251	XRD102	XRD151	XRD152	XRD252				
	TNMM160404	16.5	9.525	4.76	3.81	0.4																		
	TNMM160408	16.5	9.525	4.76	3.81	0.8																		
	TNMM160412	16.5	9.525	4.76	3.81	1.2																		
	TNMM220404	22	12.7	4.76	5.16	0.4																		
	TNMM220408	22	12.7	4.76	5.16	0.8																		
	TNMM220412	22	12.7	4.76	5.16	1.2																		
	TNMM220416	22	12.7	4.76	5.16	1.6																		
	TNMM270608	27.5	15.875	6.35	6.35	0.8																		
	TNMM270612	27.5	15.875	6.35	6.35	1.2																		
	TNMM270616	27.5	15.875	6.35	6.35	1.6																		

Вид		
Стружколом	PR	MR
Применение	для черновой и обработки с ударами ISO P материалов.	Для черновой обработки ISO M материалов.


TN--

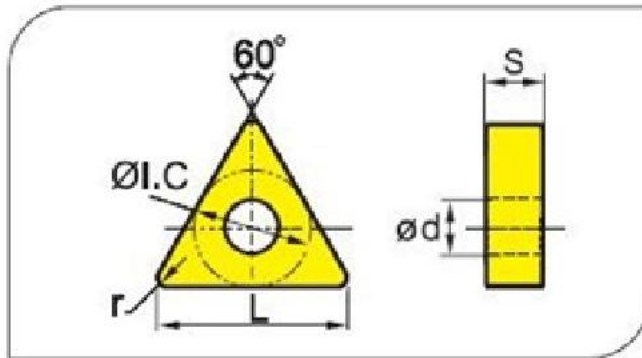

Форма пластин	Артикул	Размеры (mm)					Покрытие														Применение		
		L	LC	S	d	r	XRC151	XRC152	XRC251	XRC252	XRC351	XRG102	XRG202	XRG302	XRM151	XRM251	XRD102	XRD151	XRD152	XRD252			
	TNMA160404	16.5	9.525	4.76	3.81	0.4																	
	TNMA160408	16.5	9.525	4.76	3.81	0.8																	
	TNMA160412	16.5	9.525	4.76	3.81	1.2																	
	TNMA220404	22	12.7	4.76	5.16	0.4																	
	TNMA220408	22	12.7	4.76	5.16	0.8																	
	TNMA220412	22	12.7	4.76	5.16	1.2																	
	TNMA220416	22	12.7	4.76	5.16	1.6																	
	TNMA270608	27.5	15.875	6.35	6.35	0.8																	
	TNMA270612	27.5	15.875	6.35	6.35	1.2																	
	TNMA270616	27.5	15.875	6.35	6.35	1.6																	

Вид	
Стружкойлом	
Применение	Для всех типов обработки

VN—

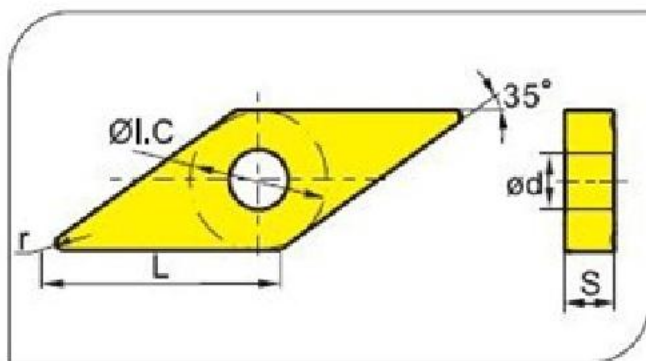


Форма пластины	Артикул	Размеры (mm)					Покрытие														Применение		
		L	I.C	S	d	r	XRC151	XRC152	XRC251	XRC252	XRC351	XRG102	XRG202	XRG302	XRM151	XRM251	XRD102	XRD151	XRD152	XRD252	For roughing	For semi-finishing	For finishing
	VNMG160404	16.6	9.525	4.76	3.81	0.4																	
	VNMG160408	16.6	9.525	4.76	3.81	0.8																	
	VNMG160412	16.6	9.525	4.76	3.81	1.2																	

Вид				
Стружколом	PF	MF	PM	MM
Применение	Для чистовой обработки ISO P материалов.	Для чистовой обработки ISO M материалов.	Для получистовой и обработки с небольшими ударами ISO P материалов.	Для получистовой обработки ISO M материалов.

Вид	
Стружколом	
Применение	Для получистовой обработки

WN--

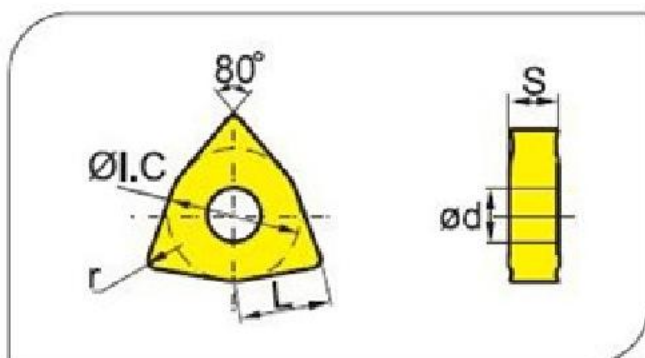


Форма пластины	Артикул	Размеры (mm)					Покрытие															Применение		
		L	I.C	S	d	r	XRC151	XRC152	XRC251	XRC252	XRC351	XRG102	XRG202	XRG302	CRM151	CRM251	XRD102	XRD151	XRD152	XRD252				
	WNMG06T304	6.5	9.525	3.97	3.81	0.4																		
	WNMG06T308	6.5	9.525	3.97	3.81	0.8																		
	WNMG060408	6.5	9.525	4.76	3.81	0.8																		
	WNMG060412	6.5	9.525	4.76	3.81	1.2																		
	WNMG080404	8.7	12.7	4.76	5.16	0.4																		
	WNMG080408	22	12.7	4.76	5.16	0.8																		
	WNMG080412	22	12.7	4.76	5.16	1.2																		
	WNMG080416	22	12.7	4.76	5.16	1.6																		

Вид				
Стружколом	PF	MF	PM	MM
Применение	Для чистовой обработки ISO P материалов.	Для чистовой обработки ISO M материалов	Для получистовой и обработки с небольшими ударами ISO P материалов.	Для получистовой обработки ISO M материалов

Вид		
Стружколом	PR	
Применение	Для черновой и обработки с ударами .ISO P материалов.	Для получистовой обработки


WN--

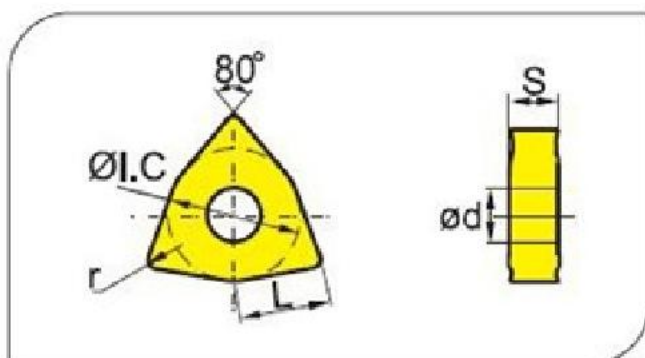

Форма пластины	Артикул	Размеры (mm)					Покрытие												Применение		
		L	I.C	S	d	r	XRC151	XRC152	XRC251	XRC252	XRC351	XRG102	XRG202	XRG302	CRM151	CRM251	CRD102	CRD151	CRD152	CRD252	
	WNMA06T308	6.5	9.525	3.97	3.81	0.8															
	WNMA060404	6.5	9.525	4.76	3.81	0.4															
	WNMA060408	6.5	9.525	4.76	3.81	0.8															
	WNMA060412	6.5	9.525	4.76	3.81	1.2															
	WNMA080404	8.7	12.7	4.76	5.16	0.4															
	WNMA080408	22	12.7	4.76	5.16	0.8															
	WNMA080412	22	12.7	4.76	5.16	1.2															
	WNMA080416	22	12.7	4.76	5.16	1.6															

Вид	
Стружколом	
Применение	Для всех типов обработки


RN--

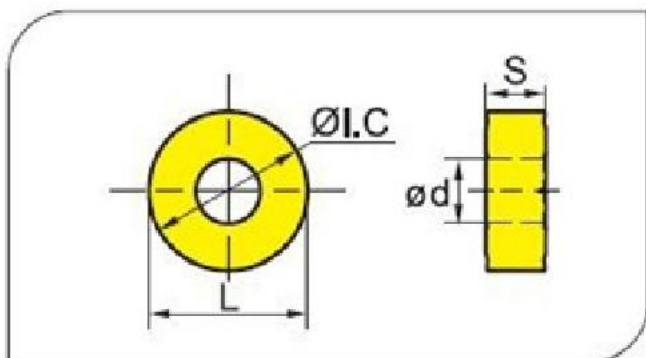

Форма пластины	Артикул	Размеры (mm)					Покрытие												Применение					
		L	I.C	S	d	r	XRC151	XRC152	XRC251	XRC252	XRC351	XRG102	XRG202	XRG302	XRM151	XRM251	XRD102	XRD151	XRD152	XRD252				
	RNMG120400	12.7	12.7	4.76	5.16																			

Вид	
Стружколом	
Применение	Для всех типов обработки


KN--

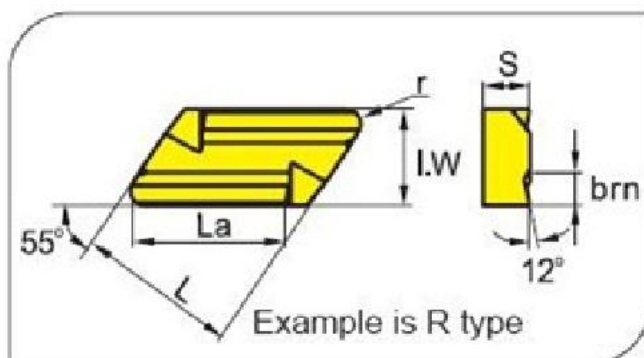

Форма пластины	Артикул	Размеры (mm)					Покрытие												Применение				
		L	LC	S	d	r	XRC151	XRC152	XRC251	XRC252	XRC351	XRG102	XRG202	XRG302	XRM151	XRM251	XRD102	XRD151	XRD152	XRD252			
	KNUX160405L11	16	16.15	9.525	2.2	0.5																	
	KNUX160410L11	16	16.15	9.525	2.2	1.0																	
	KNUX160405L12	16	16.15	9.525	2.2	0.5																	
	KNUX160410L12	16	16.15	9.525	2.2	1.0																	
	KNUX140415L12	16	16.15	9.525	2.2	1.5																	
	KNUX160405R11	16	16.15	9.525	2.2	0.5																	
	KNUX160410R11	16	16.15	9.525	2.2	1.0																	
	KNUX160405R12	16	16.15	9.525	2.2	0.5																	
	KNUX160410R12	16	16.15	9.525	2.2	1.0																	
	KNUX160415R12	16	16.15	9.525	2.2	1.5																	

Вид	
Стружколом	
Применение	Для всех типов обработки


CC--

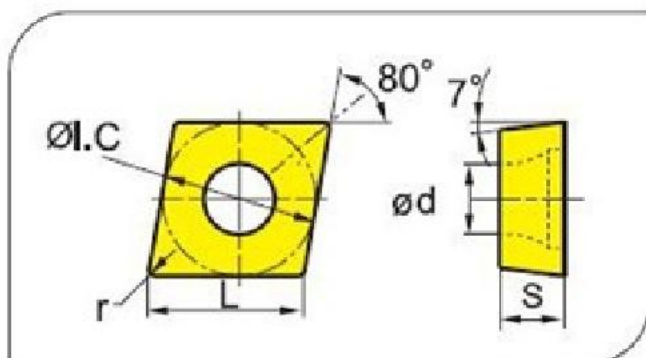

Форма пластины	Артикул	Размеры (mm)					Покрытие												Применение		
		L	I.C	S	d	r	XC151	XC152	XC251	XC252	XC351	XC102	XC202	XC302	XC151	XC251	XC102	XC151			
	CCMT060202	6.4	6.35	2.38	2.8	0.2															
	CCMT060204	6.4	6.35	2.38	2.8	0.4															
	CCMT09T302	9.7	9.525	3.97	4.4	0.2															
	CCMT09T304	9.7	9.525	3.97	4.4	0.4															
	CCMT09T308	9.7	9.525	3.97	4.4	0.8															
	CCMT120404	12.9	12.7	4.76	5.56	0.4															
	CCMT120408	12.9	12.7	4.76	5.56	0.8															
	CCMT120412	12.9	12.7	4.76	5.56	1.2															

Вид			
Стружколом	TF	TM	TR
Применение	Для чистовой обработки ISO P и M материалов широкого применения	Для получистовой обработки ISO P и M материалов широкого применения	Для черновой Обработки ISO P и M материалов широкого применения


CC--

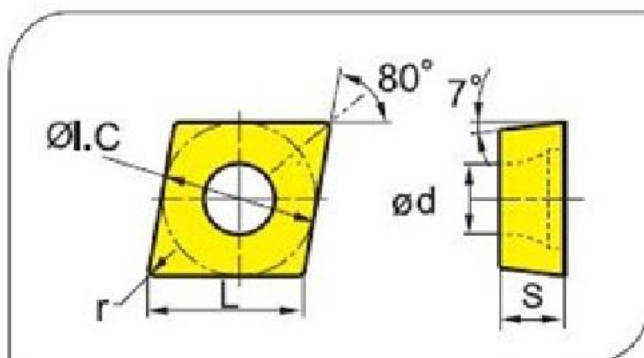

Форма пластины	Артикул	Размеры (mm)					Покрытие															Применение		
		L	LC	S	d	r	XRC151	XRC152	XRC251	XRC252	XRC351	XRG102	XRG202	XRG302	XRM151	XRM251	XRD102	XRD151	XRD152	XRD252				
	CCGX060202	6.4	6.35	2.38	2.8	0.2																		
	CCGX060204	6.4	6.35	2.38	2.8	0.4																		
	CCGX09T302	9.7	9.525	3.97	4.4	0.2																		
	CCGX09T304	9.7	9.525	3.97	4.4	0.4																		
	CCGX09T308	9.7	9.525	3.97	4.4	0.8																		
	CCGX120404	12.9	12.7	4.76	5.56	0.4																		
	CCGX120408	12.9	12.7	4.76	5.56	0.8																		
	CCGX120412	12.9	12.7	4.76	5.56	1.2																		

Вид	
Стружколом	
Применение	Для чистовой обработки алюминия и алюминиевых сплавов


DC--

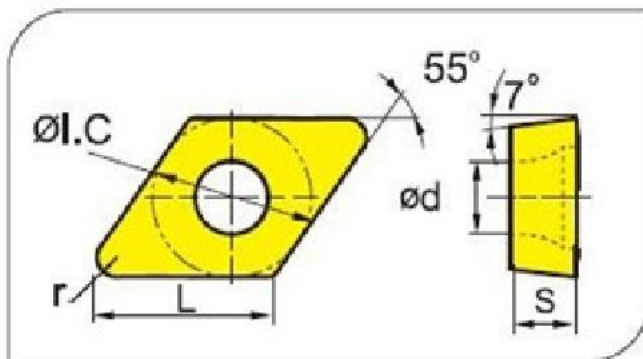

Форма пластины	Артикул	Размеры (mm)					Покрытие															Применение		
		L	I.C	S	d	r	XRC151	XRC152	XRC251	XRC252	XRC351	XRG102	XRG202	XRG302	XRM151	XRM251	XRD102	XRD151	XRD152	XRD252				
	DCMT070202	7.8	6.35	2.38	2.80	2																		
	DCMT070204	7.8	6.35	2.38	2.80	4																		
	DCMT070208	7.8	6.35	2.38	2.80	8																		
	DCMT11T302	11.6	9.52	59.37	4.40	2																		
	DCMT11T304	11.6	9.52	59.37	4.40	4																		
	DCMT11T308	11.6	9.52	59.37	4.40	8																		
	DCMT11T312	11.6	9.52	59.37	4.41	2																		

Вид			
Стружколом	TF	TM	TR
Применение	Широкого применения для чистовой обработки ISO P материалов	Широкого применения для получистовой обработки ISO P материалов	Широкого применения для черновой обработки ISO P материалов


DC--

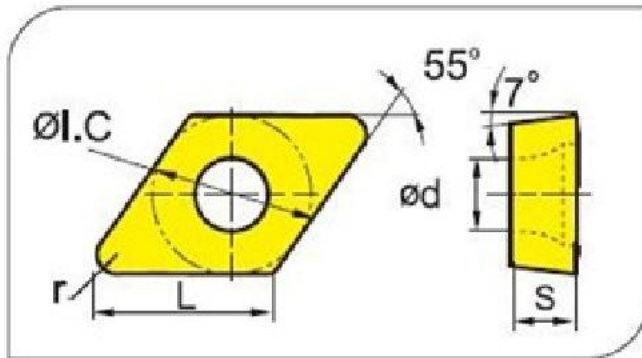

Форма пластины	Артикул	Размеры (mm)					Покрытие												Применение		
		L	I.C	S	d	r	XRC151	XRC152	XRC251	XRC252	XRC351	XRG102	XRG202	XRG302	CRM151	CRM251	XRDI02	XRDI51	XRDI52	XRDI52	
	DCGX070202	7.8	6.35	2.38	2.8	0.2															
	DCGX070204	7.8	6.35	2.38	2.8	0.4															
	DCGX070208	7.8	6.35	2.38	2.8	0.8															
	DCGX11T302	11.6	9.525	9.37	4.4	0.2															
	DCGX11T304	11.6	9.525	9.37	4.4	0.4															
	DCGX11T308	11.6	9.525	9.37	4.4	0.8															
	DCGX11T312	11.6	9.525	9.37	4.4	1.2															

Вид	
Стружколом	
Применение	Для чистовой обработки алюминия и алюминиевых сплавов


RC--

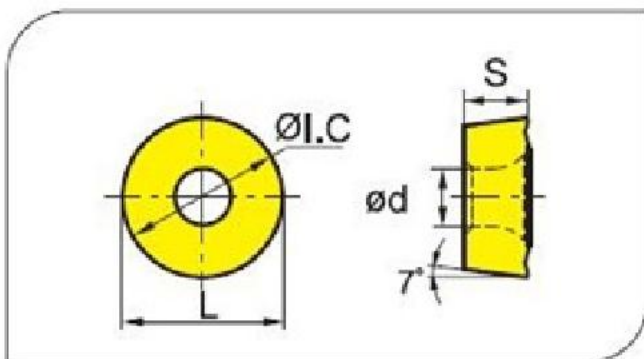

Форма пластины	Артикул	Размеры (mm)					Coated												Application				
		L	I.C	S	d	r	XRC151	XRC152	XRC251	XRC252	XRC351	XRG102	XRG202	XRG302	XRM151	XRM251	XRD102	XRD151	XRD152	XRD252			
	RCMT0803MO	8.0	8.0	3.18	3.36	---																	
	RCMT1003MO	10	10	3.18	3.6	---																	
	RCMT10T3MO	10	10	3.97	3.6	---																	
	RCMT1204MO	12	12	4.76	4.4	---																	
	RCMT1606MO	16	16	6.35	5.5	---																	

Вид	
Стружколом	
Применение	Для получистовой обработки


RC--

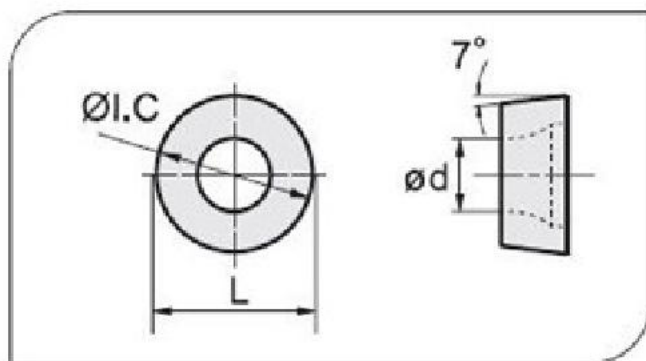

Форма пластины	Артикул	Размеры (mm)					Покрытие												Применение		
		L	I.C	S	d	r	ХRC151	ХRC152	ХRC251	ХRC252	ХRC351	ХRG102	ХRG202	ХRG302	ХRM151	ХRM251	ХRD102	ХRD151	ХRD152	ХRD252	
	RCMT0803MO	8.0	8.0	3.18	3.36	---															

Вид	
Стружколом	
Применение	Для чистовой обработки алюминия и алюминиевых сплавов


RC--

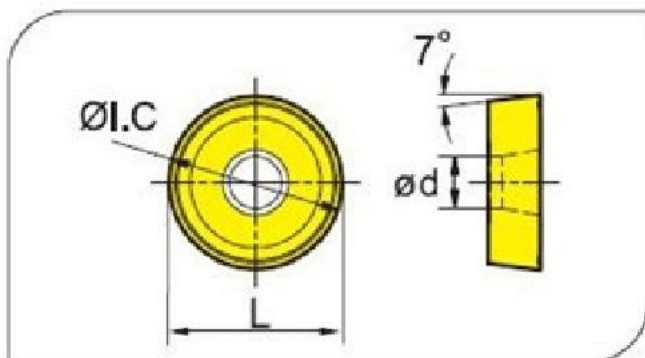

Форма пластины	Артикул	Размеры (mm)					Покрытие																
		L	L.C	S	d	r	XRC151	XRC152	XRC251	XRC252	XRC351	XRG102	XRG202	XRG302	XRM151	XRM251	XRD102	XRD151	XRD152	XRD252			
	RCMX0803MO	8.0	8.0	3.18	3.36	---																	
	RCMX1003MO	10	10	3.18	3.6	---																	
	RCMX1204MO	12	12	4.76	4.4	---																	
	RCMX1606MO	16	16	6.35	5.5	---																	
	RCMX2006MO	20	20	6.35	5.5	---																	
	RCMX2507MO	25	25	7.94	7.2	---																	
	RCMX3209MO	32	32	9.52	9.5	---																	

Вид	
Стружколом	
Применение	Для получистовой и черновой обработки


SC--

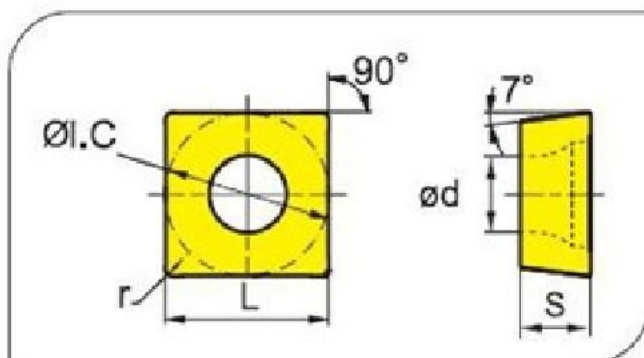

Форма пластины	Артикул	Размеры (mm)					Покрытие												Применение		
		L	I.C	S	d	r	XRC151	XRC152	XRC251	XRC252	XRC351	XRG102	XRG202	XRG302	CRM151	CRM251	CRD102	CRD151	CRD152	CRD252	
	SCMT09T302	9.525	9.525	3.97	4.4	0.2															
	SCMT09T304	9.525	9.525	3.97	4.4	0.4															
	SCMT09T308	9.525	9.525	3.97	4.4	0.8															
	SCMT120404	12.7	12.7	4.76	5.56	0.4															
	SCMT120408	12.7	12.7	4.76	5.56	0.8															
	SCMT120412	12.7	12.7	4.76	5.56	1.2															

Вид				
Стружколом	TF	TM	TR	
Применение	Для чистовой обработки ISO P и M материалов	Для получистовой обработки ISO P и M широкого применения	Для черновой обработки ISO P и M материалов	Для всех видов обработки


SC--

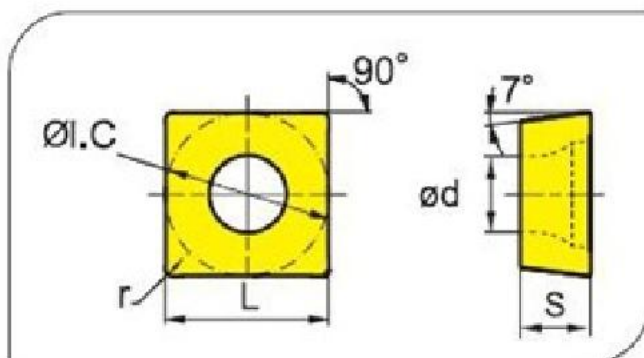

Форма пластины	Артикул	Размеры (mm)					Покрытие												Применение		
		L	I.C	S	d	r	XRC151	XRC152	XRC251	XRC252	XRC351	XRG102	XRG202	XRG302	XRМ151	XRМ251	XRD102	XRD151	XRD152	XRD252	
	SCGX09T302	9.525	9.525	3.97	4.4	0.2															
	SCGX09T304	9.525	9.525	3.97	4.4	0.4															
	SCGX09T308	9.525	9.525	3.97	4.4	0.8															
	SCGX120404	12.7	12.7	4.76	5.56	0.4															
	SCGX120408	12.7	12.7	4.76	5.56	0.8															

Вид	
Стружколом	
Применение	Для чистовой обработки алюминия и алюминиевых сплавов


TC--

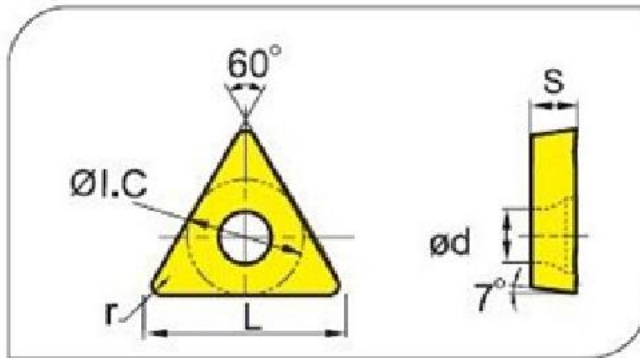

Форма пластины	Артикул	Размеры (mm)					Покрытие															Применение		
		L	I.C	S	d	r	XRC151	XRC152	XRC251	XRC252	XRC351	XRG102	XRG202	XRG302	XRМ151	XRМ251	XRD102	XRD151	XRD152	XRD252				
	TCMT06T104	6.4	3.97	1.98	2.2	0.4																		
	TCMT06T108	6.4	3.97	1.98	2.2	0.8																		
	TCMT090202	9.6	5.56	2.38	2.5	0.2																		
	TCMT090204	9.6	5.56	2.38	2.5	0.4																		
	TCMT090208	9.6	5.56	2.38	2.5	0.8																		
	TCMT110202	11	6.35	2.35	2.8	0.2																		
	TCMT110204	11	6.35	2.35	2.8	0.4																		
	TCMT110208	11	6.35	2.35	2.8	0.8																		
	TCMT16T302	16.59.525	3.97	4.4	0.2																			
	TCMT16T304	16.59.525	3.97	4.4	0.4																			
	TCMT16T308	16.59.525	3.97	4.4	0.8																			
	TCMT16T312	16.59.525	3.97	4.4	1.2																			

Вид			
Стружколом	TF	TM	TR
Применение	Для чистовой обработки ISO P и M материалов	Для получистовой обработки ISO P и M материалов	Для черновой обработки ISO P и M материалов


TC--

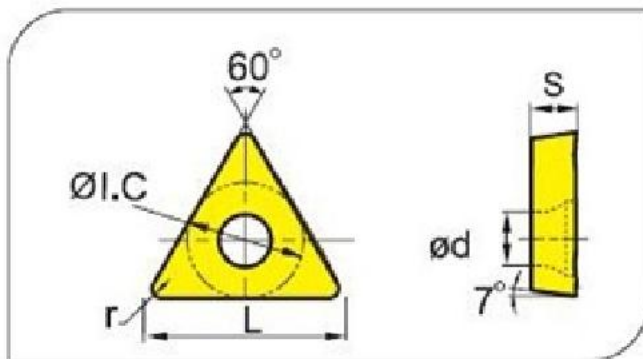

Форма пластины	Артикул	Размеры (mm)					Покрытие										Применение		
		L	I.C	S	d	r	XRC151	XRC152	XRC251	XRC252	XRC351	XRG102	XRG202	XRG302	CRM151	CRM251	CRD102	CRD151	CRD252
	TCGX090202	9.6	5.56	2.38	2.5	0.2													
	TCGX090204	9.6	5.56	2.38	2.5	0.4													
	TCGX110202	11	6.35	2.35	2.8	0.2													
	TCGX110204	11	6.35	2.35	2.8	0.4													
	TCGX110208	11	6.35	2.35	2.8	0.8													
	TCGX16T302	16.5	9.525	3.97	4.4	0.2													
	TCGX16T304	16.5	9.525	3.97	4.4	0.4													
	TCGX16T308	16.5	9.525	3.97	4.4	0.8													

Вид	
Стружколом	
Применение	Для чистовой обработки алюминия и алюминиевых сплавов


VC--

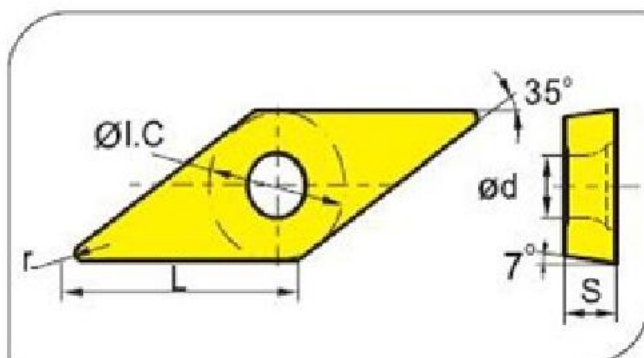

Форма пластины	Артикул	Размеры (mm)					Покрытие															Применение		
		L	LC	S	d	r	XRC151	XRC152	XRC251	XRC252	XRC351	XRG102	XRG202	XRG302	XRM151	XRM251	XRD102	XRD151	XRD152	XRD252				
	VCGT110302	11	6.35	3.18	2.8	0.2																		
	VCGT110304	11	6.35	3.18	2.8	0.4																		
	VCGT160408	16.5	9.525	4.76	4.4	0.8																		

Вид	
Стружколом	TF
Применение	Для чистовой обработки ISO P и M материалов широкого применения


VC--

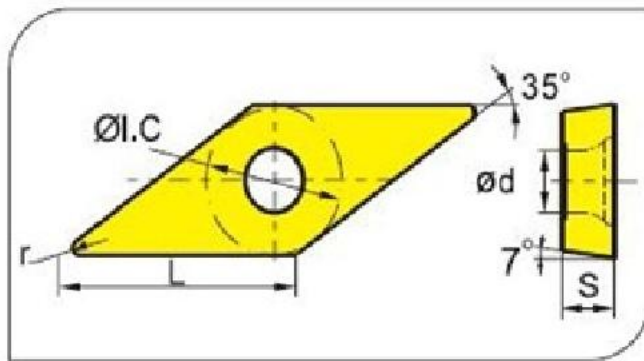

Форма пластины	Артикул	Размеры (mm)					Покрытие															Применение		
		L	I.C	S	d	r	XRC151	XRC152	XRC251	XRC252	XRC351	XRG102	XRG202	XRG302	XRM151	XRM251	XRD102	XRD151	XRD152	XRD252				
	VCGX110202	11	6.35	2.38	2.8	0.2																		
	VCGX110204	11	6.35	2.38	2.8	0.4																		
	VCGX110301	11	6.35	3.18	2.8	0.1																		
	VCGX110302	11	6.35	3.18	2.8	0.2																		
	VCGX110304	11	6.35	3.18	2.8	0.4																		
	VCGX110308	11	6.35	3.18	2.8	0.8																		
	VCGX160402	16.6	9.525	4.76	4.4	0.2																		
	VCGX160404	16.6	9.525	4.76	4.4	0.4																		
	VCGX160408	16.6	9.525	4.76	4.4	0.8																		
	VCGX160412	16.6	9.525	4.76	4.4	1.2																		
	VCGX220530	22	12.7	5.56	5.5	3.0																		


Вид	
Стружколом	
Применение	Для чистовой обработки алюминия и алюминиевых сплавов

WC--

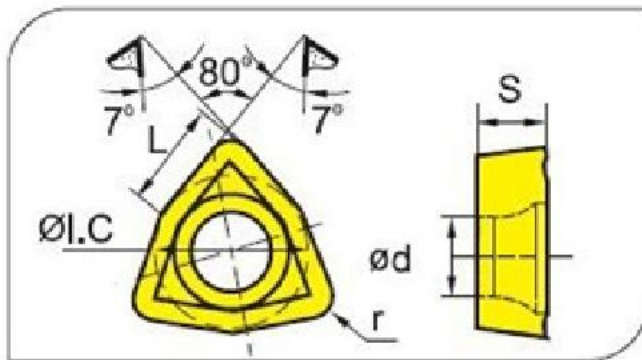

Форма пластины	Артикул	Размеры (mm)					Покрытие												Применение				
		L	I.C	S	d	r	XRC151	XRC152	XRC251	XRC252	XRC351	XRG102	XRG202	XRG302	XRМ151	XRМ251	XRD102	XRD151	XRD152	XRD252			
	WCMX040208R-53	4.3	6.35	2.38	3.1	0.8																	
	WCMX06T308R-53	6.5	9.525	3.97	3.7	0.8																	
	WCMX080412R-53	8.7	12.7	4.76	4.3	1.2																	

VB--

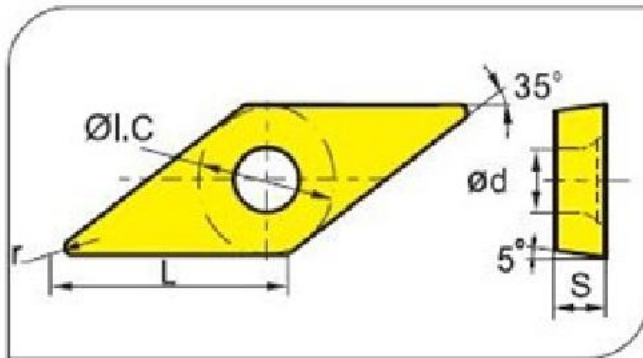

Форма пластины	Артикул	Размеры (mm)					Покрытие												Применение		
		L	I.C	S	d	r	XC151	XC152	XC251	XC252	XC351	XC102	XC202	XC302	XC151	XC251	XC102	XC151	XC152	XC252	
	VBMT110202	11	6.35	2.38	2.8	0.2															
	VBMT110204	11	6.35	2.38	2.8	0.4															
	VBMT110208	11	6.35	2.38	2.8	0.8															
	VBMT110302	11	6.35	3.18	2.8	0.2															
	VBMT110304	11	6.35	3.18	2.8	0.4															
	VBMT110308	11	6.35	3.18	2.8	0.8															
	VBMT160404	16.5	9.525	4.76	4.4	0.4															
	VBMT160408	16.5	9.525	4.76	4.4	0.8															
	VBMT160412	16.5	9.525	4.76	4.4	1.2															

Вид			
Стружколом	TF	TM	TR
Применение	Для чистовой обработки ISO P и M материалов	Для получистовой обработки ISO P и M материалов	Для черновой обработки ISO P и M материалов

ISO															
Код		Покрытие		Cermet	cermet с покрытием	Ceramic	Cemented carbide	PCBN	PCD						
		CVD	PVD												
сталь	P														
	01														
	10	XRC151	XRC152				XR10								
	20	XRC251	XRC252												
	30		XRC351				XR40								
	40														
нерж. сталь	M														
	01														
	10	XRM151													
	20	XRM251													
	30														
	40														
чугун	K														
	01														
	10	XRD052	XRD102				XRD051								
	20	XRD152	XRD151				XRD201								
	30		XRD252												
цвет.мет.	N														
	01														
	10														
	20						XRD101								
	30														
жаропрочные и Ti сплавы	S														
	01														
	10						XRD101								
	20														
	30														
сверх. прочные материалы	H														
	01														
	10														
	20														
	30														

Прайс-лист: пластины для токарной обработки

Item No.	Unit price(USD)	Item No.	Unit price(USD)
CCGX060202	US\$3,09	SNMG090304	US\$2,79
CCGX060204	US\$3,09	SNMG090308	US\$2,79
CCGX060208	US\$3,09	SNMG090312	US\$2,79
CCGX09T302	US\$3,48	SNMG120404	US\$4,41
CCGX09T304	US\$3,48	SNMG120408	US\$4,41
CCGX09T308	US\$3,48	SNMG120412	US\$4,41
CCGX120402	US\$4,95	SNMG120416	US\$4,41
CCGX120404	US\$4,95	SNMG150608	US\$7,48
CCGX120408	US\$4,95	SNMG150612	US\$7,48
CCGX120412	US\$4,95	SNMG150616	US\$7,48
CCMT060202	US\$2,85	SNMG190612	US\$10,21
CCMT060204	US\$2,85	SNMG190616	US\$10,21
CCMT060208	US\$2,85	SNMG190624	US\$10,21
CCMT09T302	US\$3,74	SNMG250724	US\$20,89
CCMT09T304	US\$3,74	SNMG250924	US\$22,99
CCMT09T308	US\$3,74	SNMM090304	US\$2,79
CCMT120404	US\$4,76	SNMM120408	US\$4,41
CCMT120408	US\$4,76	SNMM120412	US\$4,41
CCMT120412	US\$4,76	SNMM120416	US\$4,41
CNMA120404	US\$4,41	SNMM150608	US\$7,48
CNMA120408	US\$4,41	SNMM150612	US\$7,48
CNMA120412	US\$4,41	SNMM150616	US\$7,48
CNMA120416	US\$4,41	SNMM190608	US\$10,21
CNMA160608	US\$7,85	SNMM190612	US\$10,21
CNMA160612	US\$7,85	SNMM190616	US\$10,21
CNMA160620	US\$7,85	SNMM190624	US\$10,21
CNMA190612	US\$10,21	SNMM250724	US\$20,89
CNMA190616	US\$10,21	SNMM250924	US\$22,99
CNMG120404	US\$4,41	SPMW09T304	US\$3,52
CNMG120408	US\$4,41	SPMW120408	US\$4,65
CNMG120412	US\$4,41	TCGT06T102	US\$6,86

CNMG120416	US\$4,41	TCGT090202	US\$6,86
CNMG160608	US\$7,85	TCGT090208	US\$6,86
CNMG160612	US\$7,85	TCGT110302	US\$7,31
CNMG160616	US\$7,85	TCGT110304	US\$7,31
CNMG190608	US\$10,21	TCGT110308	US\$7,31
CNMG190612	US\$10,21	TCGX090202	US\$2,73
CNMG190616	US\$10,21	TCGX090204	US\$2,73
CNMG190624	US\$10,21	TCGX110202	US\$3,37
CNMM120404	US\$4,45	TCGX110204	US\$3,37
CNMM120408	US\$4,45	TCGX110208	US\$3,37
CNMM120412	US\$4,45	TCGX16T302	US\$4,50
CNMM120416	US\$4,45	TCGX16T304	US\$4,50
CNMM160612	US\$7,85	TCGX16T308	US\$4,50
CNMM160616	US\$7,85	TCMT06T104	US\$2,34
CNMM190608	US\$10,21	TCMT090202	US\$2,64
CNMM190612	US\$10,21	TCMT090204	US\$2,64
CNMM190616	US\$10,21	TCMT090208	US\$2,64
CNMM190624	US\$10,21	TCMT110202	US\$2,96
CNMM250724	US\$20,89	TCMT110204	US\$2,96
CNMM250732	US\$20,89	TCMT110208	US\$2,96
CNMM250924	US\$22,99	TCMT110212	US\$2,96
DCGT070202	US\$4,30	TCMT16T304	US\$3,76
DCGT070204	US\$4,30	TCMT16T308	US\$3,76
DCGT070208	US\$4,30	TCMT16T312	US\$3,76
DCGT11T302	US\$5,41	TCMT220408	US\$5,38
DCGT11T304	US\$5,41	TNMA160404	US\$3,78
DCGT11T308	US\$5,41	TNMA160408	US\$3,78
DCGX070202	US\$3,09	TNMA160412	US\$3,78
DCGX070204	US\$3,09	TNMA160416	US\$3,78
DCGX11T302	US\$3,39	TNMA220404	US\$4,69
DCGX11T304	US\$3,39	TNMA220408	US\$4,69
DCGX11T308	US\$3,39	TNMA220416	US\$4,69
DCMT070202	US\$3,68	TNMA270616	US\$8,89
DCMT070204	US\$3,68	TNMG110304	US\$2,75
DCMT070208	US\$3,68	TNMG110308	US\$2,75
DCMT11T302	US\$3,91	TNMG160404	US\$3,78
DCMT11T304	US\$3,91	TNMG160408	US\$3,78

DCMT11T308	US\$3,91	TNMG160412	US\$3,78
DCMT11T312	US\$3,91	TNMG220404	US\$4,69
DNMA110416	US\$4,74	TNMG220408	US\$4,69
DNMA150404	US\$5,36	TNMG220412	US\$4,69
DNMA150604	US\$6,18	TNMG220416	US\$4,69
DNMA150608	US\$6,18	TNMG270608	US\$9,77
DNMA150612	US\$6,18	TNMG270612	US\$9,77
DNMA150616	US\$6,18	TNMG270616	US\$9,77
DNMG110404	US\$4,74	TNMG330924	US\$16,87
DNMG110408	US\$4,74	TNMM160404	US\$3,94
DNMG110412	US\$4,74	TNMM160408	US\$3,94
DNMG150404	US\$5,91	TNMM160412	US\$3,94
DNMG150408	US\$5,91	TNMM220408	US\$5,10
DNMG150412	US\$5,91	TNMM220412	US\$5,10
DNMG150416	US\$5,91	TNMM220416	US\$5,10
DNMG150604	US\$6,18	TNMM270616	US\$9,77
DNMG150608	US\$6,18	VBMT110202	US\$4,87
DNMG150612	US\$6,18	VBMT110204	US\$4,87
DNMG150616	US\$6,18	VBMT110208	US\$4,87
DNMG190608	US\$8,72	VBMT110302	US\$5,04
DNMG190612	US\$8,72	VBMT110304	US\$5,04
DNMM150608	US\$6,18	VBMT110308	US\$5,04
DNMM150616	US\$6,18	VBMT160404	US\$5,75
DNMX110404	US\$3,68	VBMT160408	US\$5,75
DNMX150408	US\$5,91	VBMT160412	US\$5,75
DNMX150608	US\$6,64	VCGT110302	US\$5,32
DNMX150612	US\$6,64	VCGT110304	US\$5,32
KNUX160405L11	US\$5,93	VCGT160408	US\$6,79
KNUX160405L12	US\$5,93	VCGX110202	US\$3,81
KNUX160405R11	US\$5,93	VCGX110204	US\$3,81
KNUX160405R12	US\$5,93	VCGX110301	US\$3,81
KNUX160410L11	US\$5,93	VCGX110302	US\$3,81
KNUX160410L12	US\$5,93	VCGX110304	US\$3,81
KNUX160410R11	US\$5,93	VCGX110308	US\$3,81
KNUX160410R12	US\$5,93	VCGX160402	US\$4,67
RCGT1204MO	US\$5,36	VCGX160404	US\$4,67
RCGX0803MO	US\$4,09	VCGX160408	US\$4,67

RCMT0803MO	US\$3,09	VCGX160412	US\$4,67
RCMT1204MO	US\$4,11	VCGX220530	US\$7,63
RCMT1606MO	US\$6,05	VNEG160404	US\$5,99
RCMX0803MO	US\$3,12	VNEG160408	US\$5,99
RCMX1003MO	US\$3,52	VNMG160404	US\$5,93
RCMX1204MO	US\$4,69	VNMG160408	US\$5,93
RCMX1606MO	US\$6,84	VNMG160412	US\$5,93
RCMX2006MO	US\$9,28	WCMX040208R-53	US\$3,22
RCMX2507MO	US\$17,47	WCMX06T308R-53	US\$4,19
RCMX3209MO	US\$26,93	WCMX080412R-53	US\$6,18
SCGX09T302	US\$3,39	WNEG080404	US\$4,52
SCGX09T304	US\$3,39	WNMA060408	US\$3,33
SCGX120408	US\$5,47	WNMA060412	US\$3,33
SCMT09T302	US\$3,42	WNMA06T308	US\$3,33
SCMT09T304	US\$3,42	WNMA080404	US\$4,52
SCMT09T304	US\$3,42	WNMA080408	US\$4,52
SCMT09T308	US\$3,42	WNMA080412	US\$4,52
SCMT09T312	US\$3,42	WNMA080416	US\$4,52
SCMT120404	US\$4,50	WNMG060404	US\$3,33
SCMT120408	US\$4,50	WNMG060408	US\$3,33
SCMT120412	US\$4,50	WNMG060412	US\$3,33
SCMW060204	US\$2,70	WNMG06T304	US\$3,33
SCMW09T304	US\$3,42	WNMG06T308	US\$3,33
SCMW09T308	US\$3,42	WNMG06T312	US\$3,33
SCMW120408	US\$4,50	WNMG080404	US\$4,52
SNMA090308	US\$3,12	WNMG080408	US\$4,52
SNMA120404	US\$4,41	WNMG080412	US\$4,52
SNMA120408	US\$4,41	WNMG080416	US\$4,52
SNMA120416	US\$4,41		
SNMA150608	US\$7,48		
SNMA150612	US\$7,48		
SNMA190612	US\$10,21		
SNMA190616	US\$10,21		

DAKS
TOOLS

**ПЛАСТИНЫ
ДЛЯ
РЕЗЬБОНАРЕЗАНИЯ**

СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ ПЛАСТИН ПРИ ЗАКАЗЕ

16		E	R	1.5	ISO		
16	X	E	R	1.5	ISO		
22		N	R	1.5	ISO	3	M
27	V	N	R	3.0	ISO		
27	U	E		8.0	TR		
1	2	3	4	5	6	7	8

1- РАЗМЕР ПЛАСТИНЫ



L (mm)	06	08	11	16	22	27
D	5/32"	3/16" (Φ5)	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"

2- ТИП ПЛАСТИНЫ



STANDARD



X STYLE



U STYLE



V STYLE

3- ПО ВИДУ НАРЕЗАЕМОЙ РЕЗЬБЫ



E EXTERNAL
для НАРУЖНОЙ РЕЗЬБЫ



N INTERNAL
для ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБЫ

4- ПРАВАЯ/ЛЕВАЯ

R-ПРАВая ПЛАСТИНА

L-ЛЕВАЯ ПЛАСТИНА

5- ШАГ

ПОЛНОПРОФИЛЬНАЯ		НЕПОЛНОПРОФИЛЬНАЯ		
mm	TPI			
0.5~6	48~4	A	0.5~1.5	48~16
		AG	0.5~3.0	48~8
		G	1.75~3.0	14~8
		N	3.5~5.0	7~5
		Q	5.5~6.0	4.5~4
		V	6.0~10	4~2.5


6- ТИП РЕЗЬБЫ

60° – резьба с углом профиля 60° (неполнопрофильная пластина)	TR – трапецидальная резьба Tr по ГОСТ 24737–1981, ГОСТ 9484–1981, ГОСТ 24739–1981, ГОСТ 9562–1981, ГОСТ 24738–1981, DIN 103–1+8–1972+1977
55° – резьба с углом профиля 55° (неполнопрофильная пластина)	ACME – американская трапецидальная резьба ACME по ANSI B1.5–1997 (2009)
ISO – метрическая резьба по ГОСТ 8724–2002, ISO 261–1998; ГОСТ 9150–2002, ISO 68–1–1998; ГОСТ 24705–2004, ISO 724–1993; DIN 13–1+28–1975+2005	STACME – трапецидальная усеченная резьба Stub ACME по ANSI B1.8–1988 (2001)
UN – американская унифицированная резьба UN по ASME B1.1–2003 (2008), ANSI B1.1–2001, ISO 68–2–1998	UNJ – американская унифицированная резьба повышенной точности UNJ (UNJC, UNJF, UNJEF, UNJS) по SAE–AS8879, MIL–S–8879C, ASME B1.15–1995
W – дюймовая резьба с углом профиля 55° по ОСТ НКТП 1260+1262–1937, резьба Витворта BSW, BSF, BSB по BS 84–2007, трубная цилиндрическая резьба по ГОСТ 6357–1981, трубная резьба Витворта BSP по BS EN ISO 228–1–2003, DIN EN ISO 228–1–2003, ISO 228–1–2000	MJ – цилиндрическая резьба повышенной точности MJ по ISO 5855–1–1999
BSPT – трубная коническая резьба по ГОСТ 6211–1981, британская трубная коническая (1:16) резьба BSPT по BS 21–1985, ISO 7–1–1994	ABUT – американская резьба Баттресс по ASME B1.9–1973 (2007), ANSI B1.9–1973 (2007)
NPT – коническая дюймовая резьба с углом профиля 60° по ГОСТ 6111–1952, американская трубная коническая резьба NPT по USAS B2.1–1968, ASME B1.20.1–1983 (2006), ANSI B1.20.1–2000	BBUT – британская резьба Баттресс по BS 1657–1950
NPTF – коническая дюймовая резьба с углом профиля 60° герметическая по ОСТ 37.001.311–1983, трубная коническая (1:16) резьба NPTF по ASME B1.20.3–1976 (2008), ANSI B1.20.3–1976 (2008)	SAGE – упорная резьба по ГОСТ 10177–1982, метрическая резьба Баттресс по DIN 513–1+3–1985
NPS – трубная цилиндрическая резьба NPS по USA NBS H28 (1957)	API – коническая замковая резьба по ГОСТ 28487–1990, ГОСТ Р 50864–1996, резьба Американского нефтяного института API по API SPEC 7–2001
RD – круглая резьба по DIN 405–1+3–1997	BUT – упорно-трапецидальная резьба НКТ по ГОСТ 633–1980, ГОСТ Р 51906–2002, резьба API Баттресс по STD 5B–1979
RD20400 – круглая резьба по DIN 20400–1990	APIRD – треугольная резьба НКТ по ГОСТ 633–1980, ГОСТ 7909–1956, ГОСТ Р 51906–2002, резьба с закругленными вершинами и впадинами профиля API Round по API STD 5B–1979
	VAM – упорно-трапецидальная резьба VAM
	EL – резьба Extreme Line по API STD 5B–1988
	H90 – коническая усиленная резьба H–90 по API STD 5B–1988
	PG – цилиндрическая усиленная (панцирная) резьба Pg по DIN 40430–1971

7- ЧИСЛО ЗУБЬЕВ

2 3 4 5 6 8


8- ТИП МНОГОЗУБЫХ ПЛАСТИН



М


НЕПОЛНОПРОФИЛЬНАЯ ПЛАСТИНА 60°

ДЛЯ НАРУЖНОЙ РЕЗЬБЫ

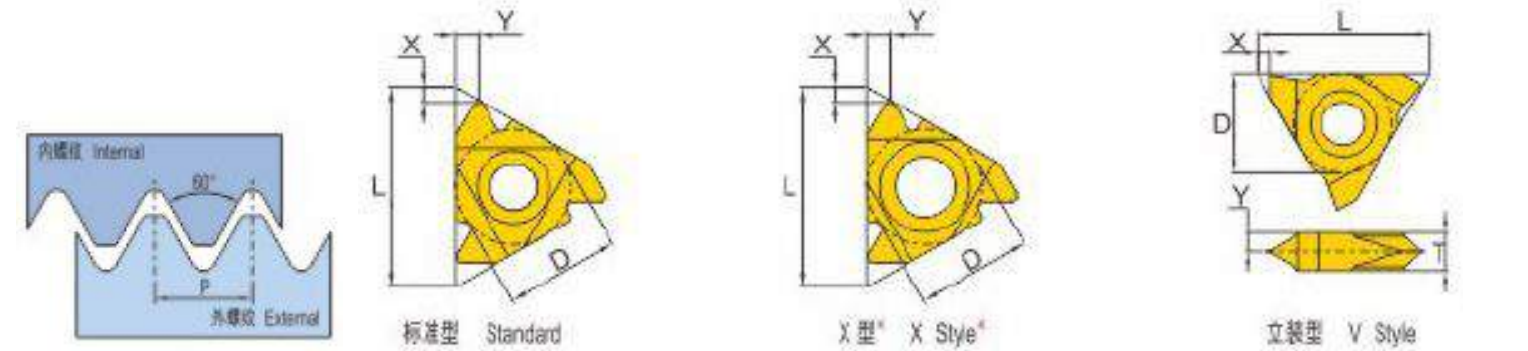


		D	ШАГ		АРТИКУЛ		РАЗМЕРЫ			
			mm	TPI	R	L	L	X	Y	T
Standard		1/4"	0.5-1.5	48-16	11ERA60	11ELA60	11	0.8	0.90	3.20
		3/8"	0.5-1.5	48-16	16ERA60	16ELA60	16	0.8	0.90	3.65
			0.5-3.0	48-8	16ERAG60	16ELAG60	16	1.2	1.70	3.65
			1.75-3.0	14-8	16ERG60	16ELG60	16	1.2	1.70	3.65
		1/2"	3.5-5.0	7-5	22ERN60	22ELN60	22	1.70	2.50	4.76
		5/8"	5.5-6.0	4.5-4	27ERQ60	27ELQ60	27	2.10	3.10	6.35
X Style		3/8"	0.5-1.5	48-16	16XERA60	16XELA60	16	0.8	0.90	4.3
			0.5-3.0	48-8	16XERAG60	16XELAG60	16	1.2	1.70	4.3
			1.75-3.0	14-8	16XERG60	16XELG60	16	1.2	1.70	4.3
		1/2"	3.5-5.0	7-5	22XERN60	22XELN60	22	1.70	2.50	5.9
V Style		5/8"	6.0-1.0	4-2.5	27VERV60	27VELV60	27	0.6	5.2	10

ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБЫ

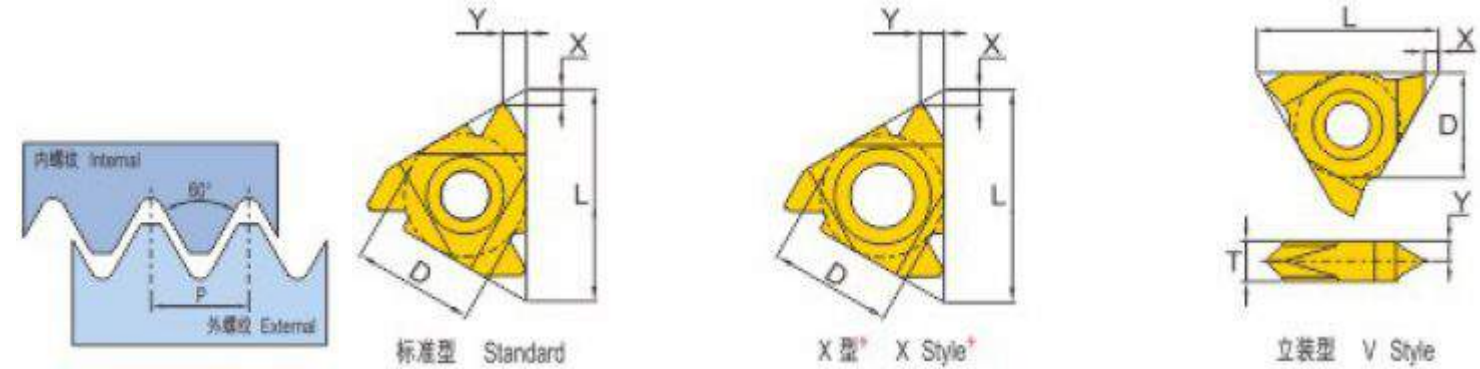


		D	ШАГ		АРТИКУЛ		РАЗМЕРЫ			
			mm	TPI	Right	Left	L	X	Y	T
Standard		5/32"	0.5-1.25	48-20	06NRA60	06NLA60	6	0.6	0.6	1.9
		3/16"	0.5-1.5	48-16	08NRA60	08NLA60	8	0.6	0.7	2.2
		1/4"	0.5-1.5	48-16	11NRA60	11NLA60	11	0.8	0.9	3.2
		3/8"	0.5-1.5	48-16	16NRA60	16NLA60	16	0.8	0.9	3.65
			0.5-3.0	48-8	16NRAG60	16NLAG60	16	1.2	1.7	3.65
			1.75-3.0	14-8	16NRG60	16NLG60	16	1.2	1.7	3.65
		1/2"	3.5-5.0	7-5	22NRN60	22NLN60	22	1.7	2.5	4.76
X Style		1/4"	0.5-1.25	48-16	11XNRA55	11XNLA55	11	0.8	0.9	3.39
		3/8"	0.5-1.5	48-16	16XNRA55	16XNLA55	16	0.8	0.9	4.3
			0.5-3.0	48-8	16XNRAG55	16XNLAG55	16	1.2	1.7	4.3
			1.75-3.0	14-8	16XNRG55	16XNLG55	16	1.2	1.7	4.3
		1/2"	3.5-5.0	7-5	22XNRN55	22XNLN55	22	1.7	2.5	5.9
V Style		5/8"	6.0-0.9	4-2.5	27VNRV55	27VNLV55	27	1.0	4.3	8.7

НЕПОЛНОПРОФИЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ 55°
ДЛЯ НАРУЖНОЙ РЕЗЬБЫ

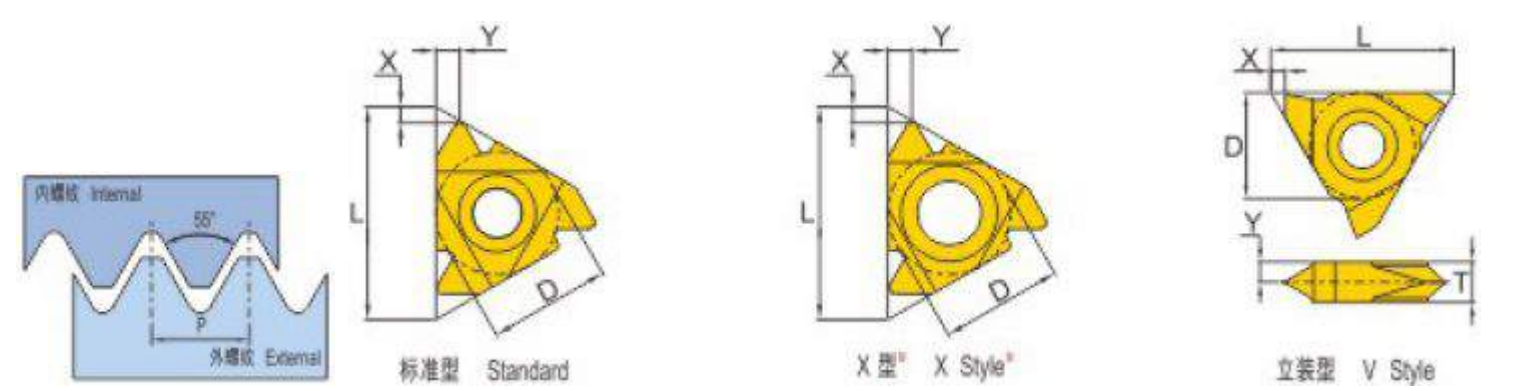


		D	ШАГ		АРТИКУЛ		РАЗМЕРЫ			
			mm	TPI	Right	Left	L	X	Y	T
Standard		1/4"	0.5-1.5	48-16	11ERA55	11ELA55	11	0.8	0.9	3.20
		3/8"	0.5-1.5	48-16	16ERA55	16ELA55	16	0.8	0.9	3.65
			0.5-3.0	48-8	16ERAG55	16ELAG55	16	1.2	1.7	3.65
			1.75-3.0	14-8	16ERG55	16ELG55	16	1.2	1.7	3.65
		1/2"	3.5-5.0	7-5	22ERN55	22ELN55	22	1.7	2.5	4.76
		5/8"	5.5-6.0	4.5-4	27ERQ55	27ELQ55	27	2.0	2.9	6.35
X Style		3/8"	0.5-1.5	48-16	16XERA55	16XELA55	16	0.8	0.9	4.3
			0.5-3.0	48-8	16XERAG55	16XELAG55	16	1.2	1.7	4.3
			1.75-3.0	14-8	16XERG55	16XELG55	16	1.2	1.7	4.3
		1/2"	3.5-5.0	7-5	22XERN55	22XELN55	22	1.7	2.5	5.9
V Style		5/8"	6.0-0.9	4-2.5	27VERV55	27VELV55	27	1	4.3	8.7

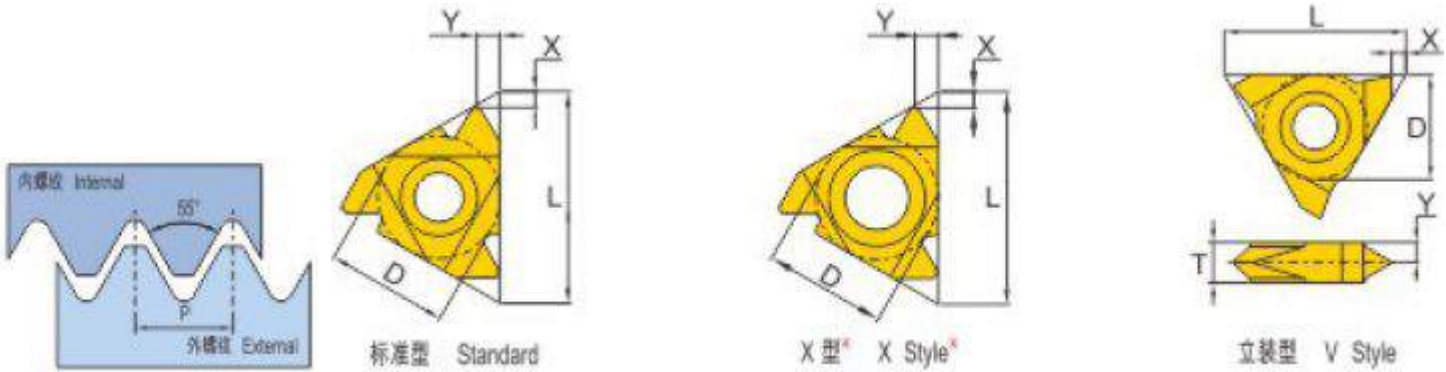

		D	ШАГ		АРТИКУЛ		РАЗМЕРЫ			
			mm	TPI	Right	Left	L	X	Y	T
Standard		5/32"	0.5-1.25	48-20	06NRA55	06NLA55	6	0.6	0.6	1.9
		3/16"	0.5-1.5	48-16	08NRA55	08NLA55	8	0.6	0.7	2.2
		1/4"	0.5-1.5	48-16	11NRA55	11NLA55	11	0.8	0.9	3.2
		3/8"	0.5-1.5	48-16	16NRA55	16NLA55	16	0.8	0.9	3.65
			0.5-3.0	48-8	16NRAG55	16NLAG55	16	1.2	1.7	3.65
			1.75-3.0	14-8	16NRG55	16NLG55	16	1.2	1.7	3.65
		1/2"	3.5-5.0	7-5	22NRN55	22NLN55	22	1.7	2.5	4.76
X Style		5/8"	5.5-6.0	4.5-4	27NRQ55	27NLQ55	27	1.8	2.7	6.35
		1/4"	0.5-1.25	48-16	11XNRA33	11XNLA33	11	0.8	0.9	3.39
		3/8"	0.5-1.5	48-16	16XNRA60	16XNLA60	16	0.8	0.9	4.3
			0.5-3.0	48-8	16XNRAG60	16XNLAG60	16	1.2	1.7	4.3
			1.75-3.0	14-8	16XNRG60	16XNLG60	16	1.2	1.7	4.3
		1/2"	3.5-5.0	7-5	22XNRN60	22XNLN60	22	1.7	2.5	5.9
V Style		5/8"	6.0-1.0	4-2.5	27VNRV60	27VNLV60	27	0.6	5.2	8.7

ISO метрическая резьба полнопрофильные пластины
для наружной резьбы

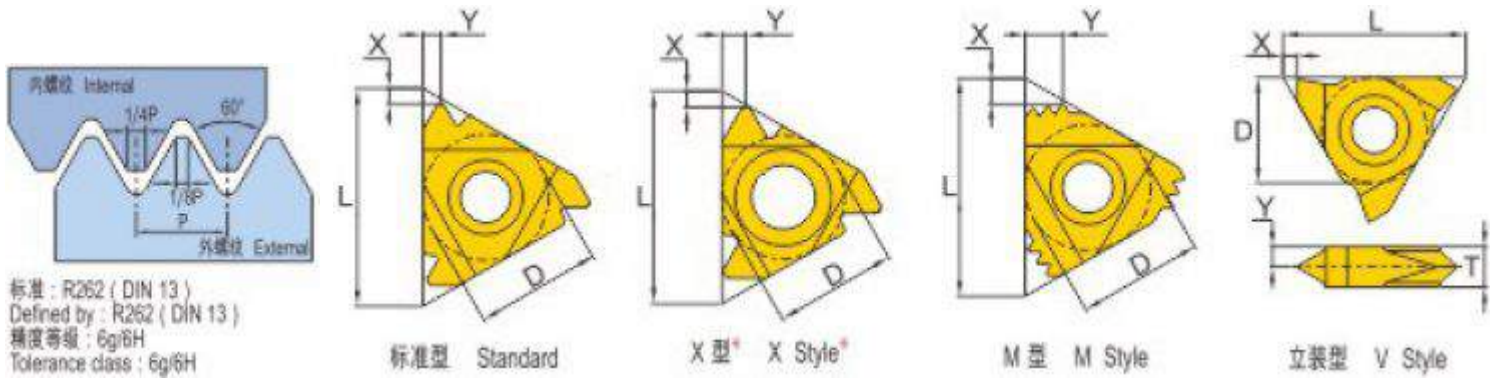


		D	ШАГ		АРТИКУЛ		РАЗМЕРЫ			
			mm		Right	Left	L	X	Y	T
Standard		1/4"	0.5		11ER0.50ISO	11EL0.50ISO	11	0.6	0.6	3.2
			0.75		11ER0.75ISO	11EL0.75ISO	11	0.6	0.6	3.2
			1		11ER1.00ISO	11EL1.00ISO	11	0.7	0.7	3.2
			1.25		11ER1.25ISO	11EL1.25ISO	11	0.8	0.9	3.2
			1.5		11ER1.50ISO	11EL1.50ISO	11	0.8	1.0	3.2
			1.75		11ER1.75ISO	11EL1.75ISO	11	0.8	1.1	3.2
		3/8"	0.5		16ER0.50ISO	16EL0.50ISO	16	0.6	0.6	3.65
			0.75		16ER0.75ISO	16EL0.75ISO	16	0.6	0.6	3.65
			1		16ER1.00ISO	16EL1.00ISO	16	0.7	0.7	3.65
			1.25		16ER1.25ISO	16EL1.25ISO	16	0.8	0.9	3.65
			1.5		16ER1.50ISO	16EL1.50ISO	16	0.8	1.0	3.65
			1.75		16ER1.75ISO	16EL1.75ISO	16	0.9	1.2	3.65
			2		16ER2.00ISO	16EL2.00ISO	16	1.0	1.3	3.65
			2.5		16ER2.50ISO	16EL2.50ISO	16	1.1	1.5	3.65
			3		16ER3.00ISO	16EL3.00ISO	16	1.2	1.6	3.65
		1/2"	3.5		22ER3.50ISO	22EL3.50ISO	22	1.6	2.3	4.76
			4		22ER4.00ISO	22EL4.00ISO	22	1.6	2.3	4.76
			4.5		22ER2.50ISO	22EL4.50ISO	22	1.7	2.4	4.76
			5		22ER5.00ISO	22EL5.00ISO	22	1.7	2.5	4.76
		5/8"	5.5		27ER5.50ISO	27EL5.50ISO	27.5	1.9	2.7	6.35
			6		27ER6.00ISO	27EL6.00ISO	27.5	2.0	2.9	6.35
X Style		3/8"	0.5		16XER0.50ISO	16XEL0.50ISO	16	0.6	0.6	4.3
			0.75		16XER0.75ISO	16XEL0.75ISO	16	0.6	0.6	4.3
			1		16XER1.00ISO	16XEL1.00ISO	16	0.7	0.7	4.3
			1.25		16XER1.25ISO	16XEL1.25ISO	16	0.8	0.9	4.3
			1.5		16XER1.50ISO	16XEL1.50ISO	16	0.8	1.0	4.3
			1.75		16XER1.75ISO	16XEL1.75ISO	16	0.9	1.2	4.3
			2		16XER2.00ISO	16XEL2.00ISO	16	1.0	1.3	4.3

			2.5		16XER2.50ISO	16XEL2.50ISO	16	1.1	1.5	4.3
			3		16XER3.00ISO	16XEL3.00ISO	16	1.2	1.6	4.3
		1/2"	3.5		22XER3.50ISO	22XEL3.50ISO	22	1.6	2.3	5.9
			4		22XER4.00ISO	22XEL4.00ISO	22	1.6	2.3	5.9
			4.5		22XER4.50ISO	22XEL4.50ISO	22	1.7	2.4	5.9
			5		22XER5.00ISO	22XEL5.00ISO	22	1.7	2.5	5.9
V Style	 	3/8"	0.5		16VER0.50ISO	16VEL0.50ISO	16	1.1	3.0	3.65
			0.75		16VER0.75ISO	16VEL0.75ISO	16	1.1	3.0	3.65
			1		16VER1.00ISO	16VEL1.00ISO	16	1.1	2.9	3.65
			1.25		16VER1.25ISO	16VEL1.25ISO	16	1.1	2.7	3.65
			1.5		16VER1.50ISO	16VEL1.50ISO	16	1.1	2.6	3.65
			1.75		16VER1.75ISO	16VEL1.75ISO	16	1.1	2.5	3.65
			2		16VER2.00ISO	16VEL2.00ISO	16	1.1	2.3	3.65
			2.5		16VER2.50ISO	16VEL2.50ISO	16	1.1	2.1	3.65
		5/8"	3		16VER3.00ISO	16VEL3.00ISO	16	1.1	2.0	3.65
			6		27VER6.00ISO	27VEL6.00ISO	27	1.0	3.3	6.35
			8		27VER8.00ISO	27VEL8.00ISO	27	1.0	4.3	8.7
			10		27VER10.0ISO	27VEL10.0ISO	27	1.0	5.2	10
M Style	 	3/8"	1		16ER1.0ISO3M		16	1.7	2.6	3.65
			1.5		16ER1.5ISO3M		16	1.6	2.4	3.65
		1/2"	1.5		22ER1.5ISO3M		22	2.4	3.8	4.76
			2.0		22ER2.0ISO2M		22	2.0	3.0	4.76
		5/8"	2.0		22ER2.0ISO3M		22	3.1	4.9	4.76
			3		27ER3.0ISO2M		27	2.7	4.3	6.35

ISO метрическая резьба полнопрофильная пластина

для внутренней резьбы

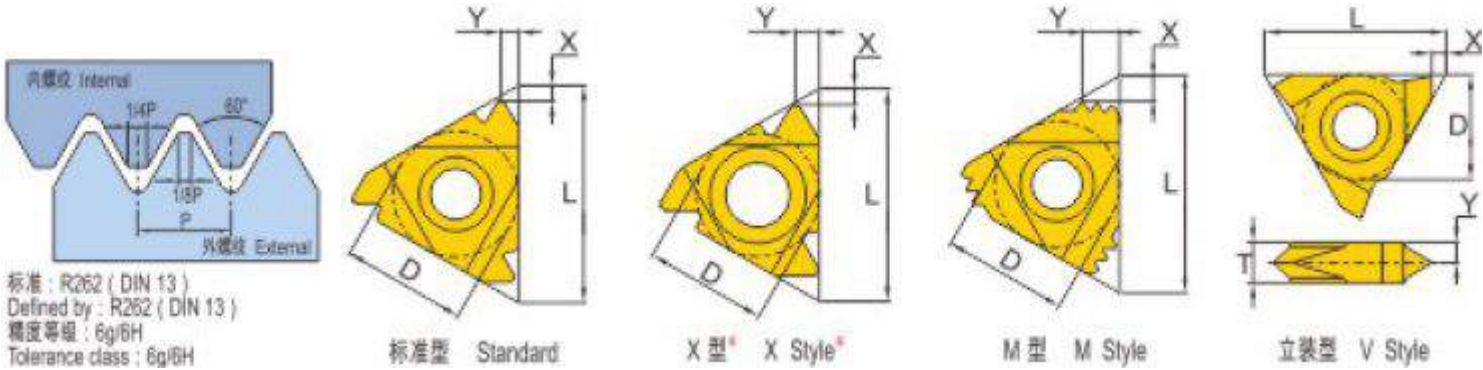


		D	ШАГ		Артикул		РАЗМЕРЫ			
			mm		Right	Left	L	X	Y	T
Standard		5/32"	0.5		06NR0.50ISO	06NL0.50ISO	6	0.9	0.5	1.9
			0.75		06NR0.75ISO	06NL0.75ISO	6	0.8	0.5	1.9
			1		06NR1.00ISO	06NL1.00ISO	6	0.7	0.6	1.9
			1.25		06NR1.25ISO	06NL1.25ISO	6	0.6	0.6	1.9
		3/16"	0.5		08NR0.50ISO	08NL0.50ISO	8	0.6	0.5	2.2
			0.75		08NR0.75ISO	08NL0.75ISO	8	0.6	0.5	2.2
			1		08NR1.00ISO	08NL1.00ISO	8	0.6	0.6	2.2
			1.25		08NR1.25ISO	08NL1.25ISO	8	0.6	0.7	2.2
			1.5		08NR1.50ISO	08NL1.50ISO	8	0.6	1.7	2.2
			1.75		08NR1.75ISO	08NL1.75ISO	8	0.6	1.8	2.2
		1/4"	0.50		11NR0.50ISO	11NL0.50ISO	11	0.6	2.3	3.2
			0.75		11NR0.75ISO	11NL0.75ISO	11	0.6	0.6	3.2
			1		11NR1.00ISO	11NL1.00ISO	11	0.6	0.7	3.2
			1.25		11NR1.25ISO	11NL1.25ISO	11	0.8	0.9	3.2
			1.5		11NR1.50ISO	11NL1.50ISO	11	0.8	1.0	3.2
			1.75		11NR1.75ISO	11NL1.75ISO	11	0.9	1.1	3.2
			2		11NR2.00ISO	11NL2.00ISO	11	1.0	1.3	3.2
			0.50		16NR0.50ISO	16NL0.50ISO	16	0.6	0.6	3.65
		3/8"	0.75		16NR0.75ISO	16NL0.75ISO	16	0.6	0.6	3.65
			1		16NR1.00ISO	16NL1.00ISO	16	0.6	0.7	3.65
			1.25		16NR1.25ISO	16NL1.25ISO	16	0.8	0.9	3.65
			1.5		16NR1.50ISO	16NL1.50ISO	16	0.8	1.0	3.65
			1.75		16NR1.75ISO	16NL1.75ISO	16	0.9	1.2	3.65
			2		16NR2.00ISO	16NL2.00ISO	16	1.0	1.3	3.65
			2.50		16NR2.50ISO	16NL2.50ISO	16	1.1	1.5	3.65
			3		16NR3.00ISO	16NL3.00ISO	16	1.1	1.5	3.65
		1/2"	3.5		22NR3.50ISO	22NL3.50ISO	22	1.6	2.3	4.76
			4.0		22NR4.00ISO	22NL4.00ISO	22	1.6	2.3	4.76

		5/8"	4.5		22NR4.50ISO	22NL4.50ISO	22	1.6	2.4	4.76
			5		22NR5.00ISO	22NL5.00ISO	22	1.6	2.5	4.76
			5.5		27NR5.50ISO	27NL5.50ISO	27	1.9	2.7	6.35
			6		27NR6.00ISO	27NL6.00ISO	27	2.0	2.9	6.35
X Style		1/4"	0.5		11XER0.50ISO	11XEL0.50ISO	11	0.6	0.6	3.39
			0.75		11XER0.75ISO	11XEL0.75ISO	11	0.6	0.6	3.39
			1		11XER1.00ISO	11XEL1.00ISO	11	0.6	0.7	3.39
			1.25		11XER1.25ISO	11XEL1.25ISO	11	0.8	0.9	3.39
			1.5		11XER1.50ISO	11XEL1.50ISO	11	0.8	1.0	3.39
			1.75		11XER1.75ISO	11XEL1.75ISO	11	0.9	1.1	3.39
			2		11XER2.00ISO	11XEL2.00ISO	11	1.0	1.3	3.39
		3/8"	0.50		16XNR0.50ISO	16XNL0.50ISO	16	0.6	0.6	4.3
			0.75		16XNR0.75ISO	16XNL0.75ISO	16	0.6	0.6	4.3
			1		16XNR1.00ISO	16XNL1.00ISO	16	0.6	0.7	4.3
			1.25		16XNR1.25ISO	16XNL1.25ISO	16	0.8	0.9	4.3
			1.5		16XNR1.50ISO	16XNL1.50ISO	16	0.8	1.0	4.3
			1.75		16XNR1.75ISO	16XNL1.75ISO	16	0.9	1.2	4.3
			2		16XNR2.00ISO	16XNL2.00ISO	16	1.0	1.3	4.3
			2.50		16XNR2.50ISO	16XNL2.50ISO	16	1.1	1.5	4.3
			3		16XNR3.00ISO	16XNL3.00ISO	16	1.1	1.5	4.3
		1/2"	3.5		22XNR3.50ISO	22XNL3.50ISO	22	1.6	2.3	5.9
			4.0		22XNR4.00ISO	22XNL4.00ISO	22	1.6	2.3	5.9
			4.5		22XNR4.50ISO	22XNL4.50ISO	22	1.6	2.4	5.9
			5		22XNR5.00ISO	22XNL5.00ISO	22	1.6	2.5	5.9
V Style		3/8"	0.5		16VNR0.50ISO	16VNL0.50ISO	16	1.1	3.0	3.65
			0.75		16VNR0.75ISO	16VNL0.75ISO	16	1.1	3.0	3.65
			1		16VNR1.00ISO	16VNL1.00ISO	16	1.1	2.9	3.65
			1.25		16VNR1.25ISO	16VNL1.25ISO	16	1.1	2.7	3.65
			1.5		16VNR1.50ISO	16VNL1.50ISO	16	1.1	2.6	3.65
			1.75		16VNR1.75ISO	16VNL1.75ISO	16	1.1	2.5	3.65
			2		16VNR2.00ISO	16VNL2.00ISO	16	1.1	2.3	3.65
			2.5		16VNR2.50ISO	16VNL2.50ISO	16	1.1	2.1	3.65
			3		16VNR3.00ISO	16VNL3.00ISO	16	1.1	2.0	3.65
		5/8"	6		27VNR6.00ISO	27VNL6.00ISO	27	1.0	3.3	6.35
			8		27VNR8.00ISO	27VNL8.00ISO	27	1.0	4.3	8.7
			10		27VNR10.0ISO	27VNL10.0ISO	27	1.0	5.2	10
M Style		3/8"	1		16NR1.0ISO3M		16	1.8	2.6	3.65
			1.5		16NR1.5ISO3M		16	1.6	2.4	3.65
		1/2"	1.5		22NR1.5ISO3M		22	2.5	3.8	4.76
			2.0		22NR2.0ISO2M		22	2.1	3.1	4.76
			2.0		22NR2.0ISO3M		22	3.2	5.1	4.76
		5/8"	3		27NR3.0ISO2M		27	3.0	4.6	6.35

										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

UN-60° полнопрофильные пластины

UNC UNF UNEF UNS
для НАРУЖНОЙ РЕЗЬБЫ

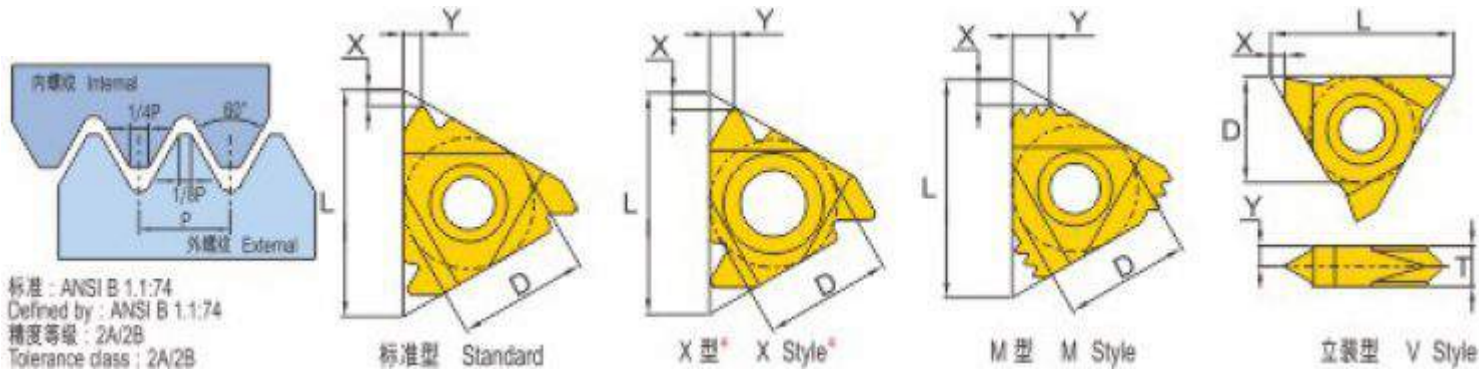


		D	ШАГ		АРТИКУЛ		РАЗМЕРЫ			
				TPI	Right	Left	L	X	Y	T
Standard		1/4"		32	11ER32UN	11EL32UN	11	0.6	0.6	3.2
				28	11ER28UN	11EL28UN	11	0.6	0.7	3.2
				24	11ER24UN	11EL24UN	11	0.7	0.8	3.2
				20	11ER20UN	11EL20UN	11	0.8	0.9	3.2
				18	11ER18UN	11EL18UN	11	0.8	1.0	3.2
				16	11ER16UN	11EL16UN	11	0.9	1.1	3.2
		3/8"		32	16ER32UN	16EL32UN	16	0.6	0.6	3.65
				28	16ER28UN	16EL28UN	16	0.6	0.7	3.65
				24	16ER24UN	16EL24UN	16	0.7	0.8	3.65
				20	16ER20UN	16EL20UN	16	0.8	0.9	3.65
				18	16ER18UN	16EL18UN	16	0.8	1.0	3.65
				16	16ER16UN	16EL16UN	16	0.9	1.1	3.65
				14	16ER14UN	16EL14UN	16	1.0	1.2	3.65
				13	16ER13UN	16EL13UN	16	1.1	1.3	3.65
				12	16ER12UN	16EL12UN	16	1.1	1.4	3.65
				11.5	16ER11.5UN	16EL11.5UN	16	1.1	1.4	3.65
				11	16ER11UN	16EL11UN	16	1.1	1.5	3.65
				10	16ER10UN	16EL10UN	16	1.1	1.5	3.65
				9	16ER9UN	16EL9UN	16	1.1	1.7	3.65
				8	16ER8UN	16EL8UN	16	1.2	2.0	3.65
		1/2"		7	22ER7UN	22EL7UN	22	1.6	2.3	4.76
				6	22ER6UN	22EL6UN	22	1.6	2.3	4.76
				5	22ER5UN	22EL5UN	22	1.7	2.5	4.76
		5/8"		4.5	27ER4.5UN	27EL4.5UN	27	1.9	2.7	6.35
				4	27ER4UN	27EL4UN	27	2.1	3.0	6.35
Styl		3/8"		32	16XER32UN	16XEL32UN	16	0.6	0.6	4.3
				28	16XER28UN	16XEL28UN	16	0.6	0.7	4.3

				24	16XER24UN	16XEL24UN	16	0.7	0.8	4.3
				20	16XER20UN	16XEL20UN	16	0.8	0.9	4.3
				18	16XER18UN	16XEL18UN	16	0.8	1.0	4.3
				16	16XER16UN	16XEL16UN	16	0.9	1.1	4.3
				14	16XER14UN	16XEL14UN	16	1.0	1.2	4.3
				13	16XER13UN	16XEL13UN	16	1.1	1.3	4.3
				12	16XER12UN	16XEL12UN	16	1.1	1.4	4.3
				11.5	16XER11.5UN	16XEL11.5UN	16	1.1	1.4	4.3
				11	16XER11UN	16XEL11UN	16	1.1	1.5	4.3
				10	16XER10UN	16XEL10UN	16	1.1	1.5	4.3
				9	16XER9UN	16XEL9UN	16	1.2	1.7	4.3
				8	16XER8UN	16XEL8UN	16	1.2	2.0	4.3
V Style		3/8"		32	16VER32UN	16VEL32UN	16	1.1	3.0	3.65
				28	16VER28UN	16VEL28UN	16	1.1	3.0	3.65
				24	16VER24UN	16VEL24UN	16	1.1	2.9	3.65
				20	16VER20UN	16VEL20UN	16	1.1	2.7	3.65
				18	16VER18UN	16VEL18UN	16	1.1	2.6	3.65
				16	16VER16UN	16VEL16UN	16	1.1	2.5	3.65
				14	16VER14UN	16VEL14UN	16	1.1	2.4	3.65
				12	16VER12UN	16VEL12UN	16	1.1	2.2	3.65
				10	16VER10UN	16VEL10UN	16	1.1	2.1	3.65
				8	16VER8UN	16VEL8UN	16	1.1	2.0	3.65
		1/2"		7	27VER7UN	27VEL7UN	22	1.1	2.5	4.76
M Style		3/8"		16	16ER16UN2M		16	1.7	2.5	3.65
		1/2"		16	22ER16UN3M		22	2.6	4.1	4.76
				12	22ER12UN2M		22	2.1	3.2	4.76
				12	22ER12UN3M		22	3.4	5.3	4.76
		5/8"		8	27ER8UN2M		27	3.2	5.0	6.35

UNC UNF UNEF UNS

для ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБЫ

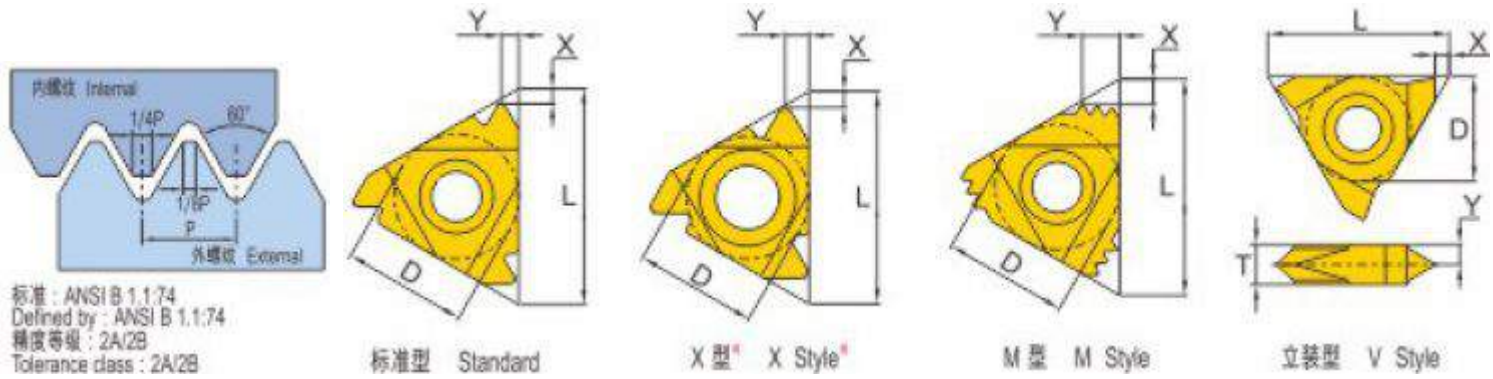


		D	ШАГ		АРТИКУЛ		РАЗМЕРЫ			
				TPI	Right	Left	L	X	Y	T
Standard		5/32"		32	06NR32UN	06NL32UN	6	0.9.	0.5	1.9
				28	06NR28UN	06NL28UN	6	0.8	0.6	1.9
				24	06NR24UN	06NL24UN	6	0.7	0.6	1.9
				20	06NR20UN	06NL20UN	6	0.6	0.6	1.9
				18	06NR18UN	06NL18UN	6	0.6	0.7	1.9
		3/16"		32	08NR32UN	08NL32UN	8	0.6	0.5	2.2
				28	08NR28UN	08NL28UN	8	0.6	0.6	2.2
				24	08NR24UN	08NL24UN	8	0.6	0.6	2.2
				20	08NR20UN	08NL20UN	8	0.6	0.6	2.2
				18	08NR18UN	08NL18UN	8	0.6	0.7	2.2
				16	08NR16UN	08NL16UN	8	0.6	0.7	2.2
				14	08NR14UN	08NL4UN	8	0.6	0.8	2.2
		1/4"		32	11NR32UN	11NL32UN	11	0.6	0.5	3.2
				28	11NR28UN	11NL28UN	11	0.6	0.6	3.2
				24	11NR24UN	11NL24UN	11	0.6	0.6	3.2
				20	11NR20UN	11NL20UN	11	0.6	0.7	3.2
				18	11NR18UN	11NL18UN	11	0.6	0.8	3.2
				16	11NR16UN	11NL16UN	11	0.6	0.9	3.2
		3/8"		32	16NR32UN	16NL32UN	16	0.6	0.6	3.65
				28	16NR28UN	16NL28UN	16	0.6	0.7	3.65
				24	16NR24UN	16NL24UN	16	0.7	0.8	3.65
				20	16NR20UN	16NL20UN	16	0.8	0.9	3.65
				18	16NR18UN	16NL18UN	16	0.8	1.0	3.65
				16	16NR16UN	16NL16UN	16	0.9	1.1	3.65
				14	16NR14UN	16NL14UN	16	1.0	1.2	3.65
				13	16NR13UN	16NL13UN	16	1.0	1.3	3.65
				12	16NR12UN	16NL12UN	16	1.1	1.4	3.65

				11	16NR11UN	16NL11UN	16	1.1	1.5	3.65
				10	16NR10UN	16NL10UN	16	1.1	1.5	3.65
				9	16NR9UN	16NL9UN	16	1.2	1.7	3.65
				8	16NR8UN	16NL8UN	16	1.2	2.0	3.65
		1/2"		7	22NR7UN	22NL7UN	22	1.6	2.3	4.76
				6	22NR6UN	22NL6UN	22	1.6	2.3	4.76
				5	22NR5UN	22NL5UN	22	1.7	2.5	4.76
		5/8"		4.5	27NR4.5UN	27NL4.5UN	27	1.9	2.7	6.35
				4	27NR4UN	27NL4UN	27	2.1	3.0	6.35
X Style		1/4"		32	11XNR32UN	11XNL32UN	11	0.6	0.6	3.39
				28	11XNR28UN	11XNL28UN	11	0.6	0.7	3.39
				24	11XNR24UN	11XNL24UN	11	0.7	0.8	3.39
				20	11XNR20UN	11XNL20UN	11	0.8	0.9	3.39
				18	11XNR18UN	11XNL18UN	11	0.8	1.0	3.39
				16	11XNR16UN	11XNL16UN	11	0.9	1.1	3.39
		3/8"		32	16XNR32UN	16XNL32UN	16	0.6	0.6	4.3
				28	16XNR28UN	16XNL28UN	16	0.6	0.7	4.3
				24	16XNR24UN	16XNL24UN	16	0.7	0.8	4.3
				20	16XNR20UN	16XNL20UN	16	0.8	0.9	4.3
				18	16XNR18UN	16XNL18UN	16	0.8	1.0	4.3
				16	16XNR16UN	16XNL16UN	16	0.9	1.1	4.3
				14	16XNR14UN	16XNL14UN	16	1.0	1.2	4.3
				13	16XNR13UN	16XNL13UN	16	1.0	1.3	4.3
				12	16XNR12UN	16XNL12UN	16	1.1	1.4	4.3
				11	16XNR11UN	16XNL11UN	16	1.1	1.5	4.3
				10	16XNR10UN	16XNL10UN	16	1.1	1.5	4.3
				9	16XNR9UN	16XNL9UN	16	1.2	1.7	4.3
				8	16XNR8UN	16XNL8UN	16	1.2	2.0	4.3
V Style		5/8"		4	27VNR4UN	27VNL4UN	27	1.0	3.3	6.35
				3	27VNR3UN	27VNL3UN	27	1.0	4.3	8.7
M Style		3/8"		16	16NR16UN2M		16	1.7	2.4	3.65
		1/2"		16	22NR16UN3M		22	2.5	4.0	4.76
				12	22NR16UN2M		22	2.1	3.2	4.76
				12	22NR16UN3M		22	3.3	5.2	4.76
		5/8"		8	27NR8UN2M		27	3.0	4.8	6.35

UNJ AVIATION THREAD

UNJC UNJF UNJEF UNJS

для НАРУЖНОЙ РЕЗЬБЫ

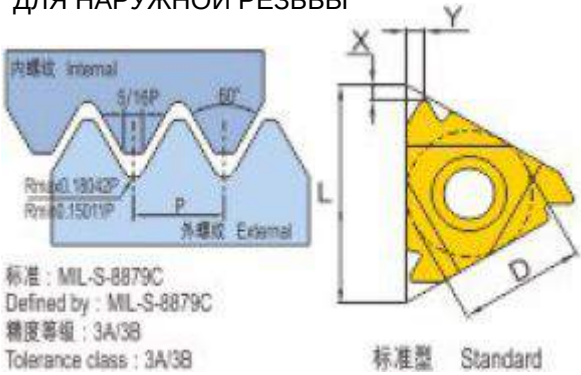


		D	ШАГ		АРТИКУЛ		РАЗМЕРЫ			
				TPI	Right	Left	L	X	Y	T
Standard		1/4"		28	11ER28UNJ	11EL28UNJ	11	0.7	0.7	3.2
				24	11ER24UNJ	11EL24UNJ	11	0.7	0.8	3.2
				20	11ER20UNJ	11EL20UNJ	11	0.8	0.9	3.2
				18	11ER18UNJ	11EL18UNJ	11	0.8	1.0	3.2
				16	11ER16UNJ	11EL16UNJ	11	0.9	1.1	3.2
				14	11ER14UNJ	11EL14UNJ	11	1.0	1.2	3.2
		3/8"								
				28	16ER28UNJ	16EL28UNJ	16	0.7	0.7	3.65
				24	16ER24UNJ	16EL24UNJ	16	0.7	0.8	3.65
				20	16ER20UNJ	16EL20UNJ	16	0.8	0.9	3.65
				18	16ER18UNJ	16EL18UNJ	16	0.8	1.0	3.65
				16	16ER16UNJ	16EL16UNJ	16	0.9	1.1	3.65
				14	16ER14UNJ	16EL14UNJ	16	1.0	1.2	3.65
				13	16ER13UNJ	16EL13UNJ	16	1.0	1.3	3.65
				12	16ER12UNJ	16EL12UNJ	16	1.1	1.3	3.65
				11	16ER11UNJ	16EL11UNJ	16	1.2	1.5	3.65
				10	16ER10UNJ	16EL10UNJ	16	1.2	1.5	3.65
				9	16ER9UNJ	16EL9UNJ	16	1.3	1.7	3.65
				8	16ER8UNJ	16EL8UNJ	16	1.2	1.6	3.65
		1/2"		7	22ER7UNJ	22EL7UNJ	22	1.7	2.3	4.76
				6	22ER6UNJ	22EL6UNJ	22	1.6	2.3	4.76
				5	22ER5UNJ	22EL5UNJ	22	1.8	2.5	4.76
		5/8"		4.5	27ER4.5UNJ	27EL4.5UNJ	27	2.0	2.7	6.35
				4	27ER4UNJ	27EL4UNJ	27	2.2	3.0	6.35
				20	16XER20UN	16XEL20UN	16	0.8	0.9	4.3
				18	16XER18UN	16XEL18UN	16	0.8	1.0	4.3
				16	16XER16UN	16XEL16UN	16	0.9	1.1	4.3

UNJ AVIATION THREAD

UNJC UNJF UNJEF UNJS

для ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБЫ

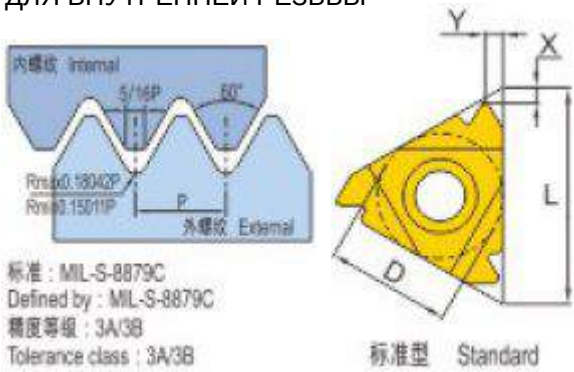


		D	ШАГ	АРТИКУЛ		РАЗМЕРЫ			
			TPI	Right	Left	L	X	Y	T
Standard									
			28	11NR28UNJ	11NL28UNJ	11	0.7	0.7	3.2
			24	11NR24UNJ	11NL24UNJ	11	0.7	0.8	3.2
			20	11NR20UNJ	11NL20UNJ	11	0.8	0.9	3.2
			18	11NR18UNJ	11NL18UNJ	11	0.8	1.0	3.2
			16	11NR16UNJ	11NL16UNJ	11	0.9	1.1	3.2
			14	11NR14UNJ	11NL14UNJ	11	1.0	1.2	3.2
		3/8"							
			28	16NR28UNJ	16NL28UNJ	16	0.7	0.7	3.65
			24	16NR24UNJ	16NL24UNJ	16	0.7	0.8	3.65
			20	16NR20UNJ	16NL20UNJ	16	0.8	0.9	3.65
			18	16NR18UNJ	16NL18UNJ	16	0.8	1.0	3.65
			16	16NR16UNJ	16NL16UNJ	16	0.9	1.1	3.65
			14	16NR14UNJ	16NL14UNJ	16	1.0	1.2	3.65
			13	16NR13UNJ	16NL13UNJ	16	1.0	1.3	3.65
			12	16NR12UNJ	16NL12UNJ	16	1.1	1.3	3.65
			11	16NR11UNJ	16NL11UNJ	16	1.2	1.5	3.65
			10	16NR10UNJ	16NL10UNJ	16	1.2	1.5	3.65
			9	16NR9UNJ	16NL9UNJ	16	1.3	1.7	3.65
			8	16NR8UNJ	16NL8UNJ	16	1.2	1.6	3.65
		1/2"	7	22NR7UNJ	22NL7UNJ	22	1.7	2.3	4.76
			6	22NR6UNJ	22NL6UNJ	22	1.6	2.3	4.76
			5	22NR5UNJ	22NL5UNJ	22	1.8	2.5	4.76
		5/8"	4.5	27NR4.5UNJ	27NL4.5UNJ	27	2.0	2.7	6.35
			4	27NR4UNJ	27NL4UNJ	27	2.2	3.0	6.35

W-55 ПОЛНОПРОФИЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ

BSW BSF BSP BSB

для НАРУЖНОЙ РЕЗЬБЫ

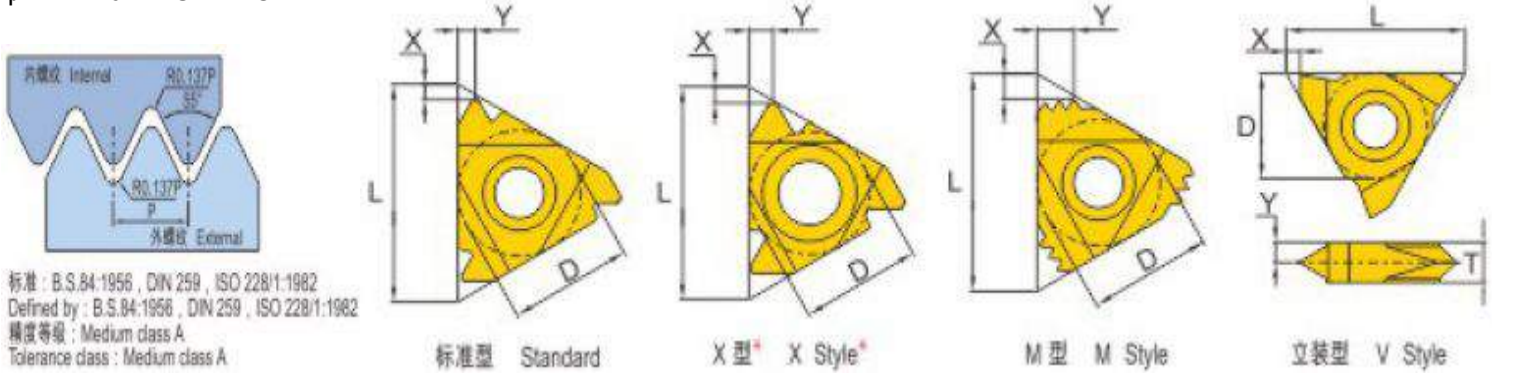


		D	ШАГ		АРТИКУЛ		РАЗМЕРЫ			
				TPI	Right	Left	L	X	Y	T
Standard		1/4"		28	11ER28W	11EL28W	11	0.6	0.7	3.2
				26	11ER26W	11EL26W	11	0.7	0.8	3.2
				20	11ER20W	11EL20W	11	0.8	0.9	3.2
				19	11ER19W	11EL19W	11	0.8	1.0	3.2
				18	11ER18W	11EL18W	11	0.8	1.0	3.2
				16	11ER16W	11EL16W	11	0.9	1.1	3.2
				14	11ER14W	11EL14W	11	1.0	1.2	3.2
		3/8"		28	16ER28W	16EL28W	16	0.6	0.7	3.65
				26	16ER26W	16EL26W	16	0.7	0.8	3.65
				20	16ER20W	16EL20W	16	0.8	0.9	3.65
				19	16ER19W	16EL19W	16	0.8	1.0	3.65
				18	16ER18W	16EL18W	16	0.8	0.9	3.65
				16	16ER16W	16EL16W	16	0.9	1.1	3.65
				14	16ER14W	16EL14W	16	1.0	1.2	3.65
				12	16ER12W	16EL12W	16	1.1	1.4	3.65
				11	16ER11W	16EL11W	16	1.1	1.5	3.65
				10	16ER10W	16EL10W	16	1.1	1.5	3.65
				9	16ER9W	16EL9W	16	1.2	1.5	3.65
				8	16ER8W	16EL8W	16	1.2	1.7	3.65
		1/2"		7	22ER7W	22EL7W	22	1.6	2.3	4.76
				6	22ER6W	22EL6W	22	1.6	2.3	4.76
				5	22ER5W	22EL5W	22	1.7	2.4	4.76
		5/8"		4.5	27ER4.5W	27EL4.5W	27	1.8	2.6	6.35
				4	27ER4W	27EL4W	27	2.0	2.9	6.35
X Style		3/8"								
				28	16XER28W	16XEL28W	16	0.6	0.7	4.3

				26	16XER26W	16XEL26W	16	0.7	0.8	4.3
				20	16XER20W	16XEL20W	16	0.8	0.9	4.3
				19	16XER19W	16XEL19W	16	0.8	1.0	
				18	16XER18W	16XEL18W	16	0.8	0.9	4.3
				16	16XER16W	16XEL16W	16	0.9	1.1	4.3
				14	16XER14W	16XEL14W	16	1.0	1.2	4.3
				12	16XER12W	16XEL12W	16	1.1	1.4	4.3
				11	16XER11W	16XEL11W	16	1.1	1.5	4.3
				10	16XER10W	16XEL10W	16	1.1	1.5	4.3
				9	16XER9W	16XEL9W	16	1.2	1.5	4.3
				8	16XER8W	16XEL8W	16	1.2	1.7	4.3
V Style		3/8"		19	16VER19W	16VEL19W	16	1.1	2.7	
				18	16VER18W	16VEL18W	16	1.1	2.6	3.65
				16	16VER16W	16VEL16W	16	1.1	2.6	3.65
				14	16VER14W	16VEL14W	16	1.1	2.4	3.65
				12	16VER12W	16VEL12W	16	1.1	2.4	3.65
				11	16VER10W	16VEL10W	16	1.1	2.1	3.65
		5/8"		4	27VER4W	27VEL4W	27	1.0	3.3	6.35
				3	27VER3W	27VEL3W	27	1.0	4.3	8.7
				2.5	27VER2.5W	27VEL2.5W	27	1.0	5.2	10
M Style		3/8"		14	16ER14W2M		16	1.9	2.8	3.65
		1/2"		14	22ER14W3M		22	2.9	4.6	4.76
				11	22ER11W2M		22	2.3	3.5	4.76
		5/8"		8	27ER8UN2M		27	3.2	5.0	6.35

W-55 ПОЛНОПРОФИЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ

BSW BSF BSP BSB

ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБЫ

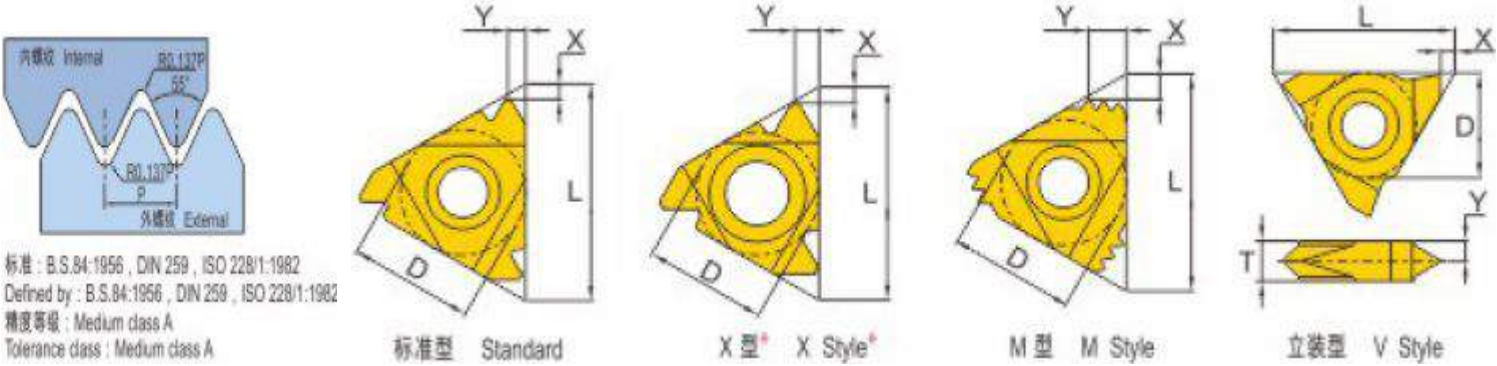


		D	ШАГ	АРТИКУЛ		РАЗМЕРЫ			
			TPI	Right	Left	L	X	Y	T
Standard		5/32"	26	06NR26W	06NL26W	6	0.7	0.6	1.9
			22	06NR22W	06NL22W	6	0.6	0.6	1.9
			20	06NR20W	06NL20W	6	0.6	0.7	1.9
			18	06NR18W	06NL18W	6	0.6	0.7	1.9
		3/16"	28	08NR28W	08NL28W	8	0.6	0.6	2.2
			24	08NR24W	08NL24W	8	0.6	0.6	2.2
			20	08NR20W	08NL20W	8	0.6	0.7	2.2
			19	08NR19W	08NL19W	8	0.6	0.7	2.2
			18	08NR18W	08NL18W	8	0.6	0.7	2.2
			16	08NR16W	08NL16W	8	0.6	0.7	2.2
		1/4"	28	11NR28W	11NL28W	11	0.6	0.6	3.2
			26	11NR26W	11NL26W	11	0.6	0.7	3.2
			20	11NR20W	11NL20W	11	0.7	0.9	3.2
			19	11NR19W	11NL19W	11	0.8	1	3.2
			18	11NR18W	11NL18W	11	0.8	1	3.2
			16	11NR16W	11NL16W	11	0.9	1.1	3.2
			14	11NR14W	11NL14W	11	1.0	1.2	3.2
		3/8"	28	16NR28W	16NL28W	16	0.6	0.7	3.65
			26	16NR26W	16NL26W	16	0.7	0.8	3.65
			20	16NR20W	16NL20W	16	0.8	0.9	3.65
			19	16NR19W	16NL19W	16	0.8	1.0	3.65
			18	16NR18W	16NL18W	16	0.8	1.0	3.65
			16	16NR16W	16NL16W	16	0.9	1.1	3.65
			14	16NR14W	16NL14W	16	1.0	1.2	3.65

				12	16NR12W	16NL12W	16	1.1	1.4	3.65
				11	16NR11W	16NL11W	16	1.1	1.5	3.65
				10	16NR10W	16NL10W	16	1.1	1.5	3.65
				9	16NR9W	16NL9W	16	1.2	1.5	3.65
				8	16NR8W	16NL8W	16	1.2	1.7	3.65
		1/2"		7	22NR7W	22NL7W	22	1.6	2.3	4.76
				6	22NR6W	22NL6W	22	1.6	2.3	4.76
				5	22NR5W	22NL5W	22	1.7	2.5	4.76
		5/8"								
				4.5	27NR4.5W	27NL4.5W	27	1.8	2.6	6.35
				4	27NR4W	27NL4W	27	2.0	2.9	6.35
X Style		1/4"		28	11XNR28W	11XNL28W	11	0.6	0.6	3.39
				26	11XNR26W	11XNL26W	11	0.6	0.7	3.39
				20	11XNR20W	11XNL20W	11	0.7	0.9	3.39
				19	11XNR19W	11XNL19W	11	0.8	1.0	3.39
				18	11XNR18W	11XNL18W	11	0.8	1.0	3.39
				16	11XNR16W	11XNL16W	11	0.9	1.1	3.39
				14	11X NR14W	11XNL14W	11	1.0	1.2	3.39
		3/8"		28	16XNR28W	16XNL28W	16	0.6	0.7	4.3
				26	16XNR26W	16XNL26W	16	0.7	0.8	4.3
				20	16XNR20W	16XNL20W	16	0.8	0.9	4.3
				19	16XNR19W	16XNL19W	16	0.8	1.0	4.3
				18	16XNR18W	16XNL18W	16	0.8	1.0	4.3
				16	16XNR16W	16XNL16W	16	0.9	1.1	4.3
				14	16XNR14W	16XNL14W	16	1.0	1.2	4.3
				12	16XNR12W	16XNL12W	16	1.1	1.4	4.3
				11	16XNR11W	16XNL11W	16	1.1	1.5	4.3
				10	16XNR10W	16XNL10W	16	1.1	1.5	4.3
				9	16XNR9W	16XNL9W	16	1.2	1.5	4.3
				8	16XNR8W	16XNL8W	16	1.2	1.7	4.3
V Style		5/8"		4	27VNR4W	27VNL4W	27	1.0	3.3	6.35
				3	27VNR3W	27VNL3W	27	1.0	4.3	8.7
				2.5	27VNR2.5W	27VNL2.5W	27	1.0	5.2	10
M Style		3/8"		14	16NR14UN2M		16	1.9	2.8	3.65
		1/2"		14	22NR14W3M		22	2.9	4.6	4.76
				11	22NR11W2M		22	2.3	3.5	4.76


NPTF

для наружной резьбы

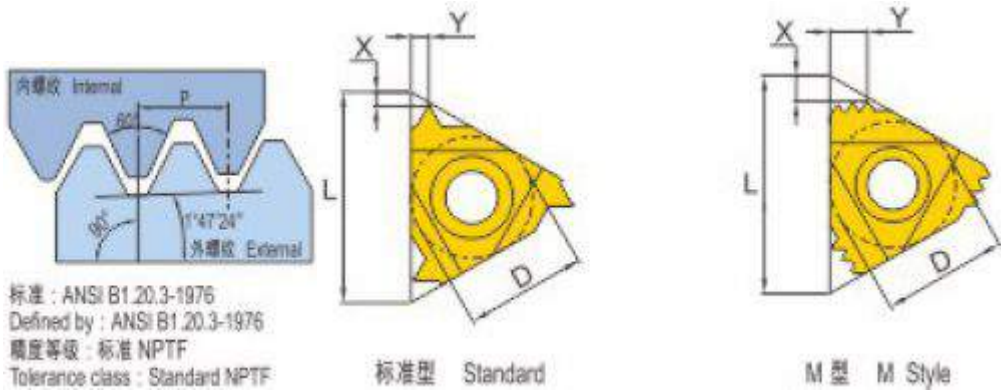


		D	ШАГ		АРТИКУЛ		РАЗМЕРЫ			
				TPI	Right	Left	L	X	Y	T
Standard		1/4 "		27	11ER27NPTF	11EL27NPTF	11	0.7	0.8	3.2
				18	11ER18NPTF	11EL18NPTF	11	0.8	1.0	3.2
				14	11ER14NPTF	11EL14NPTF	11	0.8	1.0	3.2
		3/8 "		27	16ER27NPTF	16EL27NPTF	16	0.7	0.8	3.65
				18	16ER18NPTF	16EL18NPTF	16	0.8	1.0	3.65
				14	16ER14NPTF	16EL14NPTF	16	0.9	1.2	3.65
				11.5	16ER11.5NPTF	16EL11.5NPTF	16	1.1	1.5	3.65
				8	16ER8NPTF	16EL8NPTF	16	1.3	1.8	3.65
M Style		1/2 "		11.5	22ER11.5NPTF2M		22	3.4	2.2	4.76

NPTF
ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБЫ

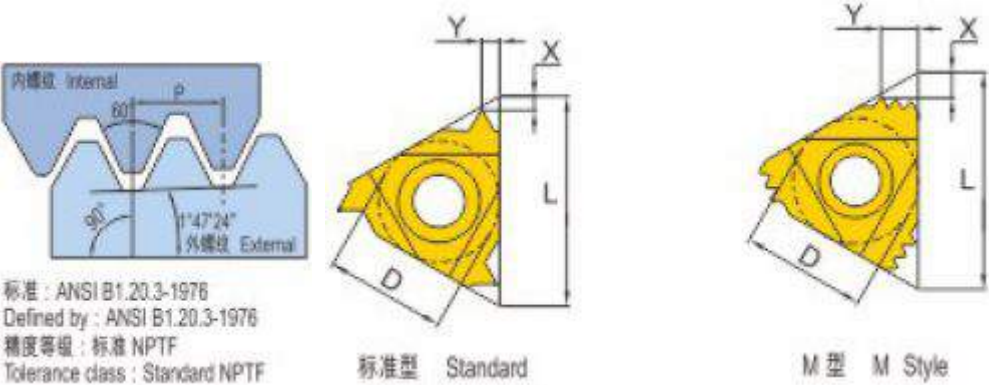


		D	ШАГ		АРТИКУЛ		РАЗМЕРЫ			
			TPI	Right	Left	L	X	Y	T	
Standard		5/32"		27	06NR27NPTF	06NL27NPTF	6	0.7	0.6	1.9
		3/16"		27	08NR27NPTF	08NL27NPTF	8	0.6	0.6	2.2
				18	08NR18NPTF	08NL18NPTF	8	0.6	0.6	2.2
		1/4"		27	11NR27NPTF	11NL27NPTF	11	0.7	0.8	3.2
				18	11NR18NPTF	11NL18NPTF	11	0.8	1.0	3.2
				14	11NR14NPTF	11NL14NPTF	11	0.8	1.0	3.2
		3/8"		27	16NR27NPTF	16NL27NPTF	16	0.7	0.8	3.65
				18	16NR18NPTF	16NL18NPTF	16	0.8	1.0	3.65
				14	16NR14NPTF	16NL14NPTF	16	0.9	1.2	3.65
				11.5	16NR11.5NPTF	16NL11.5NPTF	16	1.1	1.5	3.65
	8		16NR8NPTF	16NL8NPTF	16	1.3	1.8	3.65		
M Style		1/2"		11.5	22NR11.5NPTF2M		22	3.4	2.2	4.76
		1/2"		11.5	27NR11.5NPTF3M		27	3.5	2.2	6.35

NPTF 60° ТРУБНАЯ КОНИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА
ДЛЯ НАРУЖНОЙ РЕЗЬБЫ

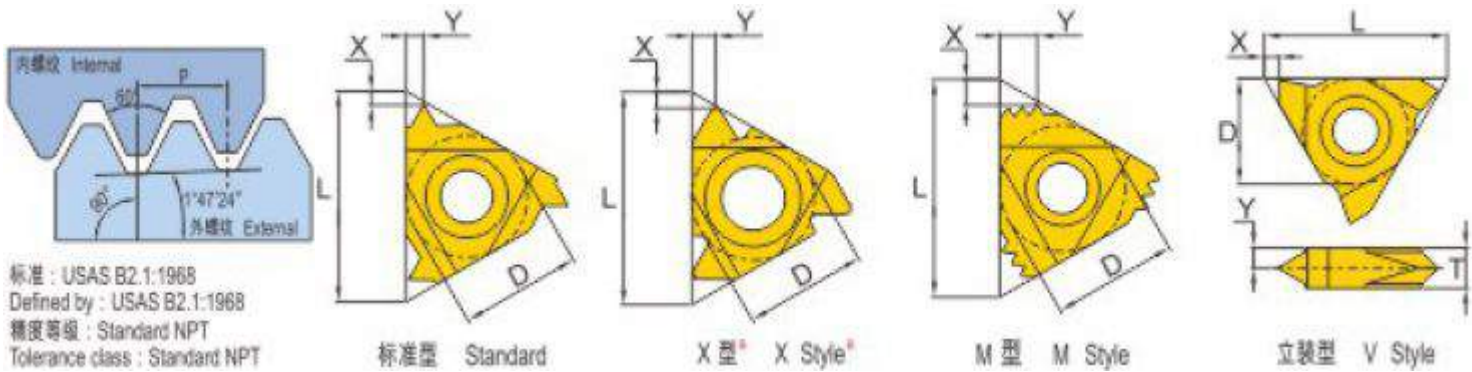


		D	ШАГ		АРТИКУЛ		РАЗМЕРЫ			
				TPI	Right	Left	L	X	Y	T
Standard		1/4"		27	11ER27NPT	11EL27NPT	11	0.7	0.8	3.2
				18	11ER18NPT	11EL18NPT	11	0.8	1.0	3.2
				14	11ER14NPT	11EL14NPT	11	0.8	1.0	3.2
		3/8"		27	16ER27NPT	16EL27NPT	16	0.7	0.8	3.65
				18	16ER18NPT	16EL18NPT	16	0.8	1.0	3.65
				14	16ER14NPT	16EL14NPT	16	0.8	1.0	3.65
				11.5	16ER11.5NPT	16EL11.5NPT	16	1.1	1.5	3.65
				8	16ER8NPT	16EL8NPT	16	1.2	1.8	3.65
X Style		3/8"		27	16XER27NPT	16XEL27NPT	16	0.7	0.8	4.3
				18	16XER18NPT	16XEL18NPT	16	0.8	1.0	4.3
				14	16XER14NPT	16XEL14NPT	16	0.8	1.0	4.3
				11.5	16XER11.5NPT	16XEL11.5NPT	16	1.1	1.5	4.3
				8	16XER8NPT	16XEL8NPT	16	1.2	1.8	4.3
V Style		3/8"		27	16VER27NPT	16VEL27NPT	16	1.1	2.9	3.65
				18	16VER18NPT	16VEL18NPT	16	1.1	2.6	3.65
				14	16VER14NPT	16VEL14NPT	16	1.1	2.3	3.65
				11.5	16VER11NPT	16VEL11NPT	16	1.1	2.1	3.65
M Style		1/2"		11.5	12ER11.5NPT2M		22	3.4	2.2	4.76
		5/8"		11.5	27ER11.5NPT3M		27	3.5	5.6	6.35
				8	27ER8NPT2M		27	2.9	4.7	6.35

NPTF 60° ТРУБНАЯ КОНИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА
ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБЫ




标准 : USAS B2.1:1968
Defined by : USAS B2.1:1968
精度等级 : Standard NPT
Tolerance class : Standard NPT

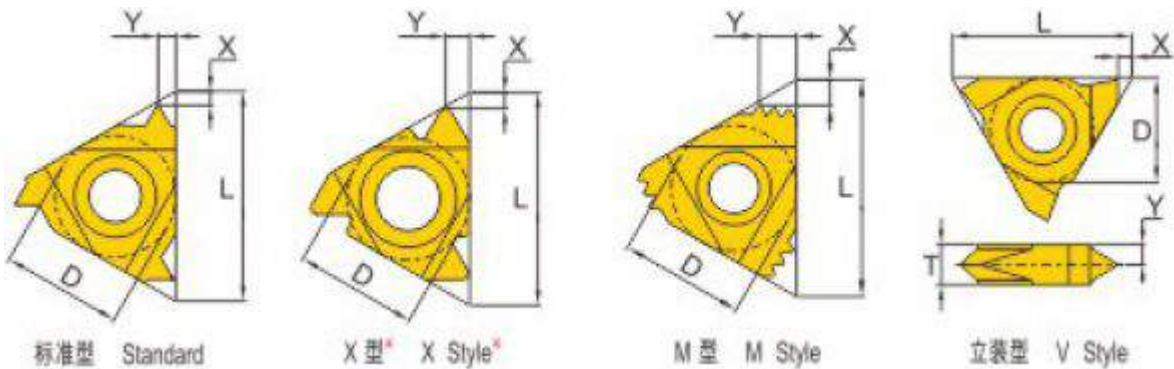

		D	ШАГ		АРТИКУЛ		РАЗМЕРЫ			
				TPI	Right	Left	L	X	Y	T
Standard		5/32"		27	06NR27NPT	06NL27NPT	6	0.6	0.6	1.9
		3/16"		27	08NR27NPT	08NL27NPT	8	0.6	0.6	2.2
				18	08NR18NPT	08NL18NPT	8	0.6	0.6	2.2
		1/4"		27	11NR27NPT	11NL27NPT	11	0.7	0.8	3.2
				18	11NR18NPT	11NL18NPT	11	0.8	1.0	3.2
				14	11NR14NPT	11NL14NPT	11	0.8	1.0	3.2
		3/8"		27	16NR27NPT	16NL27NPT	16	0.7	0.8	3.65
				18	16NR18NPT	16NL18NPT	16	0.8	1.0	3.65
				14	16NR14NPT	16NL14NPT	16	0.8	1.0	3.65
				11.5	16NR11.5NPT	16NL11.5NPT	16	1.1	1.5	3.65
				8	16NR8NPT	16NL8NPT	16	1.2	1.8	3.65
X Style		1/4"		27	11XNR27NPT	11XNL27NPT	11	0.7	0.8	3.39
				18	11XNR18NPT	11XNL18NPT	11	0.8	1.0	3.39
				14	11XNR14NPT	11XNL14NPT	11	0.8	1.0	3.39
		3/8"		27	16XNR27NPT	16XNL27NPT	16	0.7	0.8	4.3
M Style				18	16XNR18NPT	16XNL18NPT	16	0.8	1.0	4.3
				14	16XNR14NPT	16XNL14NPT	16	0.8	1.0	4.3
				11.5	16XNR11.5NPT	16XNL11.5NPT	16	1.1	1.5	4.3
				8	16XNR8NPT	16XNL8NPT	16	1.2	1.8	4.3
		1/2"		11.5	22NR11.5NPT2M		22	3.4	2.2	4.76
		5/8"		11.5	27NR11.5NPT3M		27	3.5	5.6	6.35
				8	27NR8NPT2M		27	2.9	4.7	6.35


BSPT 55° полнопрофильные пластины

для НАРУЖНОЙ РЕЗЬБЫ

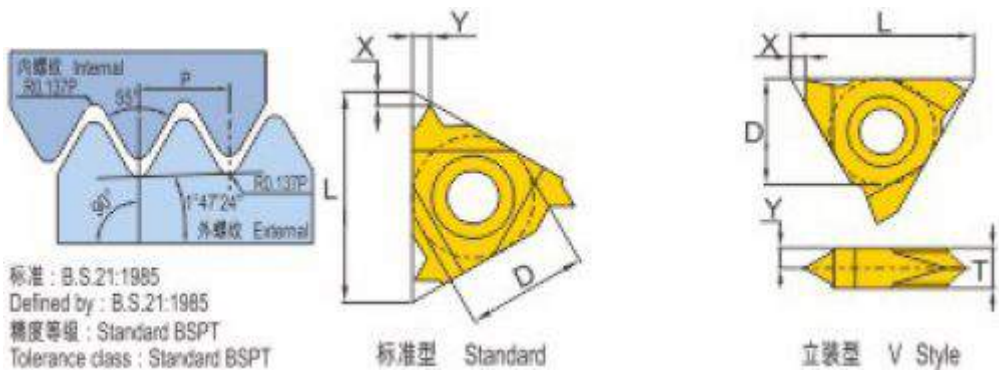

		D	ШАГ		АРТИКУЛ		РАЗМЕРЫ			
				TPI	Right	Left	L	X	Y	T
Standard		1/4"		28	11ER28BSPT	11EL28BSPT	11	0.6	0.9	3.2
				19	11ER19BSPT	11EL19BSPT	11	0.8	0.9	3.2
				14	11ER14BSPT	11EL14BSPT	11	0.9	1.0	3.2
		3/8"		28	16ER28BSPT	16EL28BSPT	16	0.6	0.6	3.65
				19	16ER19BSPT	16EL19BSPT	16	0.8	0.9	3.65
				14	16ER14BSPT	16EL14BSPT	16	1.0	1.2	3.65
				11	16ER11BSPT	16EL11BSPT	16	1.1	1.5	3.65
V Style		3/8"		28	16VER28BSPT	16VEL28BSPT	16	1.1	3.0	3.65
				19	16VER19BSPT	16VEL19BSPT	16	1.1	2.7	3.65
				14	16VER14BSPT	16VEL14BSPT	16	1.1	2.4	3.65
				11	16VER11BSPT	16VEL11BSPT	16	1.1	2.1	3.65
										

BSPT 55° полнопрофильные пластины
для ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБЫ

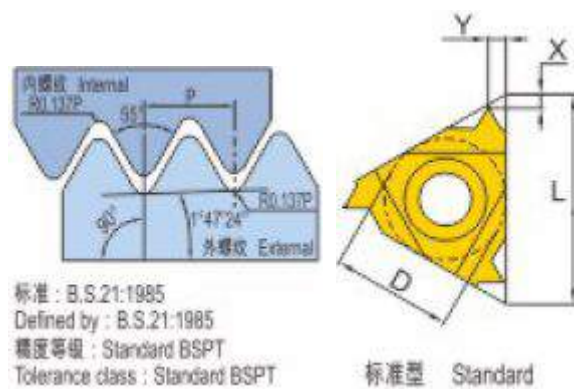


		D	ШАГ	АРТИКУЛ		РАЗМЕРЫ			
			TPI	Right	Left	L	X	Y	T
Standard		5/32"	28	06NR28BSPT	06NL28BSPT	6	0.7	0.6	1.9
		3/16"	28	08NR28BSPT	08NL28BSPT	8	0.6	0.6	2.2
			19	08NR19BSPT	08NL19BSPT	8	0.6	0.6	2.2
		1/4"	28	11NR28BSPT	11NL28BSPT	11	0.6	0.8	3.2
			19	11NR19BSPT	11NL19BSPT	11	0.8	0.9	3.2
			14	11NR14BSPT	11NL14BSPT	11	0.9	1.0	3.2
		3/8"	28	16NR28BSPT	16NL28BSPT	16	0.6	0.6	3.65
			19	16NR19BSPT	16NL19BSPT	16	0.8	0.9	3.65
			14	16NR14BSPT	16NL14BSPT	16	1.0	1.2	3.65
			11	16NR11BSPT	16NL11BSPT	16	1.1	1.5	3.65

АМЕРИКАНСКАЯ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНАЯ РЕЗЬБА


ACME 29°

БАЗОВЫЙ ТИП

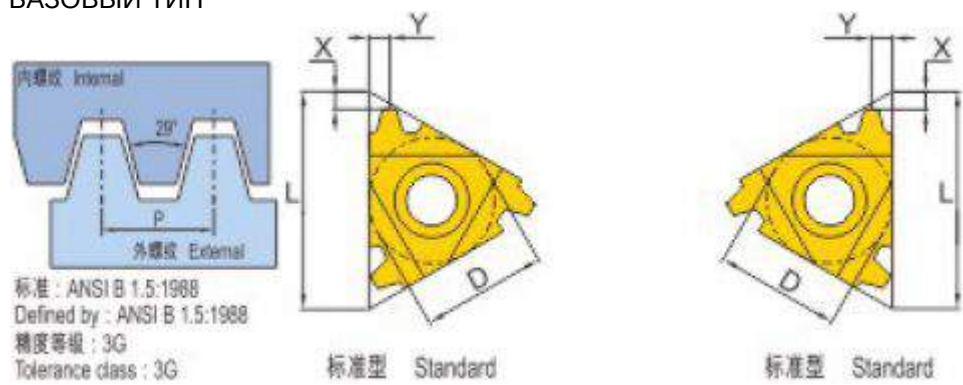


		D	ШАГ		АРТИКУЛ		РАЗМЕРЫ			
				TPI	Right	Left	L	X	Y	T
НАРУЖНАЯ		3/8"		16	16ER16ACME	16EL16ACME	16	1.0	1.1	3.65
				14	16ER14ACME	16EL14ACME	16	1.0	1.2	3.65
				12	16ER12ACME	16EL12ACME	16	1.1	1.2	3.65
				10	16ER10ACME	16EL10ACME	16	1.3	1.3	3.65
				8	16ER8ACME	16EL8ACME	16	1.4	1.5	3.65
		1/2"		6	22ER6ACME	22EL6ACME	22	1.8	2.1	4.76
				5	22ER5ACME	22EL5ACME	22	2.0	2.3	4.76
		5/8"								
				4	27ER4ACME	27EL4ACME	27	2.4	2.7	6.35
ВНУТРЕННЯЯ		3/8"		16	16NR16ACME	16NL16ACME	16	1.0	1.1	3.65
				14	16NR14ACME	A6NL14ACME	16	1.0	1.2	3.65
				12	16NR12ACME	16NL12ACME	16	1.1	1.2	3.65
				10	16NR10ACME	16NL10ACME	16	1.3	1.3	3.65
				8	16NR8ACME	16NL8ACME	16	1.4	1.5	3.65
		1/2"		6	22NR6ACME	22NL6ACME	22	1.8	2.1	4.76
		5/8"		5	22NR5ACME	22NL5ACME	22	2.0	2.3	4.76
				4	27NR4ACME	27NL4ACME	27	2.4	2.7	6.35

STUB ACME
STACME 29°
БАЗОВЫЙ ТИП

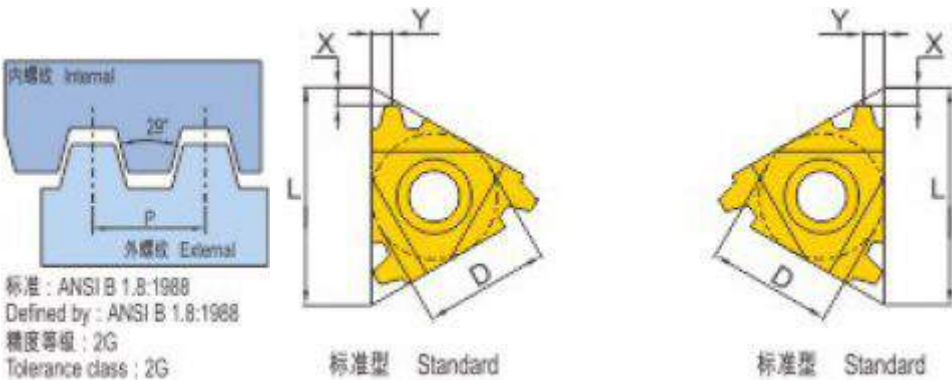


		D	ШАГ		АРТИКУЛ		РАЗМЕРЫ			
				TPI	Right	Left	L	X	Y	T
НАРУЖНАЯ		3/8"		16	16ER16STACME	16EL16STACME	16	1.0	1.1	3.65
				14	16ER14STACME	16EL14STACME	16	1.1	1.1	3.65
				12	16ER12STACME	16EL12STACME	16	1.2	1.2	3.65
				10	16ER10STACME	16EL10STACME	16	1.2	1.3	3.65
				8	16ER8STACME	16EL8STACME	16	1.4	1.5	3.65
				6	16ER6STACME	16EL6STACME	16	1.7	1.8	3.65
		1/2"		5	22ER5STACME	22EL5STACME	22	2.1	2.3	4.76
		5/8"		4	27ER4STACME	27EL4STACME	27	2.3	2.4	6.35
				3	27ER3STACME	27EL3STACME	27	2.9	2.9	6.35
ВНУТРЕННЯЯ		3/8"		16	16NR16STACME	16NL16STACME	16	1.0	1.1	3.65
				14	16NR14STACME	A6NL14STACME	16	1.1	1.2	3.65
				12	16NR12STACME	16NL12STACME	16	1.2	1.2	3.65
				10	16NR10STACME	16NL10STACME	16	1.2	1.3	3.65
				8	16NR8STACME	16NL8STACME	16	1.4	1.5	3.65
				6	16NR6STACME	16NL6STACME	16	1.7	1.8	3.65
		1/2"		5	22NR5STACME	22NL5STACME	22	2.1	2.3	4.76
		5/8"		4	27NR4STACME	27NL4STACME	27	2.3	2.4	6.35
				3	27NR3STACME	27NL3STACME	27	2.9	2.9	6.35

TR 30° ТРАПЕЦИДАЛЬНАЯ РЕЗЬБА
ДЛЯ НАРУЖНОЙ РЕЗЬБЫ

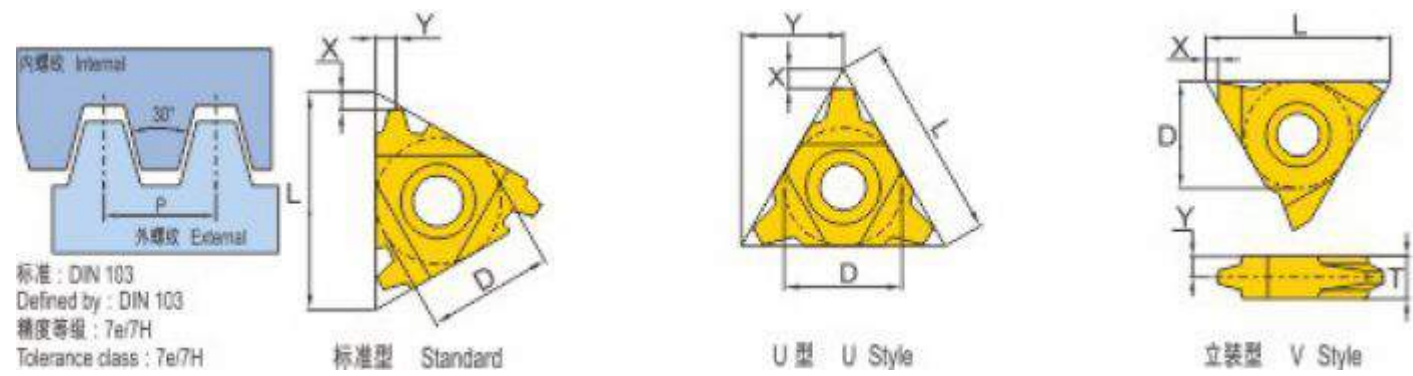

		D	ШАГ		АРТИКУЛ		РАЗМЕРЫ			
			mm		Right	Left	L	X	Y	T
Standard		3/8"	1.5		16ER1.5TR	16EL1.5TR	16	1.0	1.1	3.65
			2.0		16ER2.0TR	16EL2.0TR	16	1.1	1.3	3.65
			3.0		16ER3.0TR	16EL3.0TR	16	1.3	1.5	3.65
		1/2"	4.0		22ER4.0TR	22EL4.0TR	22	1.7	1.9	4.76
			5.0		22ER5.0TR	22EL5.0TR	22	2.1	2.5	4.76
		5/8"	6.0		27ER6.0TR	27EL6.0TR	27	2.2	2.6	6.35
			7.0		27ER7.0TR	27EL7.0TR	27	2.3	2.7	6.35
V Style		5/8"	6.0		27VER6.0TR	27VEL6.0TR	27	1.0	3.3	6.35
			7.0		27VER7.0TR	27VEL6.0TR	27	1.0	3.3	6.35
			8.0		27VER8.0TR	27VEL8.0TR	27	1.0	3.3	6.35
			9.0		27VER9.0TR	27VEL9.0TR	27	1.0	4.3	6.35
			10.0		27VER10.0TR	27VEL10.0TR	27	1.0	4.3	6.35
			12.0		27VER12.0TR	27VEL12.0TR	27	1.0	5.2	6.35
U Style		5/8"	8.0		27UE8.0TR		27	2.6	13.7	6.35
			9.0		27UE9.0TR		27	3.0	13.7	6.35


TR 30° ТРАПЕЦИДАЛЬНАЯ РЕЗЬБА
ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБЫ

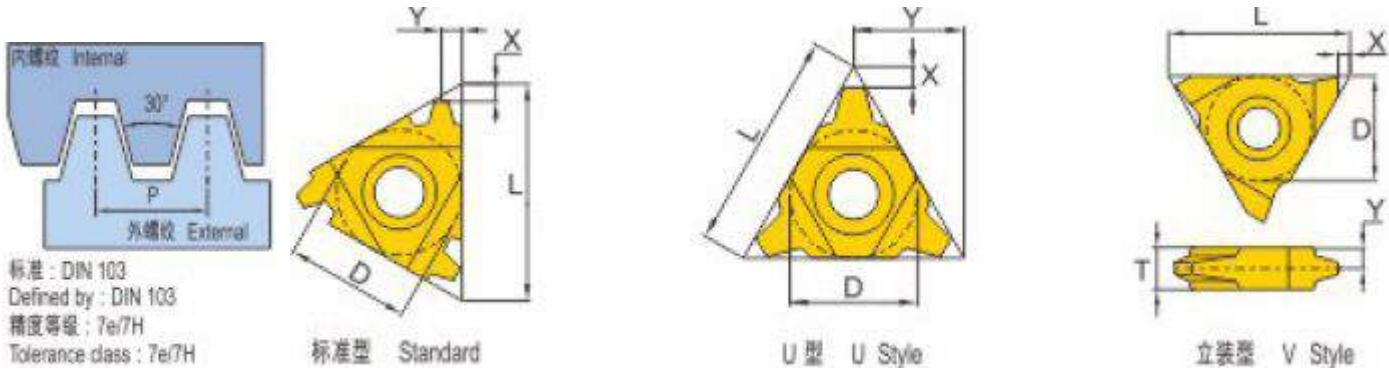

		D	ШАГ		АРТИКУЛ		РАЗМЕРЫ			
			mm		Right	Left	L	X	Y	T
Standard		3/8 "	1.5		16NR1.5TR	16NL1.5TR	16	1.0	1.1	3.65
			2.0		16NR2.0TR	16NR2.0TR	16	1.1	1.3	3.65
			3.0		16NR3.0TR	16NL3.0TR	16	1.3	1.5	3.65
		1/2 "	4.0		22NR4.0TR	22NL4.0TR	22	1.7	1.9	4.76
			5.0		22NR5.0TR	22NL5.0TR	22	2.1	2.5	4.76
		5/8 "	6.0		27NR6.0TR	27NL6.0TR	27	2.2	2.6	6.35
			7.0		27NR7.0TR	27NL7.0TR	27	2.3	2.7	6.35
V Style		5/8 "	6.0		27VNR6.0TR	27VNL6.0TR	27	1.0	3.3	6.35
			7.0		27VNR7.0TR	27VNL6.0TR	27	1.0	3.3	6.35
			8.0		27VNR8.0TR	27VNL8.0TR	27	1.0	3.3	6.35
			9.0		27VNER9.0TR	27VNL9.0TR	27	1.0	4.3	6.35
			10.0		27VNR10.0TR	27VNL10.0TR	27	1.0	4.3	6.35
			12.0		27VNR12.0TR	27VNL12.0TR	27	1.0	5.2	6.35
		5/8 "	8.0		27UN8.0TR		27	2.6	13.7	6.35
			9.0		27UN9.0TR		27	3.0	13.7	6.35

АМЕРИКАНСКАЯ РЕЗЬБА БАТТРЕСС
ABUT


для НАРУЖНОЙ РЕЗЬБЫ

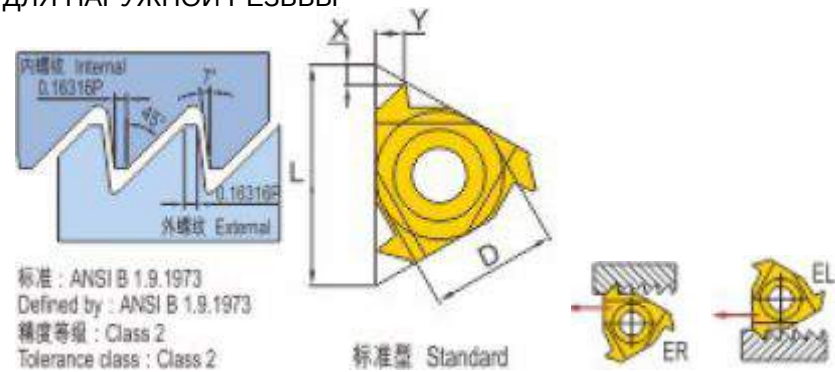

		D	ШАГ		АРТИКУЛ		РАЗМЕРЫ			
				TPI	Right	Left	L	X	Y	T
Standard		1/4"		20	11ER20ABUT	11EL20ABUT	11	1.0	1.4	3.2
				16	11ER16ABUT	11ER16ABUT	11	1.3	1.9	3.2
		3/8"		20	16ER20ABUT	16EL20ABUT	16	1.0	1.4	3.65
				16	16ER16ABUT	16EL16ABUT	16	1.3	1.9	3.65
				12	16ER12ABUT	16EL12ABUT	16	1.4	2.0	3.65
				10	16ER10ABUT	16EL10ABUT	16	1.5	2.3	3.65
		1/2"		8	22ER8ABUT	22EL8ABUT	22	2.0	3.2	4.76
				6	22ER6ABUT	22EL6ABUT	22	2.2	3.5	4.76

АМЕРИКАНСКАЯ РЕЗЬБА БАТТРЕСС
ABUT


для ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБЫ

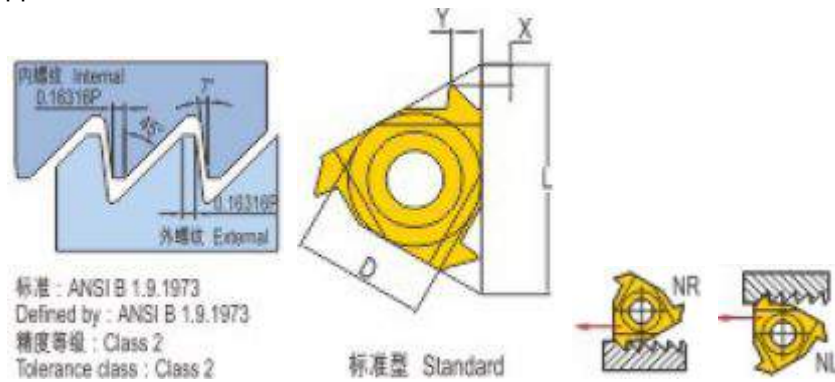

		D	ШАГ		АРТИКУЛ		РАЗМЕРЫ			
				TPI	Right	Left	L	X	Y	T
Standard		1/4"		20	11NR20ABUT	11NL20ABUT	11	1.0	1.4	3.2
				16	11NR16ABUT	11NR16ABUT	11	1.3	1.9	3.2
		3/8"		20	16NR20ABUT	16NL20ABUT	16	1.0	1.4	3.65
				16	16NR16ABUT	16NL16ABUT	16	1.3	1.9	3.65
				12	16NR12ABUT	16NL12ABUT	16	1.4	2.0	3.65
				10	16NR10ABUT	16NL10ABUT	16	1.5	2.3	3.65
		1/2"		8	22NR8ABUT	22NL8ABUT	22	2.0	3.2	4.76
				6	22NR6ABUT	22NL6ABUT	22	2.2	3.5	4.76

БРИТАНСКАЯ РЕЗЬБА БАТТРЕСС
BBUT


ДЛЯ НАРУЖНОЙ РЕЗЬБЫ

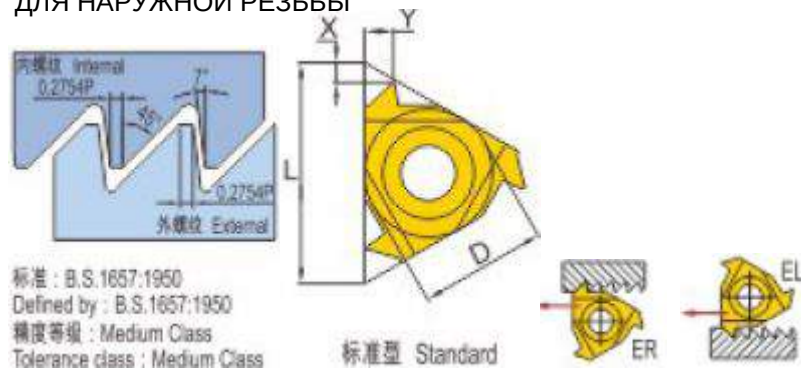

		D	ШАГ		АРТИКУЛ		РАЗМЕРЫ			
				TPI	Right	Left	L	X	Y	T
Standard		3/8"		16	16ER16BBUT	16EL16BBUT	16	1.1	1.6	3.65
				12	16ER12BBUT	16EL12BBUT	16	1.4	2.1	3.65
				10	16ER10BBUT	16EL10BBUT	16	1.4	2.2	3.65
				8	16ER8BBUT	16EL8BBUT	16	1.6	2.5	3.65
		1/2"		8	22ER8BBUT	22EL8BBUT	22	1.6	2.5	4.76

БРИТАНСКАЯ РЕЗЬБА БАТТРЕСС
BBUT


ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБЫ

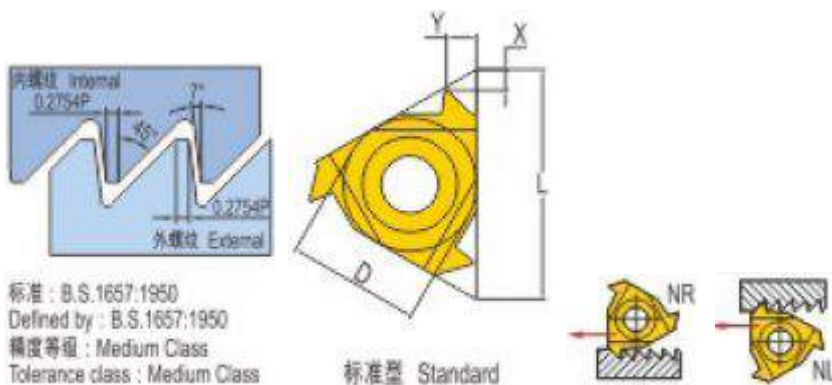

		D	ШАГ		АРТИКУЛ		РАЗМЕРЫ			
				TPI	Right	Left	L	X	Y	T
Standard		3/8"		16	16NR16BBUT	16NL16BBUT	16	1.1	1.6	3.65
				12	16NR12BBUT	16NL12BBUT	16	1.4	2.1	3.65
				10	16NR10BBUT	16NL10BBUT	16	1.4	2.2	3.65
				8	16NR8BBUT	16NL8BBUT	16	1.6	2.5	3.65
		1/2"		8	22NR8BBUT	22NL8BBUT	22	1.6	2.5	4.76

УПОРНАЯ РЕЗЬБА
SAGE


ДЛЯ НАРУЖНОЙ РЕЗЬБЫ

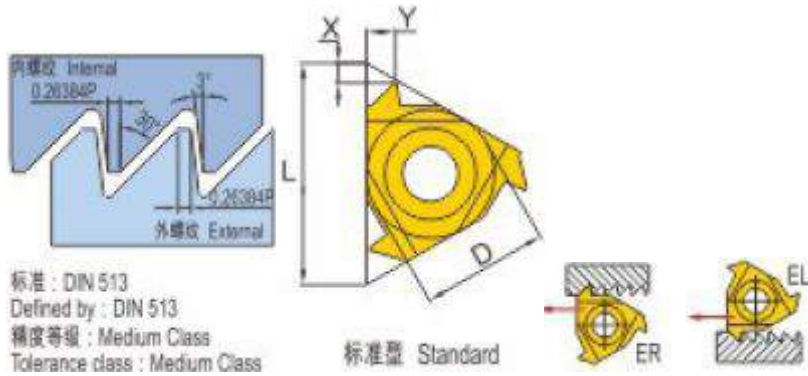

		D	ШАГ		АРТИКУЛ		РАЗМЕРЫ			
			mm		Right	Left	L	X	Y	T
Standard		3/8"	2.0		16ER2.0SAGE	16EL2.0SAGE	16	1.47	2.08	3.65
		1/2"	2.0		22ER2.0SAGE	22EL2.0SAGE	22	1.47	2.08	4.76
			3.0		22ER3.0SAGE	22EL3.0SAGE	22	1.79	2.08	4.76
		5/8"								
			4.0		27ER4.0SAGE	27EL4.0SAGE	27	1.93	3.2	6.35


УПОРНАЯ РЕЗЬБА
SAGE

ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБЫ

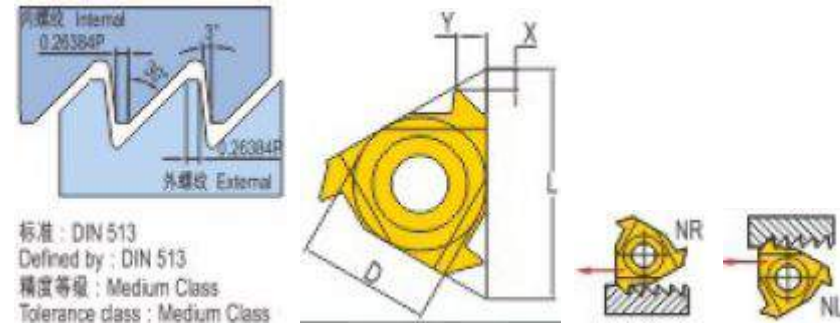


		D	ШАГ		АРТИКУЛ		РАЗМЕРЫ			
			mm		Right	Left	L	X	Y	T
Standard		3/8"	2.0		16NR2.0SAGE	16NL2.0SAGE	16	1.52	2.2	3.65
		1/2"	3.0		22NR3.0SAGE	22NL3.0SAGE	22	1.66	2.9	4.76
		5/8"	4.0		27NR4.0SAGE	27NL4.0SAGE	27	2.12	3.2	6.35

РЕЗЬБА КРУГЛАЯ DIN 450
RD STANDARD

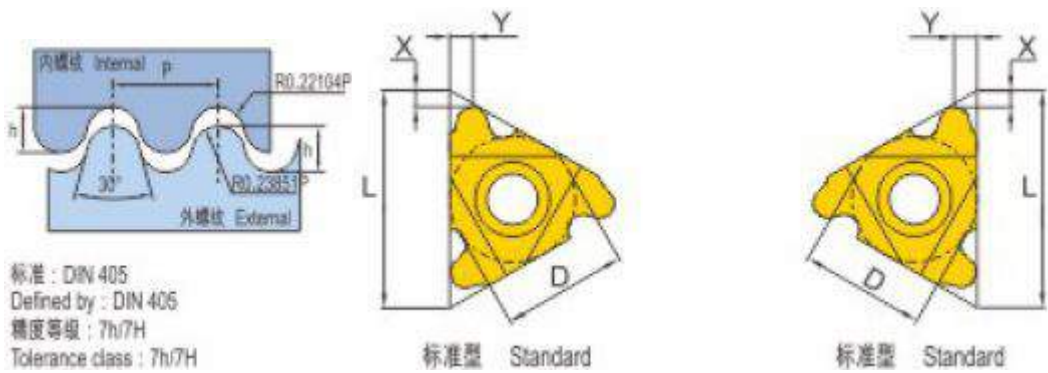


		D	ШАГ		АРТИКУЛ		РАЗМЕРЫ				
				TPI	Right	Left	L	X	Y	hmin	T
НАРУЖНАЯ		3/8"		10	16ER10RD	16EL10RD	16	1.1	1.2	1.27	3.65
				8	16ER8RD	16EL8RD	16	1.3	1.4	1.59	3.65
				6	16ER6RD	16EL6RD	16	1.5	1.7	2.12	3.65
		1/2"		6	22ER6RD	22EL6RD	22	1.5	1.7	2.12	4.76
				4	22ER4RD	22EL4RD	22	1.7	2.3	3.18	4.76
				4	27ER4RD	27EL4RD	27	1.7	2.3	3.18	6.35
ВНУТРЕННЯЯ		3/8"		10	16NR10RD	16NL10RD	16	1.1	1.2	1.27	3.65
				8	16NR8RD	16NL8RD	16	1.3	1.4	1.59	3.65
				6	16NR6RD	16NL6RD	16	1.5	1.7	2.12	3.65
		1/2"		6	22NR6RD	22NL6RD	22	1.5	1.7	2.12	4.76
				4	22NR4RD	22NL4RD	22	1.7	2.3	3.18	4.76
				4	27NR4RD	27NL4RD	27	1.7	2.3	3.18	6.35

РЕЗЬБА КРУГЛАЯ 20400
RD
ДЛЯ НАРУЖНОЙ РЕЗЬБЫ

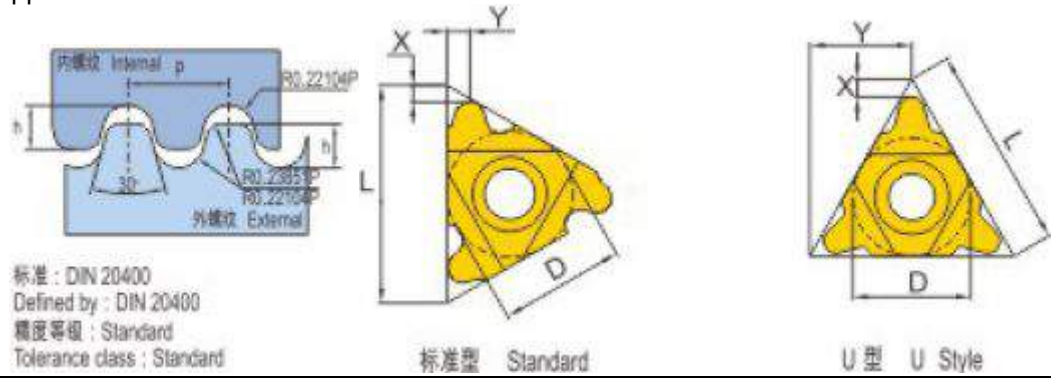

		D	ШАГ		АРТИКУЛ		РАЗМЕРЫ				
			mm		Right	Left	L	X	Y	h _{min}	T
Standard		1/2"	3.0		22ER3.0RD	22EL3.0RD	22	1.28	1.7	1.65	4.76
			4.0		22ER4.0RD	22EL4.0RD	22	1.6	2.2	2.2	4.76
			5.0		22ER5.0RD	22EL5.0RD	22	1.36	1.75	2.75	4.76
			6.0		22ER6.0RD	22EL6.0RD	22	1.7	2.1	3.3	4.76
U Style			8.0		27UEN8.0RD		27	2.95	13.5	4.4	6.35
											


РЕЗЬБА КРУГЛАЯ 20400
RD
ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБЫ

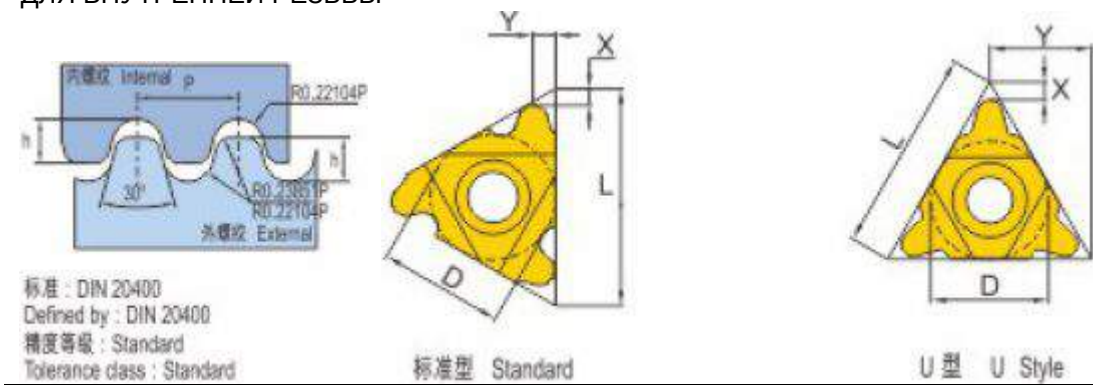

标准 : DIN 20400
Defined by : DIN 20400
精度等级 : Standard
Tolerance class : Standard


		D	ШАГ		АРТИКУЛ		РАЗМЕРЫ				
			mm		Right	Left	L	X	Y	hmin	T
Standard		1/2"	3.0		22NR3.0RD	22NL3.0RD	22	1.32	1.7	1.65	4.76
			4.0		22NR4.0RD	22NL4.0RD	22	1.64	2.2	2.2	4.76
			5.0		22NR5.0RD	22NL5.0RD	22	1.41	1.75	2.75	4.76
			6.0		22NR6.0RD	22NL6.0RD	22	1.75	2.1	3.3	4.76
U Style			8.0		27UEN8.0RD		27	2.95	13.5	4.4	6.35
											

РЕЗЬБА API С ЗАКРУГЛЕННЫМ ПРОФИЛЕМ ВЕРШИНЫ И ВПАДИНЫ
API STANDARD

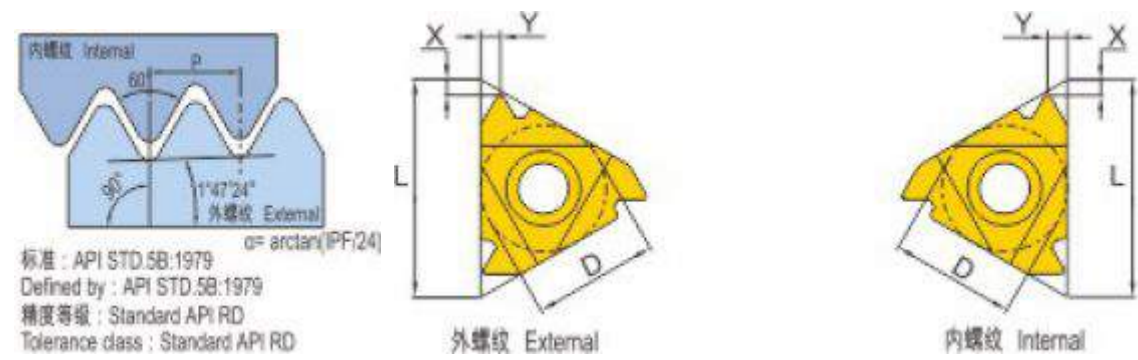


		D	ШАГ		АРТИКУЛ		РАЗМЕРЫ				
				TPI	Right	Left	L	X	Y		T
НАРУЖНАЯ		3/8"		10	16ER10APIRD	16EL10APIRD	16	1.2	1.4		3.65
				8	16ER8APIRD	16EL8APIRD	16	1.3	1.5		3.65
ВНУТРЕННЯЯ		3/8"		10	16NR10APIRD	16NL10APIRD	16	1.2	1.4		3.65
				8	16NR8APIRD	16NL8APIRD	16	1.3	1.5		3.65
ВНУТРЕШНЯЯ											

РЕЗЬБА API С ЗАКРУГЛЕННЫМ ПРОФИЛЕМ ВЕРШИНЫ И ВПАДИНЫ
API
STANDARD

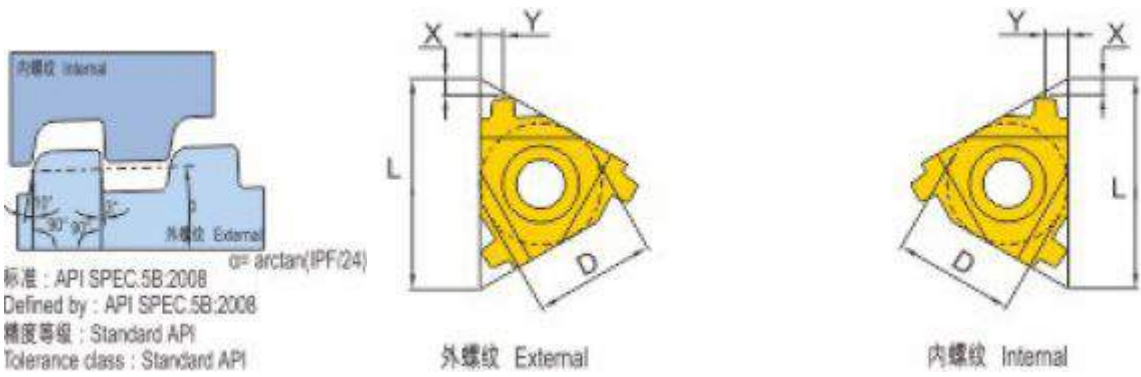

		D	ШАГ		АРТИКУЛ		РАЗМЕРЫ				
				TPI	Right	Left	L	X	Y		T
НАРУЖНАЯ		1/2"		5	22ER5BUT	22EL5BUT	22	3.1	1.9		4.76
ВНУТРЕННЯЯ		1/2"		5	22NR5BUT	22NL5BUT	22	2.8	1.9		4.76

ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ УСИЛЕННАЯ РЕЗЬБА DiN40430
PG
STANDARD



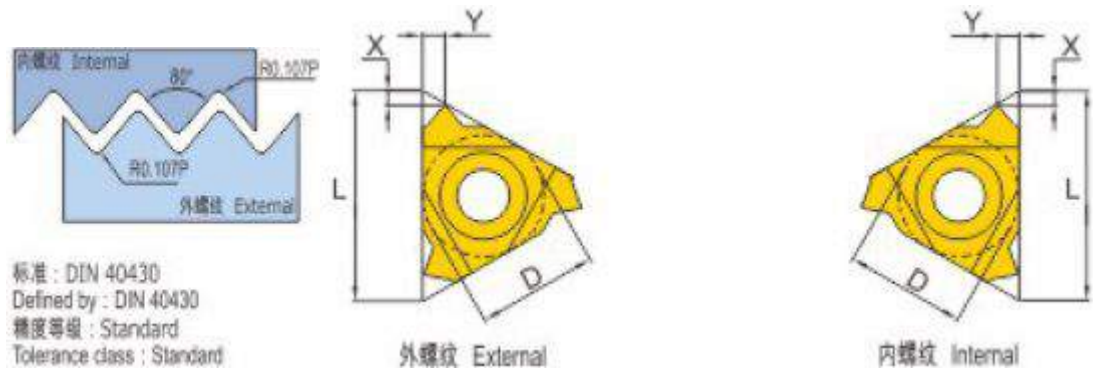


		D	ШАГ		АРТИКУЛ		РАЗМЕРЫ			
			Thread	TPI	Right	Left	L	X	Y	T
НАРУЖНАЯ		1/4"	pg7	20	11ER20pg	11EL20pg	11	0.8	0.9	3.2
			pg9/11/13.5/16	18	11ER18pg	11EL18pg	11	0.8	1.0	3.2
			pg21/29/36/42/48	16	11ER16pg	11EL16pg	11	0.9	1.1	3.2
		3/8"	pg7	20	16ER20pg	16EL20pg	16	0.8	0.9	3.65
			pg9/11/13.5/16	18	16ER18pg	16EL18pg	16	0.8	1.0	3.65
			pg21/29/36/42/48	16	16ER16pg	16EL16pg	16	0.9	1.1	3.65
ВНУТРЕННЯЯ		1/4"	pg7	20	11NR20pg	11NL20pg	11	0.8	0.9	3.2
			pg9/11/13.5/16	18	11NR18pg	11NL18pg	11	0.8	1.0	3.2
			pg21/29/36/42/48	16	11NR16pg	11NL16pg	11	0.9	1.1	3.2
		3/8"	pg7	20	16NR20pg	16NL20pg	16	0.8	0.9	3.65
			pg9/11/13.5/16	18	16NR18pg	16NL18pg	16	0.8	1.0	3.65
			pg21/29/36/42/48	16	16NR16pg	16NL16pg	16	0.9	1.1	3.65

НЕПОЛНОПРОФИЛЬНЫЕ V-ФОРМА

	ШАГ		АРТИКУЛ		РАЗМЕРЫ			
	mm				Re			
 PARTIAL PROFILE 60	1.0-1.75		MTTR/L436001		R0.1			
	2.0-2.5		MTTR/L436002		R0.2			
	3.0-3.5		MTTR/L436003		R0.3			
	4.0-4.5		MTTR/L436004		R0.4			
 PARTIAL PROFILE 55°	1.0-1.75		MTTR/L435501		R0.1			
	2.0-2.5		MTTR/L435502		R0.2			
	3.0-3.5		MTTR/L435503		R0.3			
	4.0-4.5		MTTR/L435504		R0.4			

НЕПОЛНОПРОФИЛЬНЫЕ ФРЕЗЕРНЫЕ ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ВИХРЕВОГО НАРЕЗАНИЯ РЕЗЬБЫ

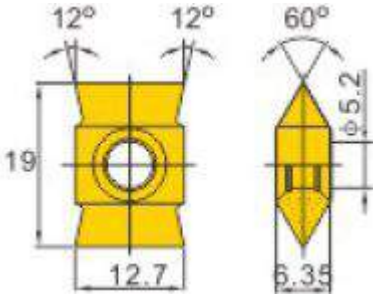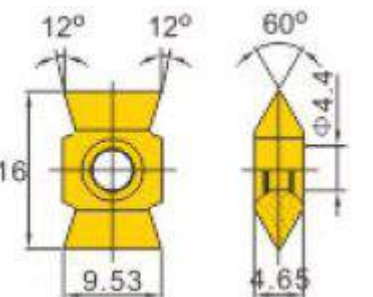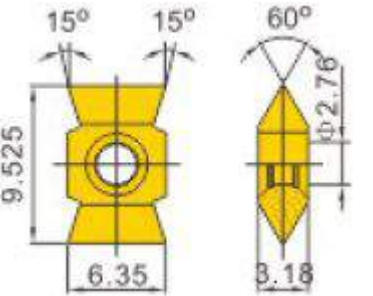
	РАЗМЕРЫ		Артикул
		PARTIAL PROFILE 60°	SV1906
		PARTIAL PROFILE 60°	SV1604
		PARTIAL PROFILE 60°	SV0903

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ THREADING TOOLS FOR OIL PIPES

СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ


L	40	V	E	R	8	RD	1-2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1- ФОРМА ПЛАСТИНЫ

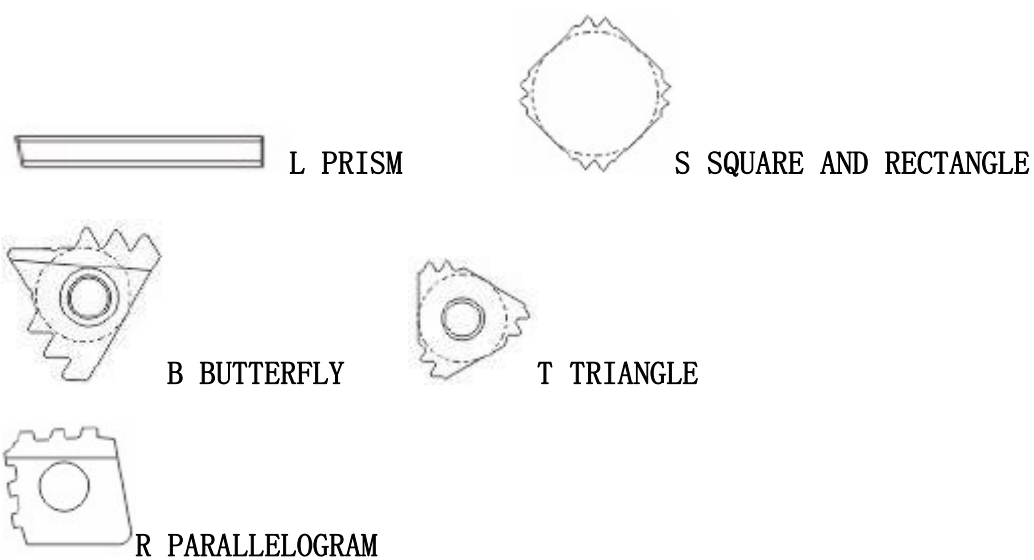

P Used for PMC machine tool (USA)
C Used for Colinet machine tool (BELGIUM)

2- РАЗМЕР

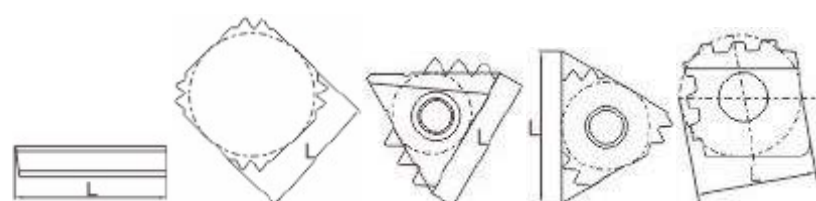

3- ТИП ПЛАСТИНЫ

V Style
Nothing means others

4- ПО ВИДУ РЕЗЬБЫ

E-НАРУЖНАЯ I- ВНУТРЕННЯЯ

5- ЛЕВАЯ\ПРАВАЯ

R-RIGHT HAND L-LEFT HAND

6-

TPI

7-

RD-For API Round BU-For API Buttress G-For API Line Type


8- ЧИСЛО ЗУБЬЕВ

Edges of the inserts

9- РЕЖУЩИЕ КРОМКИ


Teeth of edge

НАРУЖНАЯ API КОНИЧЕСКАЯ ЗАМКОВАЯ РЕЗЬБА
EXTERNAL API LINE TYPE INSERTS

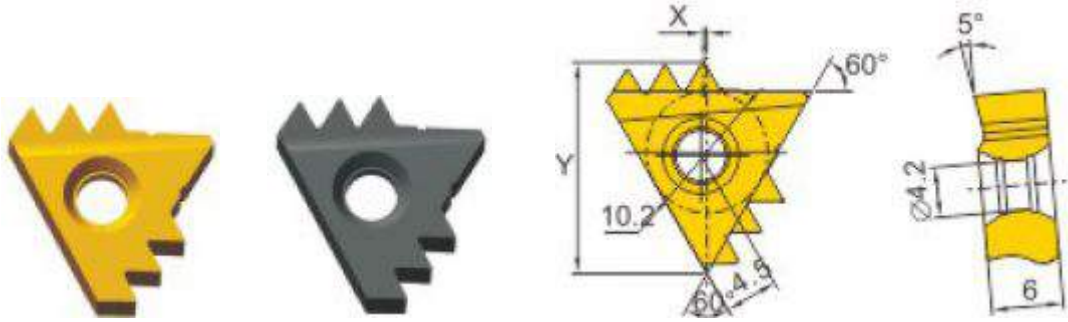


NO.	TPI	Thread Taper	X	Y
B17ER8G2-3	8	1:16	0.32	17.6

ВНУТРЕННЯЯ API КОНИЧЕСКАЯ ЗАМКОВАЯ РЕЗЬБА
INTERNAL API LINE TYPE INSERTS

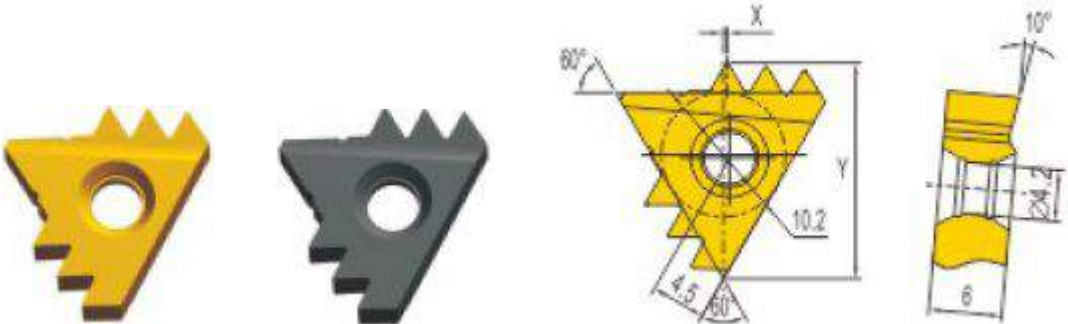


NO.	TPI	Thread Taper	X	Y
B17NR8G2-3	8	1:16	0.32	17.6

НАРУЖНАЯ API КОНИЧЕСКАЯ ЗАМКОВАЯ РЕЗЬБА
EXTERNAL API LINE TYPE INSERTS

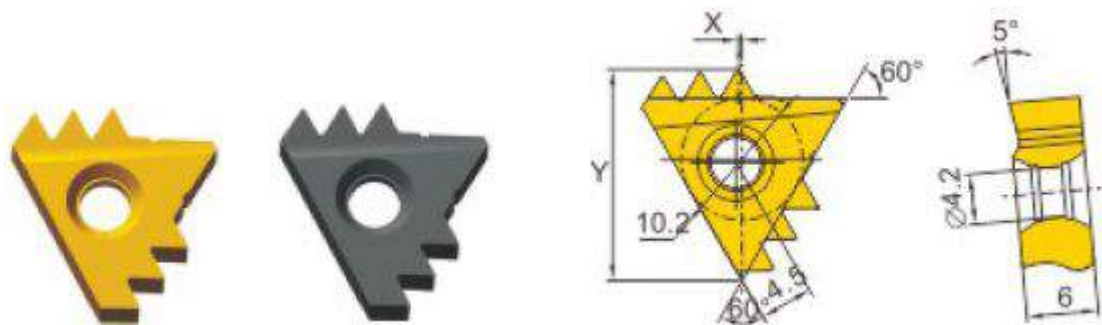


NO.	TPI	Thread Taper	X	Y
B17ER11.5G2-4	11.5	1:16	0.32	17.3

ВНУТРЕННЯЯ API КОНИЧЕСКАЯ ЗАМКОВАЯ РЕЗЬБА
INTERNAL API LINE TYPE INSERTS

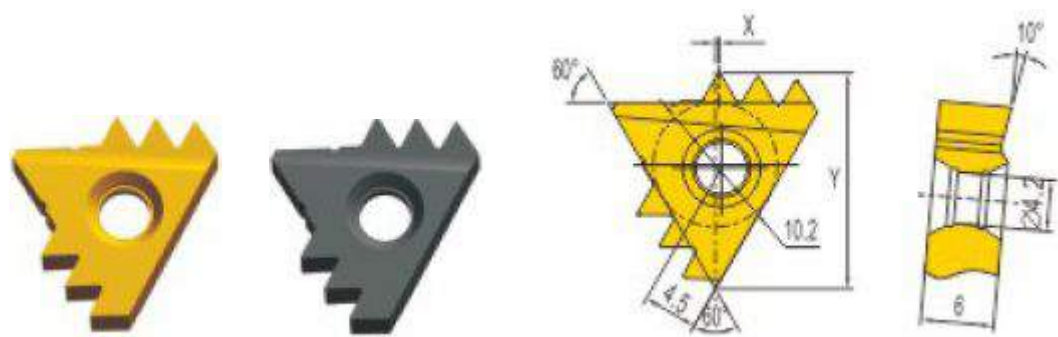


NO.	TPI	Thread Taper	X	Y
B17NR11.5G2-4	11.5	1:16	0.32	17.3

НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА API ЗАКРУГЛЕННАЯ ПЛАСТИНА
EXTERNAL API ROUND INSERTS

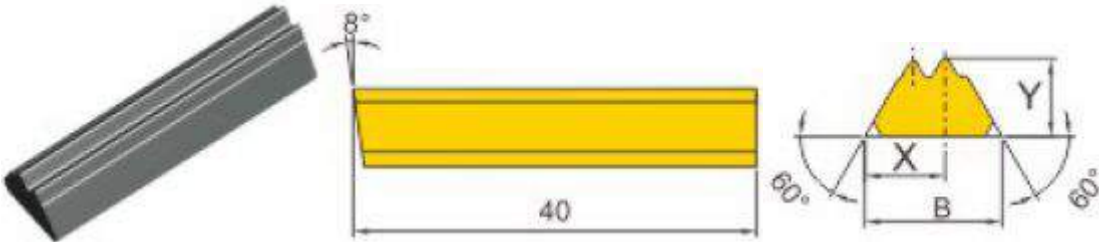


NO.	TPI	Thread Taper	B	X	Y
L40VER10RD1-2	10	1:16	12.8	9.82	7.76
L40VER8RD1-2	8	1:16	12.8	10.78	7.76

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА API ЗАКРУГЛЕННАЯ ПЛАСТИНА
INTERNAL API ROUND INSERTS

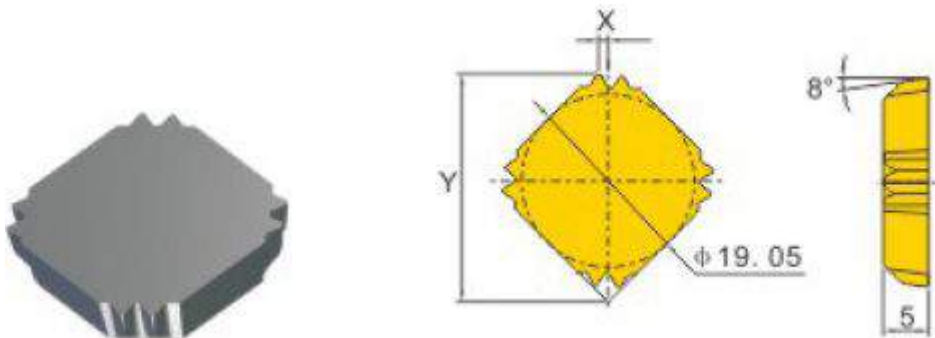


NO.	TPI	Thread Taper	X	Y
S19NR10RD4-2	10	1:16	1.06	25.20
S19NR8RD4-2	8	1:16	1.30	25.00

НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА API ЗАКРУГЛЕННАЯ ПЛАСТИНА
EXTERNAL API ROUND INSERTS

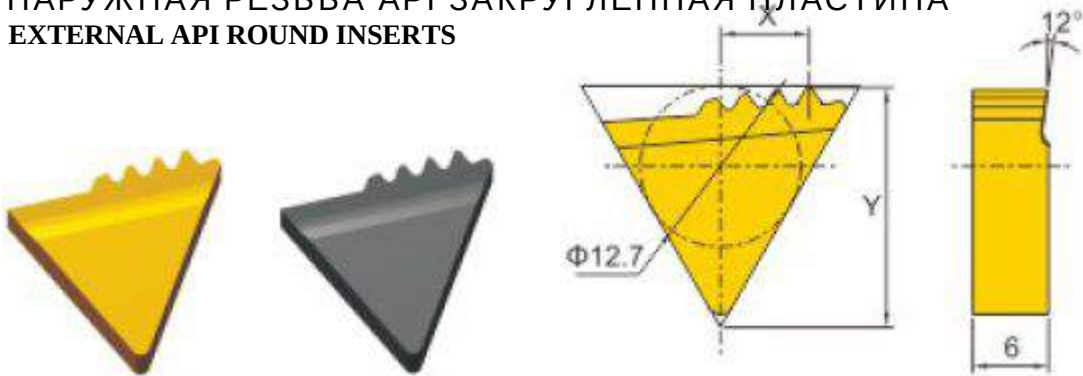


NO.	TPI	Thread Taper	X	Y
T22ER10RD1-4	10	1:16	7.0	18.9

НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА API ЗАКРУГЛЕННАЯ ПЛАСТИНА
EXTERNAL API ROUND INSERTS

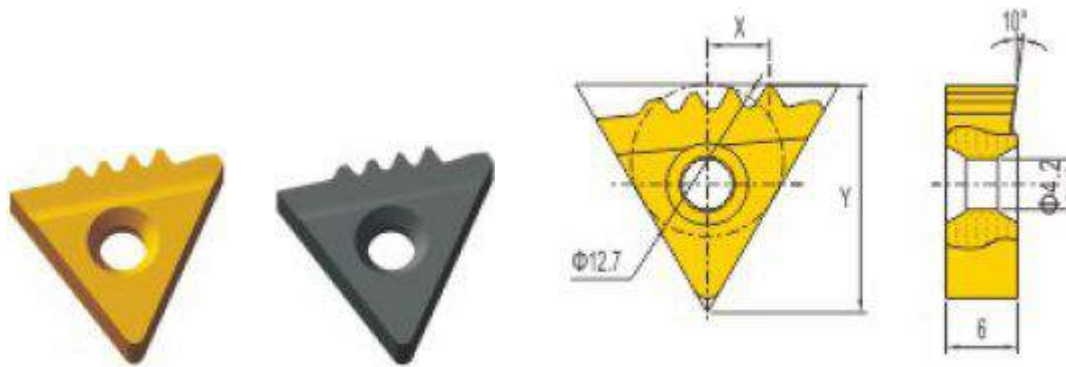


NO.	TPI	Thread Taper	X	Y
T22ER8RD1-4	8	1:16	5.2	18.9

НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА API ЗАКРУГЛЕННАЯ ПЛАСТИНА
EXTERNAL API ROUND INSERTS

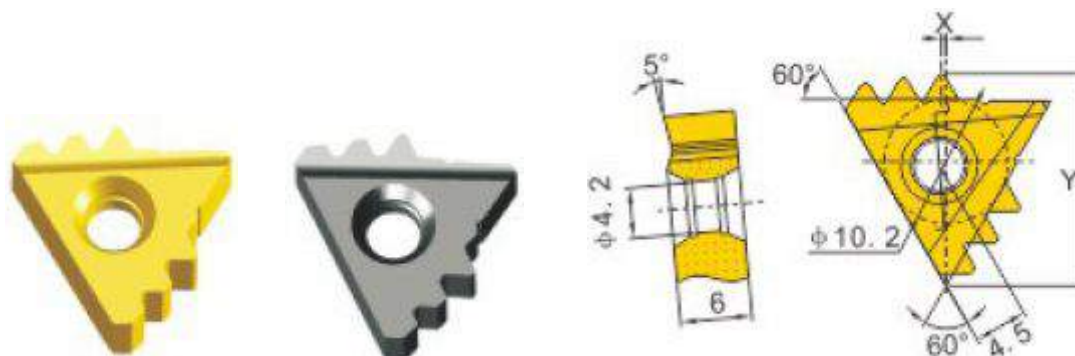


NO.	TPI	Thread Taper	X	Y
B17ER10RD2-4	10	1:16	0.18	17.10
B17ER8RD2-3	8	1:16	0.32	17.10

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА API ЗАКРУГЛЕННАЯ ПЛАСТИНА
INTERNAL API ROUND INSERTS

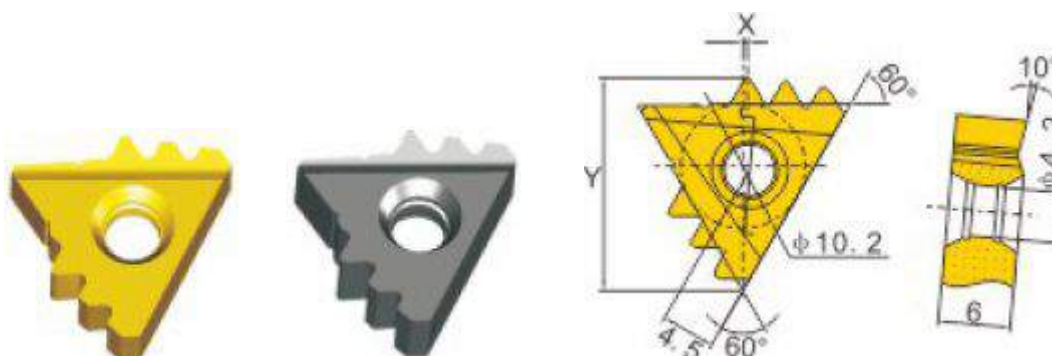


NO.	TPI	Thread Taper	X	Y
B17NR10RD2-4	10	1:16	0.18	17.10
B17NR8RD2-3	8	1:16	0.32	17.10
B23NR8RD2-5	8	1:16	3.50	21.90

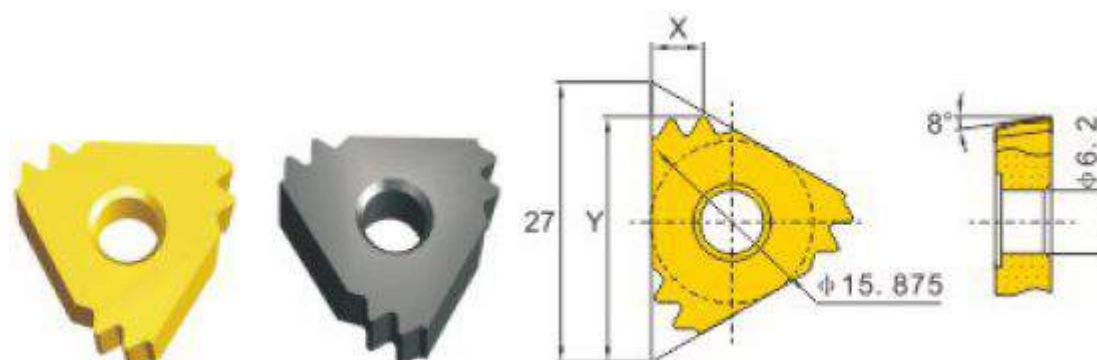


NO.	TPI	Thread Taper	X	Y
T27ER8RD3-2	8	1:16	5.00	24.30
T27ER10RD3-2	10	1:16	4.70	24.50

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА API ЗАКРУГЛЕННЫЕ ПЛАСТИНЫ
INTERNAL API ROUND INSERTS

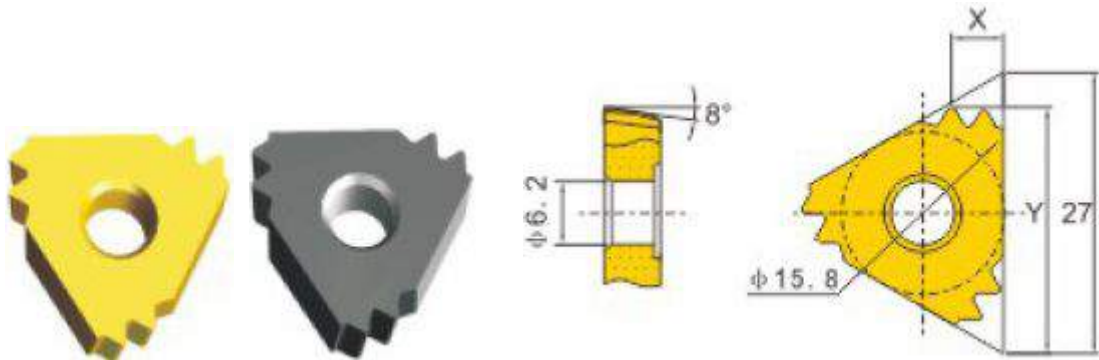


NO.	TPI	Thread Taper	X	Y
T27NR8RD3-2	8	1:16	5.00	24.30
T27NR10RD3-2	10	1:16	4.70	24.50

НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА API ЗАКРУГЛЕННЫЕ ПЛАСТИНЫ
EXTERNAL API ROUND INSERTS FOR PMC MACHINE TOOLS(USA)

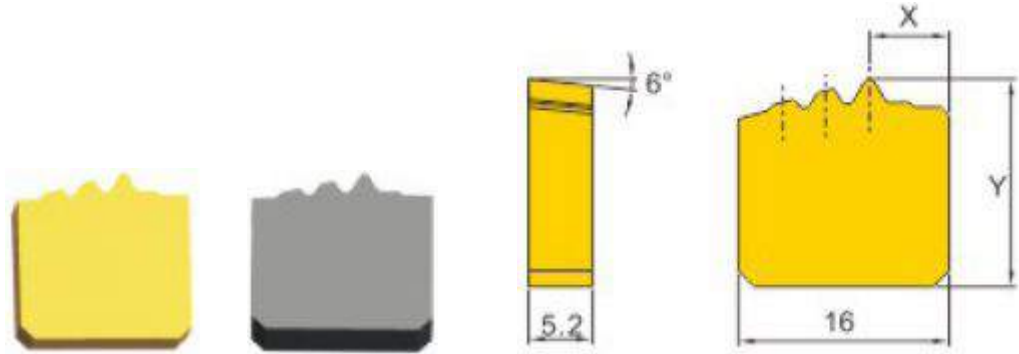


NO.	TPI	Thread Taper	X	Y
P16ER8RD1-31	8	1:16	7.73	14.70
P16ER8RD1-32	8	1:16	6.67	14.96
P16ER8RD1-33	8	1:16	5.61	15.04
P16ER10RD1-31	10	1:16	7.30	14.27
P16ER10RD1-32	10	1:16	6.46	14.55
P16ER10RD1-33	10	1:16	5.61	14.65

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА API ЗАКРУГЛЕННЫЕ ПЛАСТИНЫ
INTERNAL API ROUND INSERTS FOR PMC MACHINE TOOLS(USA)

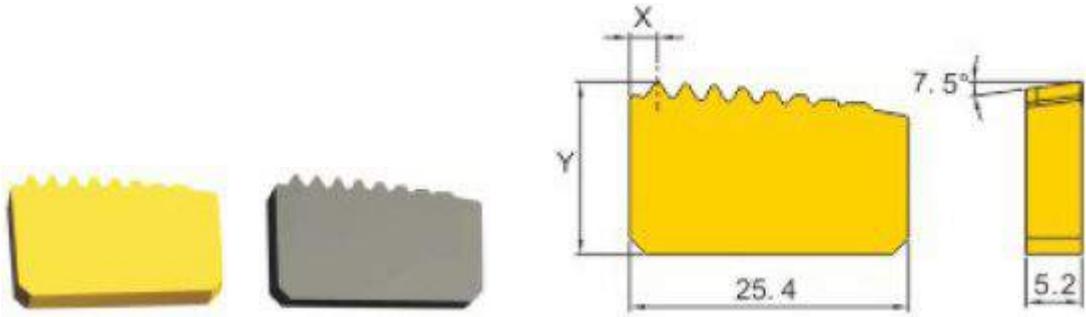


NO.	TPI	Thread Taper	X	Y
P25NR8RD1-7	8	1:16	3.70	15.70
P25NR10RD1-8	10	1:16	3.70	15.40

НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА API ЗАКРУГЛЕННЫЕ ПЛАСТИНЫ
EXTERNAL API ROUND INSERTS FOR COLINET MACHINE TOOLS

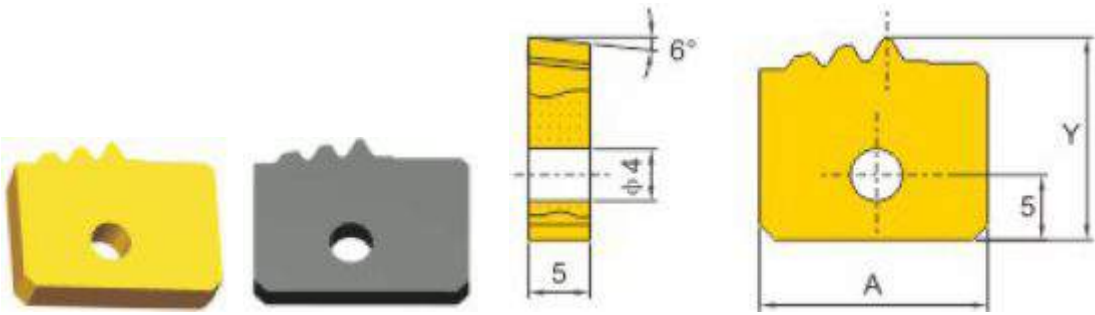


NO.	TPI	Thread Taper	A	X	Y
C20ER8RD1-31 (12)	8	1:16	20	10.20	15.63
C20ER8RD1-32 (12)	8	1:16	20	8.61	15.92
C16ER8RD1-31 (15)	8	1:16	16	6.00	15.40
C16ER8RD1-32 (15)	8	1:16	16	4.41	15.86
C16ER10RD1-31	10	1:16	16	5.67	15.16
C16ER10RD1-32	10	1:16	16	4.40	15.45


ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА API ЗАКРУГЛЕННЫЕ ПЛАСТИНЫ
EXTERNAL API ROUND INSERTS FOR COLINET MACHINE TOOLS

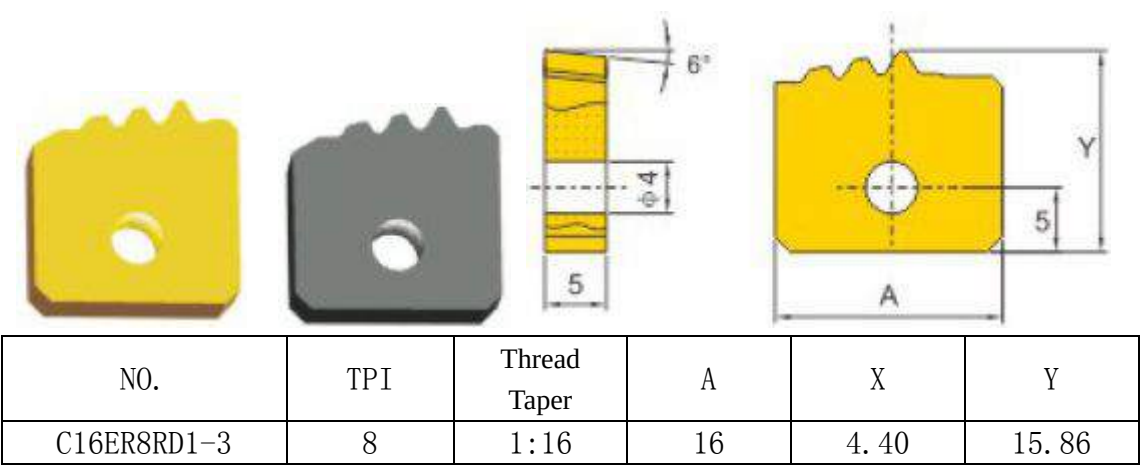

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА API ЗАКРУГЛЕННЫЕ ПЛАСТИНЫ
EXTERNAL API ROUND INSERTS FOR COLINET MACHINE TOOLS

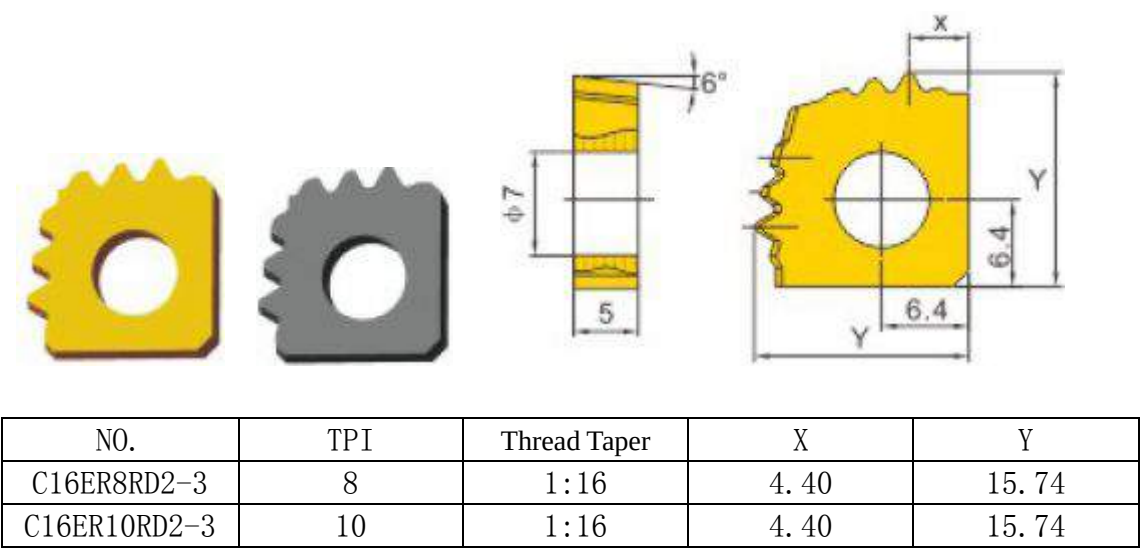


ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА ЗАКРУГЛЕННАЯ ПЛАСТИНА
INTERNAL API ROUND INSERTS FOR COLINET MACHINE TOOLS

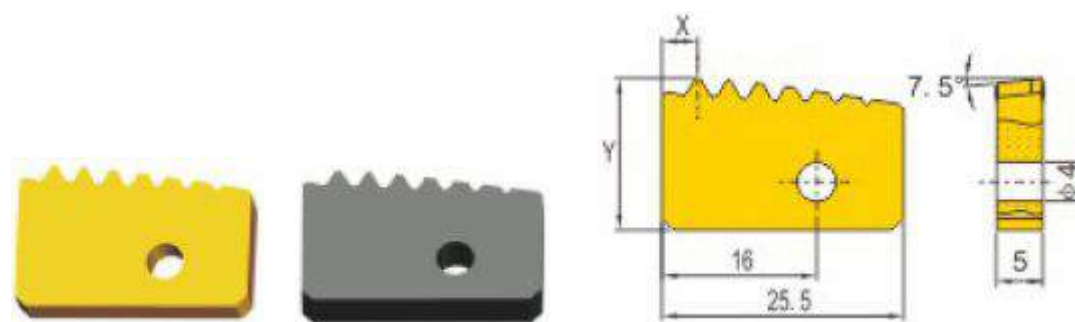


NO.	TPI	Thread Taper	X	Y
C25NR8RD1-7	8	1:16	3.70	17.10
C25NR10RD1-8	10	1:16	3.70	16.80

НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА API ЗАКРУГЛЕННЫЕ ПЛАСТИНЫ
EXTERNAL API ROUND INSERTS

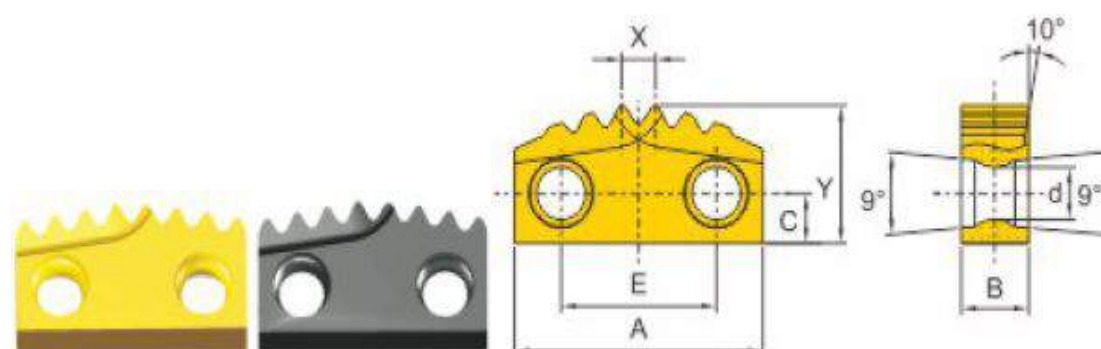


NO.	TPI	Thread Taper	A	B	C	D	E	X	Y
S24ER10RD2-3	10	1:16	24	6.5	4.5	4.7	15	3.6	12.4
S24ER8RD2-3	8	1:16	24	6.5	4.5	4.7	15	3.3	12.4

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА API ЗАКРУГЛЕННЫЕ ПЛАСТИНЫ
INTERNAL API ROUND INSERTS

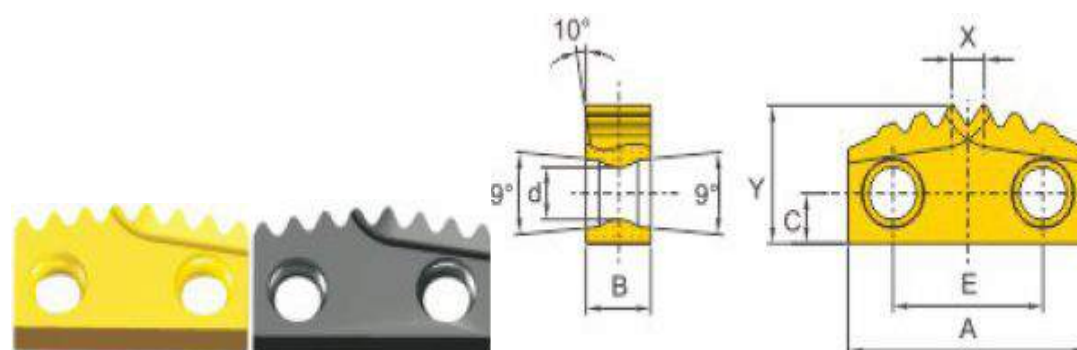


NO.	TPI	Thread Taper	A	B	C	D	E	X	Y
S24NR10RD2-3	10	1:16	24	6.5	4.5	4.7	15	3.6	12.4
S24NR8RD2-3	8	1:16	24	6.5	4.5	4.7	15	3.3	12.4

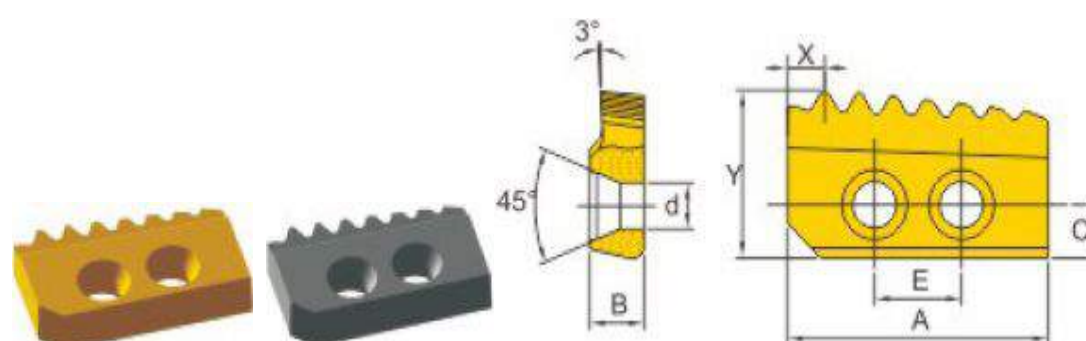


NO.	TPI	Thread Taper	A	B	C	D	E	X	Y
S24NR10RD1-7	10	1:16	24	5	4.6	4	8	7.4	14.48
S24NR8RD1-7	8	1:16	24	5	4.6	4	8	3.6	14.53

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА API КРУГЛЫЕ ПЛАСТИНЫ
INTERNAL API ROUND INSERTS

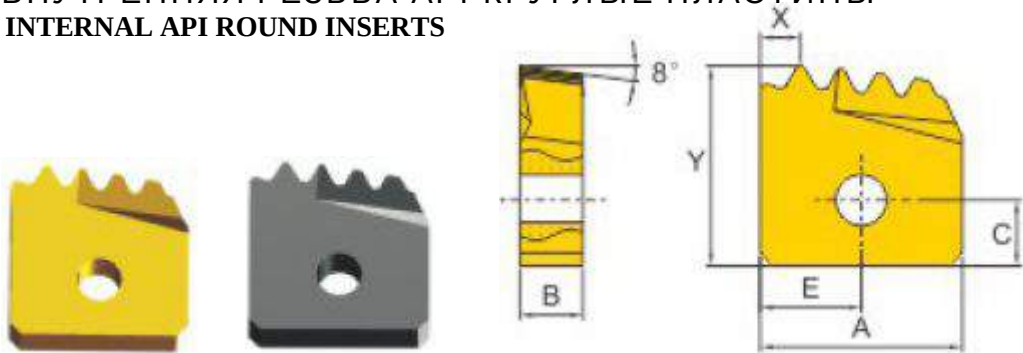


NO.	TPI	Thread Taper	A	B	C	D	E	X	Y
S16NR10RD1-4	10	1:16	16	5	5.2	4	8	3.2	15.8
S16NR8RD1-4	8	1:16	16	5	5.2	4	8	3.2	15.8

НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА БАТТРЕСС API (V-ТИП)
EXTERNAL API BUTTRESS INSERTS(V STYLE)

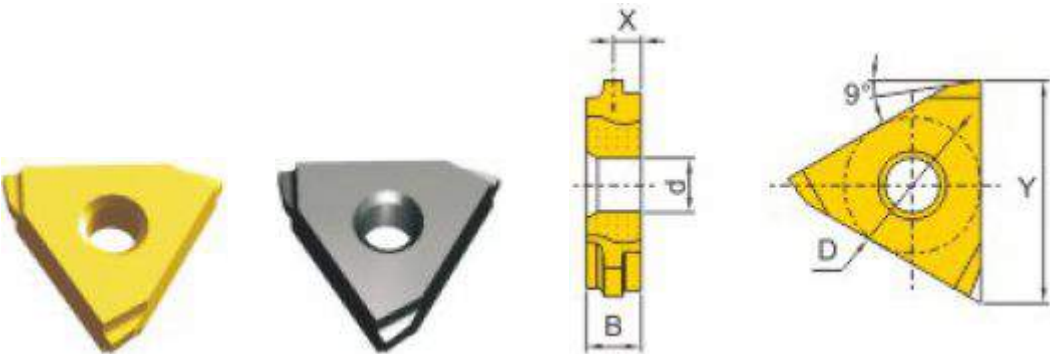


NO.	TPI	Thread Taper	D	d	B	X	Y
T28VER5BU3-1	5	1:16	16	6.2	6.5	3.60	26.20

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА БАТТРЕСС API (V-ТИП)
INTERNAL API BUTTRESS INSERTS(V STYLE)

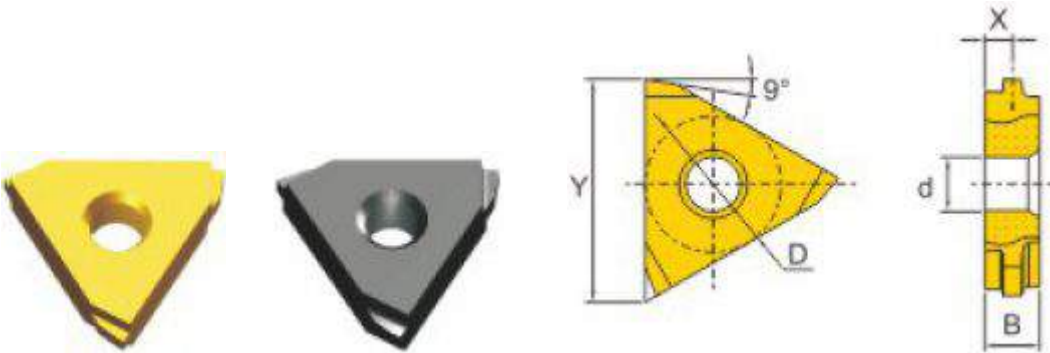


NO.	TPI	Thread Taper	D	d	B	X	Y
T28VNR5BU3-1	5	1:16	16	6.2	6.5	3.60	26.20


НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА БАТТРЕСС API
EXTERNAL API BUTTRESS INSERTS

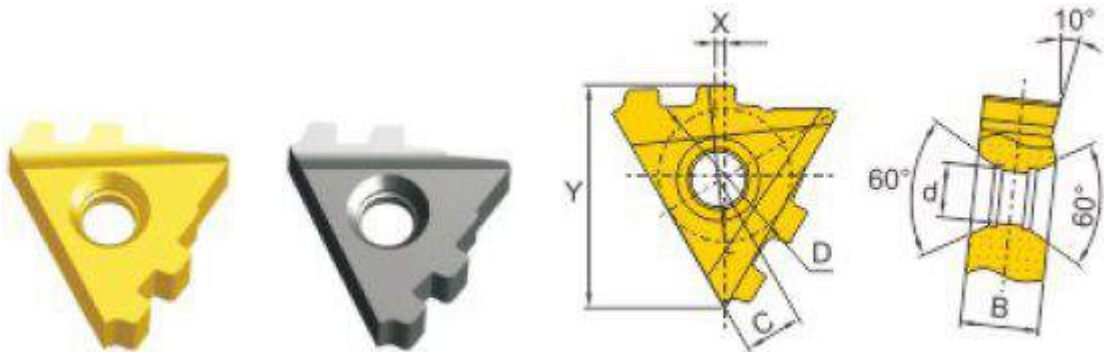

NO.	TPI	Thread Taper	D	d	C	B	X	Y
B17ER5BU2-2	5	1:16	10.2	4.2	4.5	6	2.05	16.80

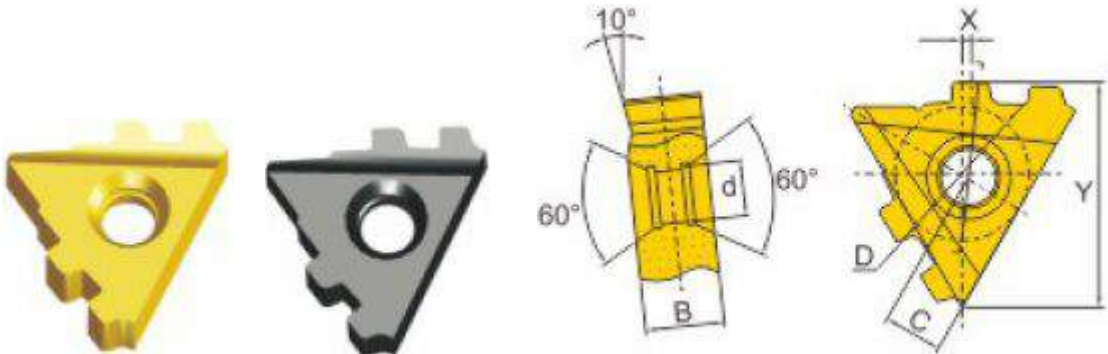


NO.	TPI	Thread Taper	D	d	C	B	X	Y
B17NR5BU2-2	5	1:16	10.2	4.2	4.5	6	1.14	16.65

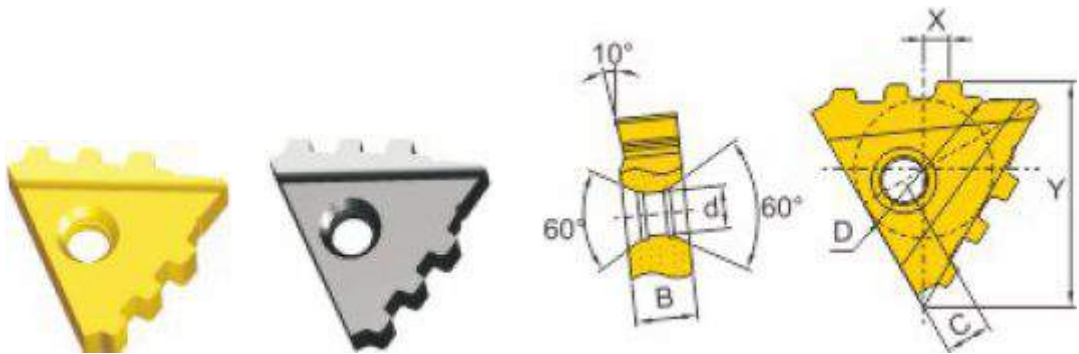


NO.	TPI	Thread Taper	D	d	C	B	X	Y
B23ER5BU2-3	5	1:16	13.4	4.2	4.5	6	2.46	21.90
B23ER5BU2-3(1:12)	5	1:12	13.4	4.2	4.5	6	2.46	21.90

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА БАТТРЕСС API
INTERNAL API BUTTRESS INSERTS

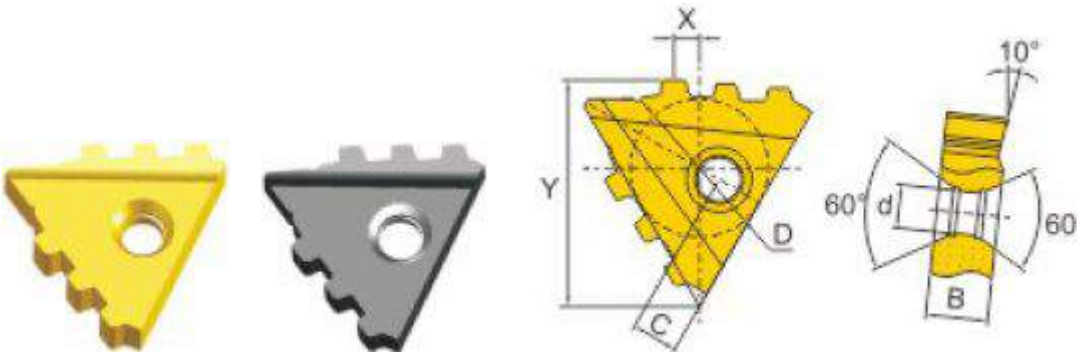


NO.	TPI	Thread Taper	D	d	C	B	X	Y
B23NR5BU2-3	5	1:16	13.4	4.2	4.5	6	2.46	21.90
B23NR5BU2-3(1:12)	5	1:12	13.4	4.2	4.5	6	2.46	21.90

НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА БАТТРЕСС API
EXTERNAL API BUTTERSS INSERTS FOR COLINET MACHINE TOOLS

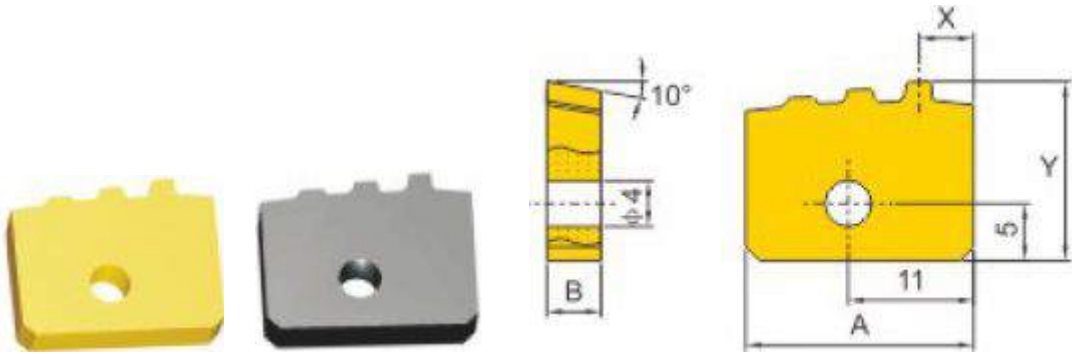


NO.	TPI	Thread Taper	A	B	X	Y
C20ER5BU1-31	5	1:16	20	5	4.84	15.67
C20ER5BU1-32	5	1:16	20	5	2.30	4.84

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА API БАТТРЕСС
INTERNAL API BUTTERSS INSERTS FOR COLINET MACHINE TOOLS

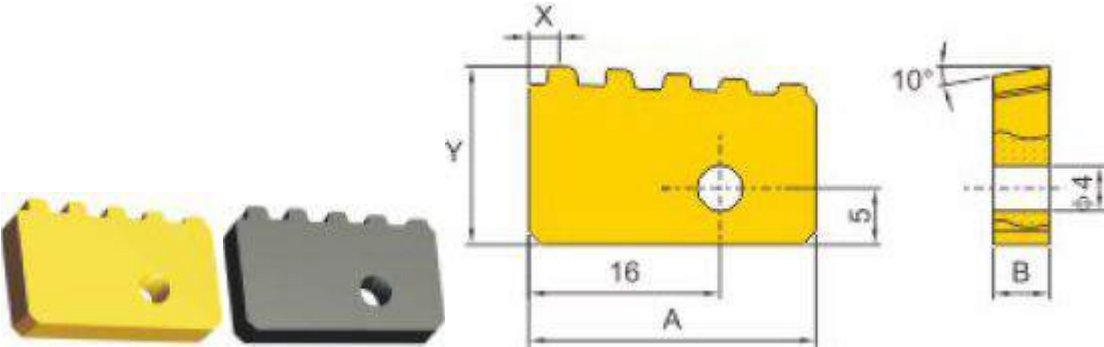


NO.	TPI	Thread Taper	A	B	X	Y
C20NR5BU1-5	5	1:16	25.5	5	3.00	15.60

ВНУТРЕННЯЯ ОБРАТНАЯ РЕЗЬБА API БАТТРЕСС
INTERNAL INSERTS OF INVERS THREAD CUTTING FOR COLINET MACHINE TOOLS

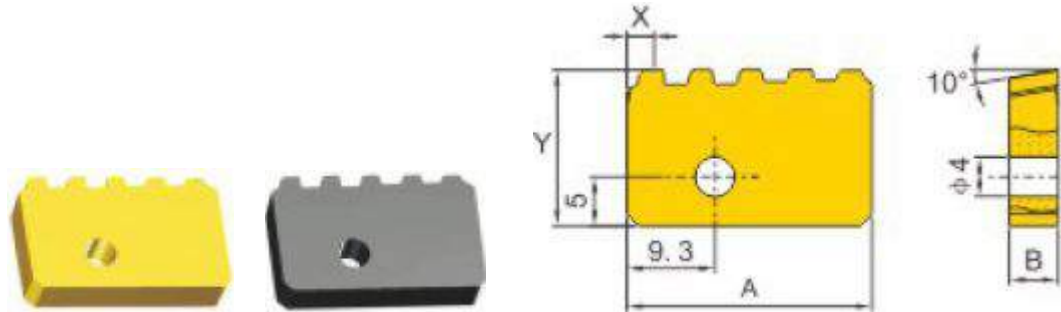


NO.	TPI	Thread Taper	A	B	X	Y
C25NR5BU1-5(B)	5	1:16	25.5	5	2.5	15.8

НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА API БАТТРЕСС
EXTERNAL API BUTTERSS INSERTS FOR PMC MACHINE TOOLS

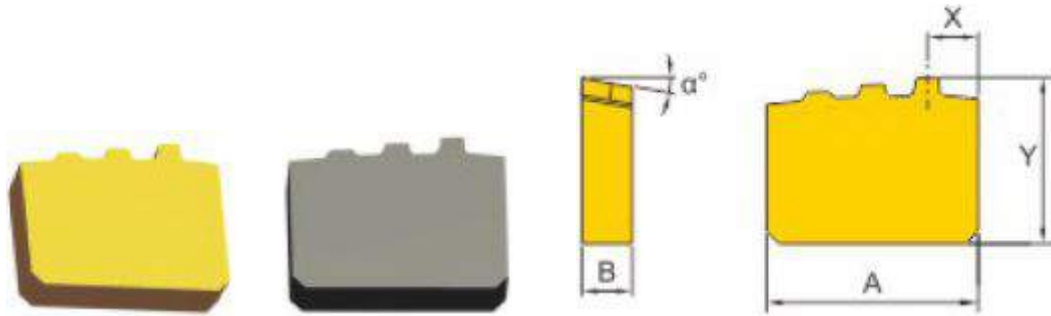


NO.	TPI	Thread Taper	A	B	X	Y
P16ER5BU1-31	5	1:16	16.9	5.2	4.29	14.60
P16ER5BU1-32	5	1:16	16.9	5.2	2.60	14.86
P16ER5BU1-33	5	1:16	16.9	5.2	0.91	15.00

INTERNAL API BUTTERSS INSERTS FOR PMC MACHINE TOOLS

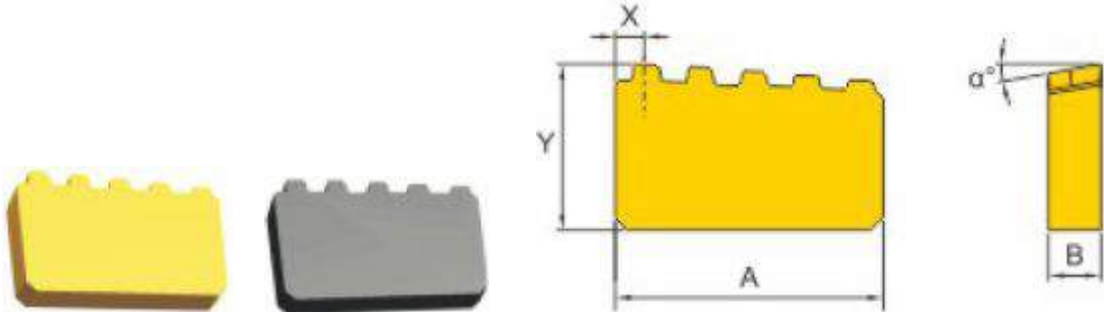


NO.	TPI	Thread Taper	A	B	X	Y
P25NR5BU1-5	5	1:16	25.4	5.2	4.29	14.60

НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА API БАТТРЕСС 80
EXTERNAL API BUTTRESS INSERTS 80°

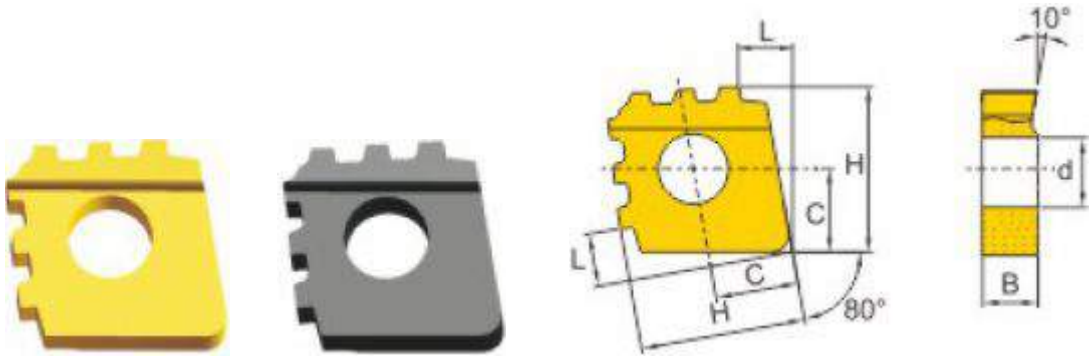


NO.	TPI	Thread Taper	B	C	d	H	L
R19ER5BU2-3	5	1:16	6.35	9.5	8	18.4	6.00

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА API БАТТРЕСС 80
INTERNAL API BUTTRESS INSERTS 80°

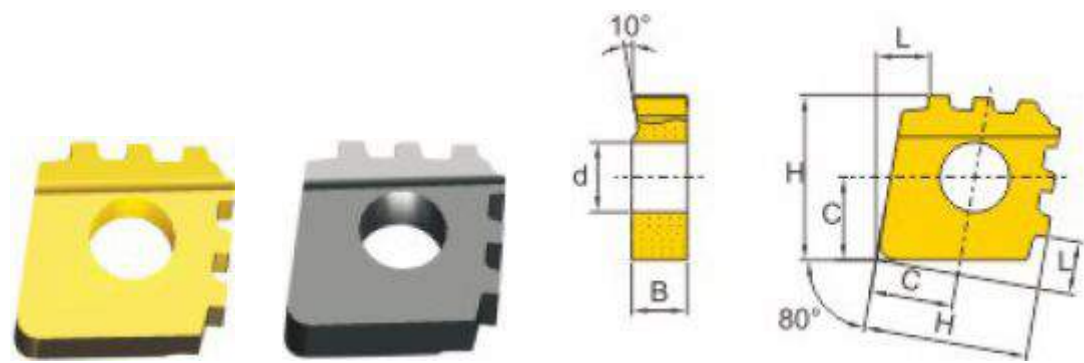


NO.	TPI	Thread Taper	B	C	d	H	L
R19NR5BU2-3	5	1:16	6.35	9.5	8	18.4	6.00

НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА API БАТТРЕСС
EXTERNAL API BUTTRESS INSERTS

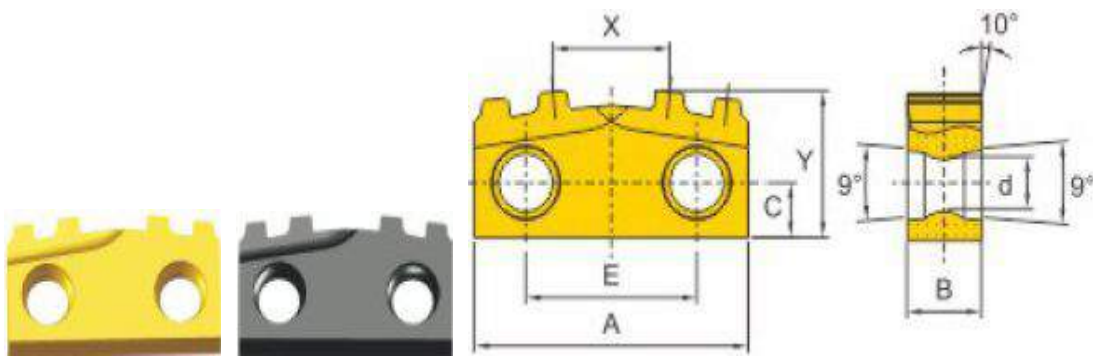


NO.	TPI	Thread Taper	A	B	C	d	E	X	Y
S24ER5BU2-2	5	1:16	24	6.5	4.5	4.7	15	10.3	12

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА API БАТТРЕСС
INTERNAL API BUTTRESS INSERTS

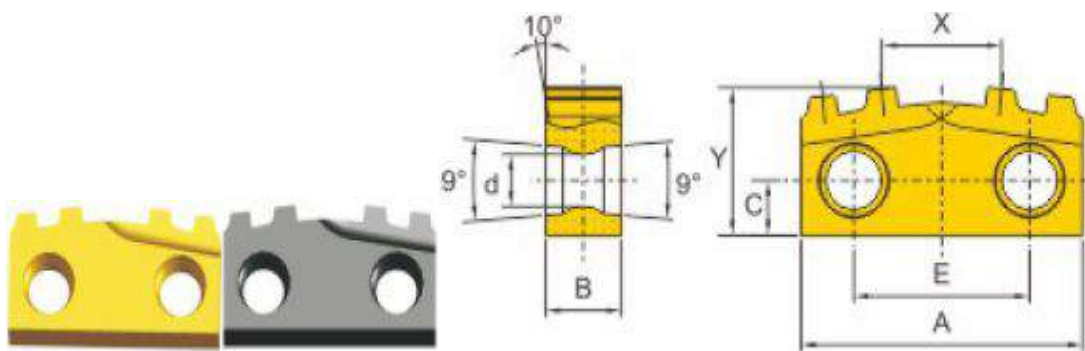


NO.	TPI	Thread Taper	A	B	C	d	E	X	Y
S24NR5BU2-2	5	1:16	24	6.5	4.5	4.7	15	10.3	12

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА API БАТТРЕСС
INTERNAL API BUTTRESS INSERTS

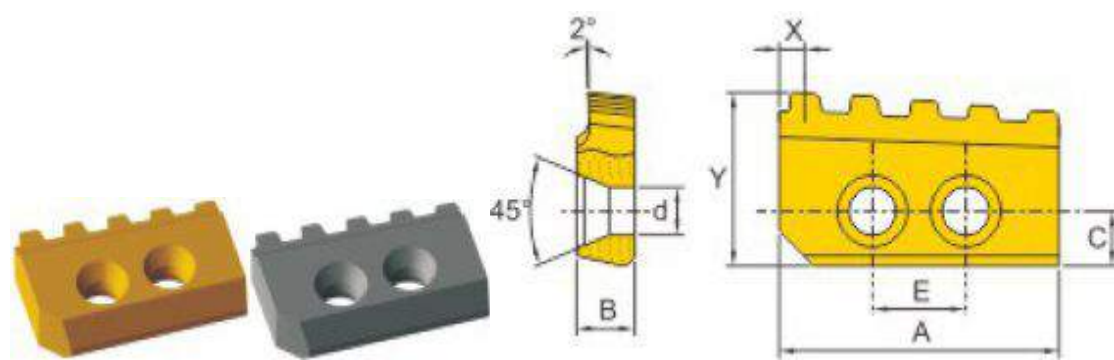


NO.	TPI	Thread Taper	A	B	C	d	E	X	Y
S24NR5BU1-5	5	1:16	24	5	4.6	4	8	2.26	14.54

НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА API БАТТРЕСС
EXTERNAL API BUTTRESS INSERTS

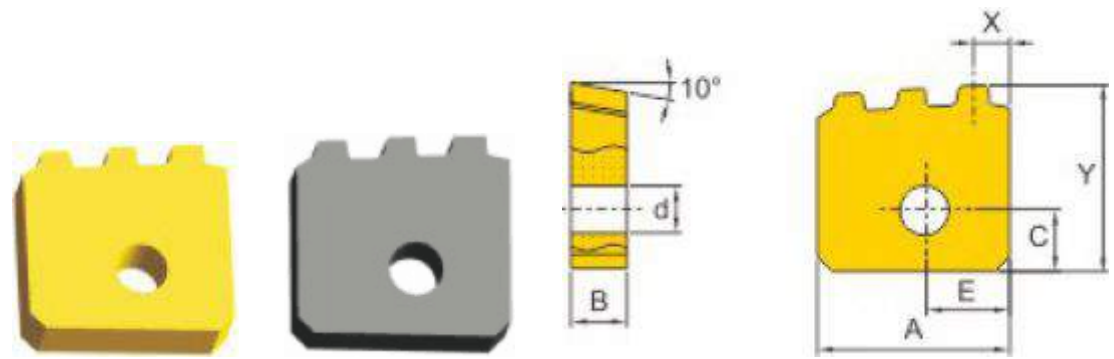


NO.	TPI	Thread Taper	A	B	C	d	E	X	Y
S16ER5BU1-3	5	1:16	15.8	4.76	5	4	7	3	15.2

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА API БАТТРЕСС
INTERNAL API BUTTRESS INSERTS

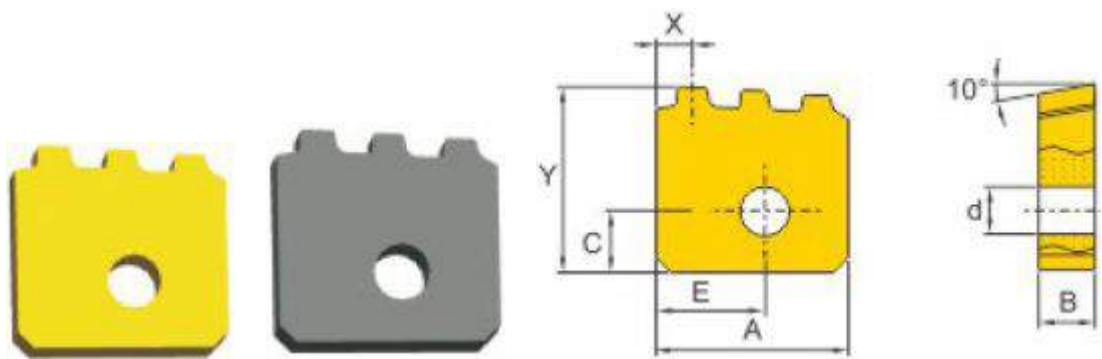


NO.	TPI	Thread Taper	A	B	C	d	E	X	Y
S16NR5BU1-3	5	1:16	15.8	4.76	5	4	7	2.5	15.8

НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА API БАТТРЕСС
EXTERNAL API BUTTRESS INSERTS

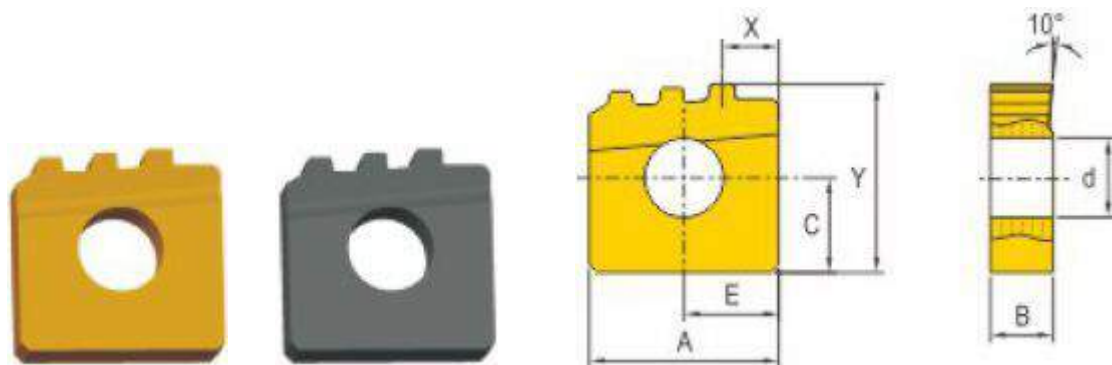

NO.	TPI	Thread Taper	A	B	C	d	E	X	Y
C19ER5BU1-3 (1:12)	5	1:12	19	6.35	9.5	7.93	9.5	5.7	18.92

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА API БАТТРЕСС
INTERNAL API BUTTRESS INSERTS

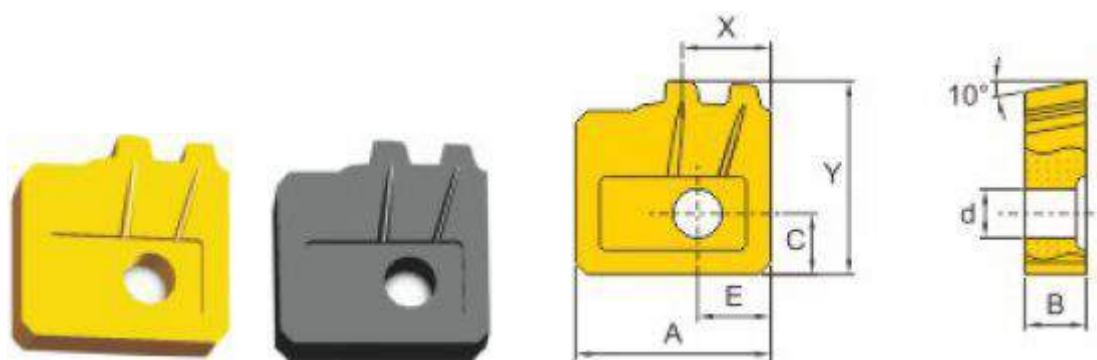


NO.	TPI	Thread Taper	A	B	C	d	E	X	Y
S16ER5BU1-2	5	1:16	15.8	5	5	4	7	3	15.2

СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ ПЛАСТИН ПРИ ЗАКАЗЕ
THREADING INSERTS FOR OIL DRILL RODS & CONECTERS ORDERING CODE
SYSTRM

22	E	R	V38R	-	04	-	02	C
1	2	3	4		5		6	7


- 1- РАЗМЕР ПЛАСТИНЫ
29-IC=17mm 27-IC=15.875mm 22-IC=12.7mm
- 2- ПО ВИДУ НАРЕЗАЕМОЙ РЕЗЬБЫ
E- для НАРУЖНОЙ РЕЗЬБЫ N- для ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБЫ
- 3- ПРАВАЯЛЕВАЯ
R- ПРАВАЯ L- ЛЕВАЯ
- 4- СТАНДАРТ РЕЗЬБЫ
V38R-V0.038R V40-V0.040 V50-V0.050 V55-V0.055 V65-V0.065
- 5- ШАГ
4-4 TPI 5-5 TPI 6-6 TPI
- 6- КОНУС РЕЗЬБЫ
01-1:8 02-1:6 03-1:4
- 7- ТИП ПЛАСТИНЫ
A\B\C\D

НАРУЖНАЯ ПЛАСТИНА ТИП А
A STYLE EXTERNAL INSERTS

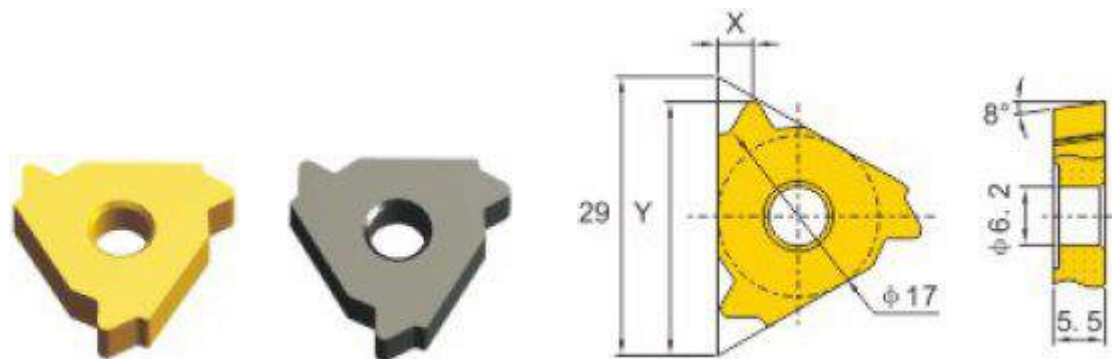


NO.	Thread standard	TPI	Thread Taper	X	Y
29ERV38R-0402A	V-0.038R	4	1:6	3.80	26.60
29ERV38R-0403A	V-0.038R	4	1:4	3.80	26.60
29ERV40-0503A	V-0.040	5	1:4	3.10	26.80
29ERV50-0403A	V-0.050	4	1:4	3.80	26.95
29ERV50-0402A	V-0.050	4	1:6	3.80	26.95
29ERV55-0601A	V-0.055	6	1:8	3.70	26.50
29ERV65-0402A	V-0.065	4	1:6	3.80	26.30

ВНУТРЕННЯЯ ПЛАСТИНА ТИП А
A STYLE INTERNAL INSERTS

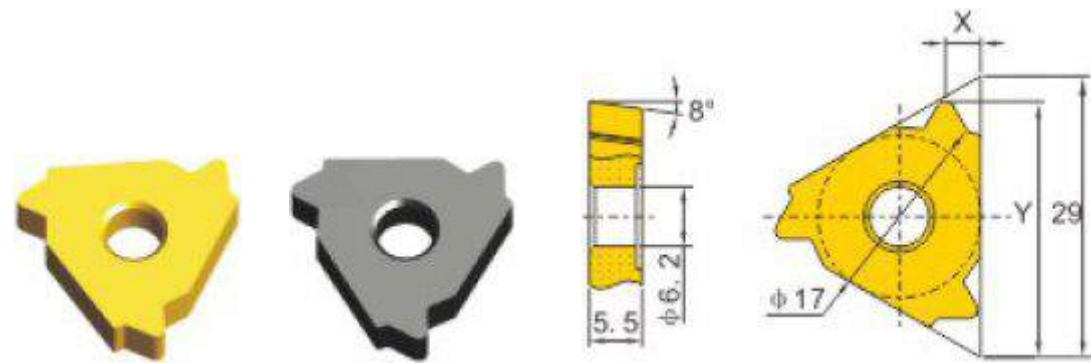


NO.	Thread standard	TPI	Thread Taper	X	Y
29NRV38R-0402A	V-0.038R	4	1:6	3.80	26.60
29NRV38R-0403A	V-0.038R	4	1:4	3.80	26.60
29NRV40-0503A	V-0.040	5	1:4	3.10	26.80
29NRV50-0403A	V-0.050	4	1:4	3.80	26.95
29NRV50-0402A	V-0.050	4	1:6	3.80	26.95
29NRV55-0601A	V-0.055	6	1:8	3.70	26.50
29NRV65-0402A	V-0.065	4	1:6	3.80	26.30

НАРУЖНАЯ ПЛАСТИНА ТИП В
B STYLE EXTERNAL INSERTS

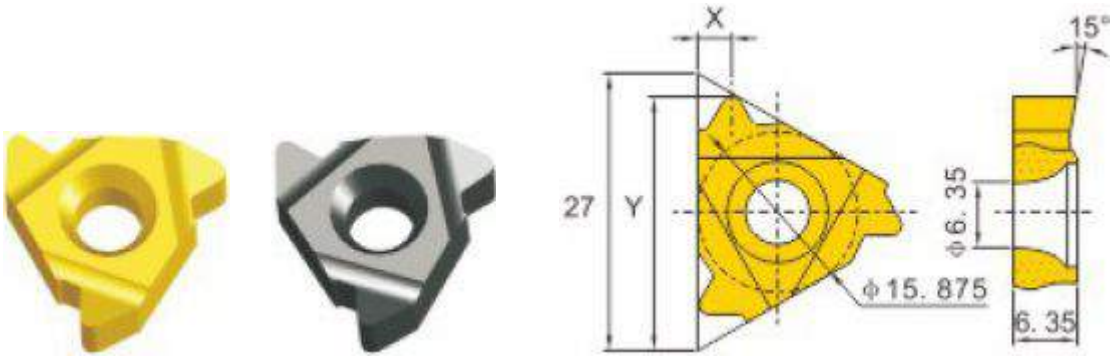

NO.	Thread standard	TPI	Thread Taper	X	Y
27ERV38R-0402B	V-0.038R	4	1:6	2.80	25.15
27ERV38R-0403B	V-0.038R	4	1:4	2.80	25.15
27ERV40-0503B	V-0.040	5	1:4	2.80	25.35
27ERV50-0403B	V-0.050	4	1:4	3.00	25.50
27ERV50-0402B	V-0.050	4	1:6	3.00	25.50
27ERV55-0601B	V-0.055	6	1:8	2.80	25.00
27ERV65-0402B	V-0.065	4	1:6	3.00	24.80


ВНУТРЕННЯЯ ПЛАСТИНА ТИП В
B STYLE INTERNAL INSERTS

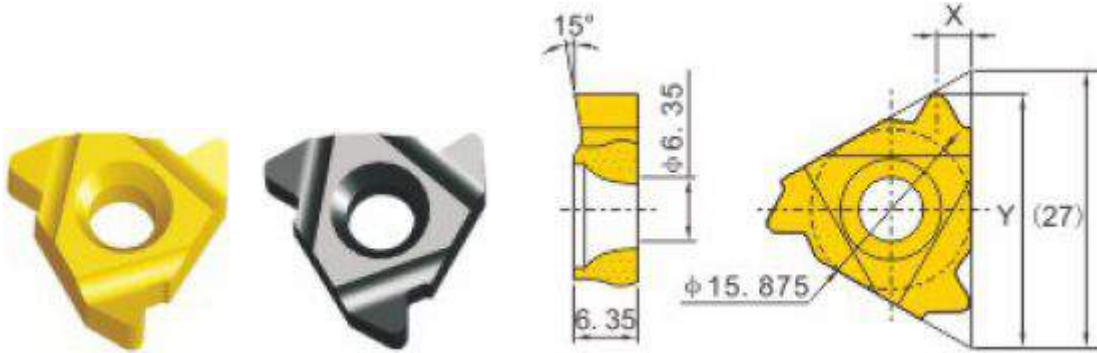

NO.	Thread standard	TPI	Thread Taper	X	Y
27NRV38R-0402B	V-0.038R	4	1:6	2.80	25.15
27NRV38R-0403B	V-0.038R	4	1:4	2.80	25.15
27NRV40-0503B	V-0.040	5	1:4	2.80	25.35
27NRV50-0403B	V-0.050	4	1:4	3.00	25.50
27NRV50-0402B	V-0.050	4	1:6	3.00	25.50
27NRV55-0601B	V-0.055	6	1:8	2.80	25.00
27NRV65-0402B	V-0.065	4	1:6	3.00	24.80


ПОДХОДИТ К ДЕРЖАВКАМ VARDEX

НАРУЖНАЯ ПЛАСТИНА ТИП С
C STYLE EXTERNAL INSERTS

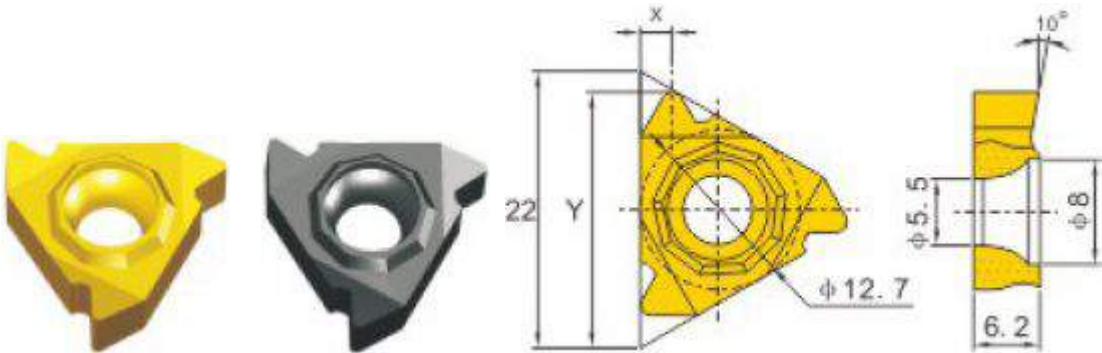

NO.	Thread standard	TPI	Thread Taper	X	Y
22ERV38R-0402C	V-0.038R	4	1:6	2.60	20.30
22ERV38R-0403C	V-0.038R	4	1:4	2.70	20.30
22ERV40-0503C	V-0.040	5	1:4	2.60	20.60
22ERV50-0403C	V-0.050	4	1:4	2.80	20.80
22ERV50-0402C	V-0.050	4	1:6	2.80	20.80
22ERV55-0601C	V-0.055	6	1:8	2.00	19.30
22ERV65-0402C	V-0.065	4	1:6	2.65	19.80


ВНУТРЕННЯЯ ПЛАСТИНА ТИП С
C STYLE INTERNAL INSERTS

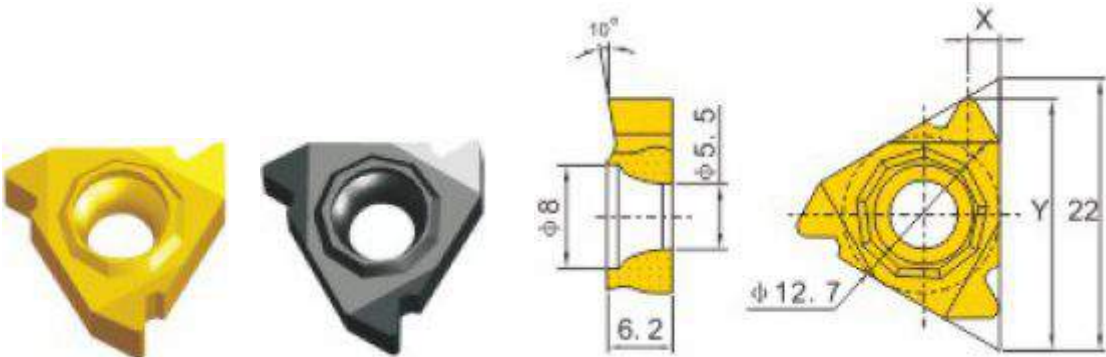

NO.	Thread standard	TPI	Thread Taper	X	Y
22NRV38R-0402C	V-0.038R	4	1:6	2.60	20.30
22NRV38R-0403C	V-0.038R	4	1:4	2.70	20.30
22NRV40-0503C	V-0.040	5	1:4	2.60	20.60
22NRV50-0403C	V-0.050	4	1:4	2.80	20.80
22NRV50-0402C	V-0.050	4	1:6	2.80	20.80
22NRV55-0601C	V-0.055	6	1:8	2.00	19.30
22NRV65-0402C	V-0.065	4	1:6	2.65	19.80


ПОДХОДИТ К ДЕРЖАВКАМ SANDVIK COROMAT

НАРУЖНАЯ ПЛАСТИНА ТИП D
D STYLE EXTERNAL INSERTS

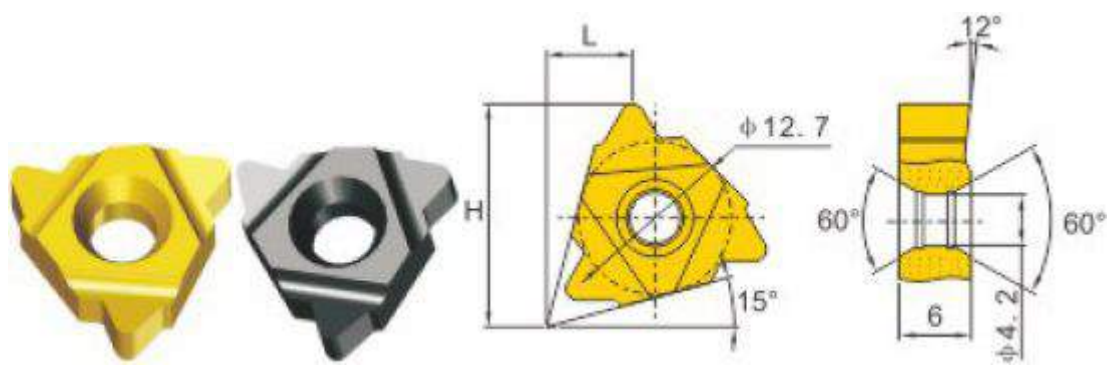

NO.	Thread standard	TPI	Thread Taper	X	Y
22ERV38R-0402D	V-0.038R	4	1:6	18.43	7.13
22ERV38R-0403D	V-0.038R	4	1:4	18.43	7.13
22ERV40-0503D	V-0.040	5	1:4	18.43	7.13
22ERV50-0403D	V-0.050	4	1:4	18.75	7.28
22ERV50-0402D	V-0.050	4	1:6	18.75	7.28
22ERV55-0601D	V-0.055	6	1:8	17.75	6.86
22ERV65-0402D	V-0.065	4	1:6	18.00	6.85

ВНУТРЕННЯЯ ПЛАСТИНА ТИП D
D STYLE INTERNAL INSERTS

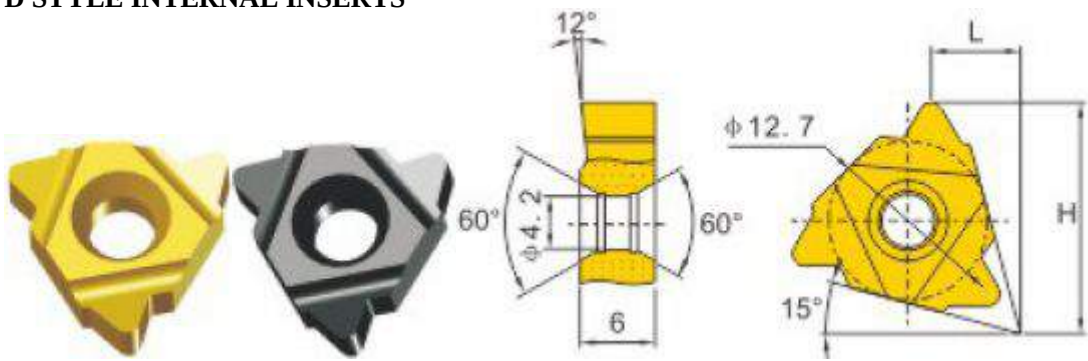

NO.	Thread standard	TPI	Thread Taper	X	Y
22NRV38R-0402D	V-0.038R	4	1:6	18.43	7.13
22NRV38R-0403D	V-0.038R	4	1:4	18.43	7.13
22NRV40-0503D	V-0.040	5	1:4	18.43	7.13
22NRV50-0403D	V-0.050	4	1:4	18.75	7.28
22NRV50-0402D	V-0.050	4	1:6	18.75	7.28
22NRV55-0601D	V-0.055	6	1:8	17.75	6.86
22NRV65-0402D	V-0.065	4	1:6	18.00	6.85

Прайс-лист: пластины для резьбонарезания

	XRG202	XRG203		XRG202	XRG203
16ERA60	US\$6,63	US\$7,22	27ER5.0ISO	US\$15,72	US\$16,73
16NRA60	US\$6,63	US\$7,22	27NR5.0ISO	US\$15,72	US\$16,73
16ERAG60	US\$6,63	US\$7,22	27ER6.0ISO	US\$15,72	US\$16,73
16NRAG60	US\$6,63	US\$7,22	27NR6.0ISO	US\$15,72	US\$16,73
16ERG60	US\$6,63	US\$7,22	16ER1.5TR	US\$6,63	US\$7,22
16NRG60	US\$6,63	US\$7,22	16NR1.5TR	US\$6,63	US\$7,22
16ER1.0ISO	US\$6,63	US\$7,22	16ER2.0TR	US\$6,63	US\$7,22
16NR1.0ISO	US\$6,63	US\$7,22	16NR2.0TR	US\$6,63	US\$7,22
16ER1.5ISO	US\$6,63	US\$7,22	16ER3.0TR	US\$6,63	US\$7,22
16NR1.5ISO	US\$6,63	US\$7,22	16NR3.0TR	US\$6,63	US\$7,22
16ER1.75ISO	US\$6,63	US\$7,22	22ER4.0TR	US\$10,01	US\$11,44
16NR1.75ISO	US\$6,63	US\$7,22	22NR4.0TR	US\$10,01	US\$11,44
16ER2.0ISO	US\$6,63	US\$7,22	22ER5.0TR	US\$10,01	US\$11,44
16NR2.0ISO	US\$6,63	US\$7,22	22NR5.0TR	US\$10,01	US\$11,44
16ER2.5ISO	US\$6,63	US\$7,22	27ER6.0TR	US\$15,72	US\$16,73
16NR2.5ISO	US\$6,63	US\$7,22	27NR6.0TR	US\$15,72	US\$16,73
16ER3.0ISO	US\$6,63	US\$7,22	27ER7.0TR	US\$15,72	US\$16,73
16NR3.0ISO	US\$6,63	US\$7,22	27NR7.0TR	US\$15,72	US\$16,73
22ER3.5ISO	US\$10,01	US\$11,44	16ER 8APIRD	US\$6,63	US\$7,22
22NR3.5ISO	US\$10,01	US\$11,44	16NR 8APIRD	US\$6,63	US\$7,22
22ER4.0ISO	US\$10,01	US\$11,44	16ER 10APIRD	US\$6,63	US\$7,22
22NR4.0ISO	US\$10,01	US\$11,44	16NR 10APIRD	US\$6,63	US\$7,22
22ER4.5ISO	US\$10,01	US\$11,44	27ER10APIRD3M	US\$15,72	US\$16,73
22NR4.5ISO	US\$10,01	US\$11,44	27NR10APIRD3M	US\$15,72	US\$16,73
22ER5.0ISO	US\$10,01	US\$11,44	22ER5BUT	US\$10,01	US\$11,44
22NR5.0ISO	US\$10,01	US\$11,44	22NR5BUT	US\$10,01	US\$11,44
22NR5.0ISO	US\$10,01	US\$11,44			

НА ОСТАЛЬНЫЕ АРТИКУЛЫ ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

ООО «ДАКС»

423832, РФ, РТ, г. Набережные Челны, пр-кт Чулман, д. 37, офис 207.

Телефон: (8552) 53-19-30, 53-19-31, 53-11-52, 53-10-72

e-mail: daks-chelny@mail.ru, www.daks-chelny.ru